

UDI-SYSTEMES

Catalogue



Udi RECO

Udi FRONT

Udi-DIFFUTHERM

Udi CLIMATE

Udi SPEED



Udi INN 2cm


Udi RECOINN

Udi IN

Udi FLEX

Udi STEAM

Udi TOP

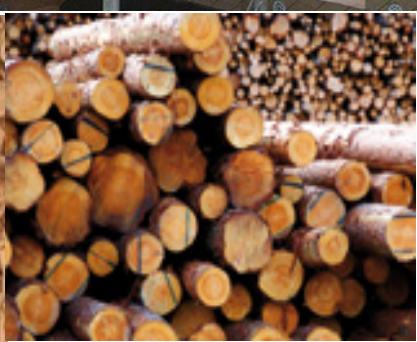



La société familiale allemande UNGER-DIFFUTHERM Sarl développe et produit des systèmes d'isolation en fibres de bois de qualité depuis 1989.



UNGER-DIFFUTHERM est titulaire de plusieurs brevets et est l'un des principaux fournisseurs de systèmes d'isolation écologique pour les façades , l'isolation intérieure , les toitures et les cloisons.



La marque déposée **Udi**® est l'abréviation de UNGER-DIFFUTHERM. Les différents systèmes **UDI**® sont fabriqués sur le site de Chemnitz en Allemagne.




- **UdiSPEED**® pour les constructions en ossature bois , panneaux massifs etc..
- **UdiFRONT**® pour les constructions en maçonnerie, béton etc.
- **UdiCLIMATE**® pour les cloisons, plafonds -pour l'intérieur.
- **Udi IN 20 mm**® correcteur thermique mince pour l'intérieur.



Le système **UdiRECO**® est un « panneau - sandwich » innovant absorbant toutes les irrégularités et contraintes techniques des façades .

- absorbe jusqu'à 40 mm d'inégalités
- pour tous les murs techniques à l'intérieur et à l'extérieur
- disponible en épaisseur de 80 à 200 mm
- pas de colle polymère dans la fabrication du panneau
- pas de sous-structure supplémentaire nécessaire
- montage direct sur la façade - « corps à corps »
- panneaux pré-perçus avec encoche pour réceptionner la rosace
- insonorise les bâtiments de plus **70 décibels**
- système breveté

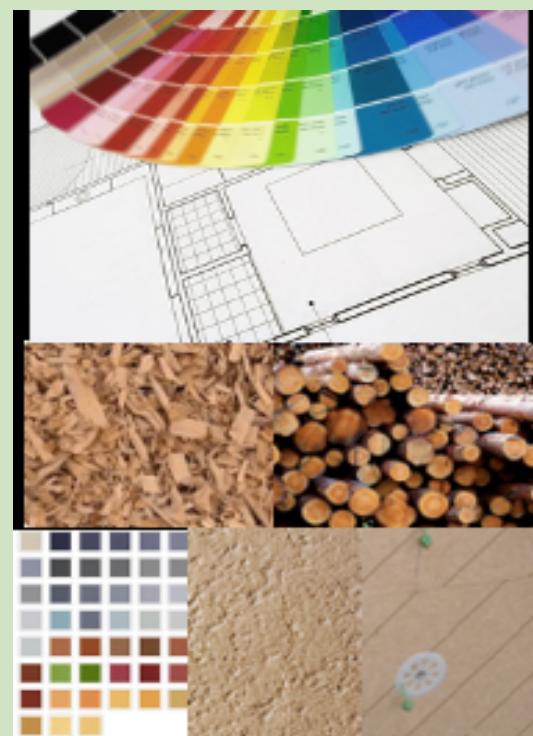

.... Nouveauté :

UdiSUN® chauffage infrarouge ultra-mince à basse tension 36 volts - associe à la fibres de bois et ses enduits .

Chauffage et isolation – complémentaire et performante .



Nos enduits – **UdiEnduit**® - sont fabriqués après une formule développer par UNGER – DIFFUTHERM et signé de qualité ayant fait leurs preuves depuis 30 ans. Perspirant à diffusion ouverte – permettant une bonne migration des vapeurs d'eau.

Effet perlant – l'humidité ne peut pénétrer...



- UdiMiralo ® - enduit minérale
- UdiSikato ® - enduit silicate
- UdiSilano ® - enduit silicone
- UdiOrgato ® - enduit organique
- UdiPerl ® - enduit premium



PRÉSENTATION

Page

UdiTOP® PANNEAUX D'ISOLATION POUR LE TOIT
UdiFLEX® PANNEAUX SEMI-RIGIDE/SOUPLE

4



UdiDIFFUTHERM® PANNEAUX D'ISOLATION Ext/Int.
UdiSPEED® PANNEAUX D'ISOLATION POUR CONSTRUCTION BOIS
UdiCLIMATE® PANNEAUX CORRECTEUR THERMIQUE - MURS et CLOISONS
UdiRECO® PANNEAUX D'ISOLATION EN FIBRE DE BOIS AVEC EGALISATION SUPPORT
UdiSUN® CHAUFFAGE BASSE TENSION 36 VOLTS

5

UdiMONTAGE® VIS/FIXATIONS MAÇONNERIE
UdiMONTAGE® VIS / FIXATIONS BOIS

6

7

UdiBASE® RAIL DE SOUBASSEMENT
UdiACCESOIRE® ETANCHEITE, COLLE SPECIALE, OUTILAGE

8

9

UdiARMATURE® TRAME ARMÉ

10-11

11

UdiSTEAM® FREIN et PARE VAPEUR
UdiSTEAM® ROULEAU D'ETANCHÉITE AIR/ EAU
UdiSTEAM® ACCESSOIRES

12

12

13

UdiALU® APPUIS DE FENETRES EN ALUMINIUM
UdiALU® FENETRES - ACCESSOIRES

14

15

UdiSILANO® - ENDUIT SILICONE
UdiORGATO® - ENDUIT ORGANIQUE

16

17

UdiSIKATO® - ENDUIT SILICATE
UdiMIRALO® - ENDUIT MINERAL

18

19

UdiPERL® - ENDUIT SUPERIEUR
UdiPERL plus® - PEINTURE SUPERIEUR POUR FACADES

20

UdiBASE® SYSTEM - RAIL DE SOUBASSEMENT
UdiCLEAN® TRAITEMENT ALGUES/MOISSISSURES
UdiMULTIGRUND® ENDUIT FREIN-VAPEUR POUR L'INTERIEUR
UdiARGILE® ENDUIT Intérieur
UdiARGILE® MATERIAUX DE CONSTRUCTION

21

22

UdiSERVICE

23

UdiFEUILLE DE CALCUL

24-25

UdiFORMATION

26

UdiCGV CONDITIONS GENERALES DE VENTE

27





NOUVEAU



Article					PRIX
UdiTOP® PANNEAUX TOITURE					
UdiTOP® - Panneau isolant de sous-toiture - DIN EN 13171					
Panneau de sous-toiture polyvalent, perméable à la vapeur, pour toiture et façades ventilés	191500	22 mm 252,0 x 60,0 cm	1 panneau	100 p/ 151,2 m ²	m ²
λ=0,049 W/mK	191505	35 mm 252,0 x 60,0 cm	1 panneau	62 p/ 93,744m ²	m ²
Densité: 260 kg/m ³	191510	52 mm 252,5 x 60,5 cm	1 panneau	42 p/ 64,26 m ²	m ²
	191515	60 mm 252,5 x 60,5 cm	1 panneau	36 p/ 55,08 m ²	1 m ²
UdiTOP® Premium - Panneau de sous-toit - DIN EN 13171					
Panneau isolant compact pour toitures et murs extérieur recouverts des bardages.	191600	60 mm 252 x 60 cm	panneau	36 p/ 54,432 m ²	m ²
λ optimisé 0,049/ 0,042 W/mK	191605	80 mm 252 x 60 cm	panneau	26 p/ 39,312 m ²	m ²
Densité: 260/ 170 kg/m ³	191610	100 mm 252 x 60 cm	panneau	22 p/ 33,264 m ²	m ²
	191615	120 mm 252 X 60 cm	Panneau	18 p / 20,30	m ²



UdiFLEX® PANNEAUX SEMI-RIGIDE / SOUPLE

Souple, il convient parfaitement pour combler les espaces intermédiaires, pour isoler les murs extérieurs, les cloisons et les plafonds en construction neuve	191040	40 mm, 135 x 57,5 cm	6,21 m ² /Pak.	86,94 m ² / Pal	m ²
				14 lot a 8 Panneaux	
	191050	50 mm, 135 x 57,5 cm	6,99 m ² /Pak.	69,90,10 m ² / Pal	m ²
				10 lot a 9 Panneaux	
	191060	60 mm, 135 x 57,5 cm	4,66 m ² /Pak.	55,92 m ² / Pal	m ²
				12 lot a 6 Panneaux	
Densité: ca. 55 kg/m ³		80 mm, 135 x 57,5 cm	3,11 m ² /Pak.	43,54 m ² / Pal	m ²
				14 lot a 3 Panneaux	
	191100	100 mm, 135 x 57,5 cm	2,33 m ² /Pak.	32,62 m ² / Pal	m ²
				14 lot a 3 Panneaux	
	191120	120 mm, 135 x 57,5 cm	2,33 m ² /Pak.	27,96 m ² / Pal	m ²
				12 lot a 3 Panneaux	
	191140	140 mm, 135 x 57,5 cm	1,55 m ² /Pak.	24,80 m ² / Pal	m ²
				16 lot a 2 Panneaux	
	191160	160 mm, 135 x 57,5 cm	1,55 m ² /Pak.	21,70 m ² / Pal	m ²
				14 lot a 2 Panneaux	
	191180	180 mm, 135 x 57,5 cm	1,55 m ² /Pak.	18,60 m ² / Pal	m ²
				12 lot a 2 Panneaux	
	191200	200 mm, 135 x 57,5 cm	1,55 m ² /Pak.	15,50 m ² / Pal	m ²
				10 lot a 2 Panneaux	

ÉPAISSEURS supérieure et formats spéciaux sur demande

UdiSUN® - chauffage basse tension 36 volts

UdiARGILE® Élément de construction					
Permet la construction rapide d'un mur d'argile. Pose en décalé et maçonnerie au mortier à argile.	4930	Dimension: 24 x 11,5 x 48,8 cm	64 p /Pal	pièce	sur demande
	4925	Demi-Format: 24 x 11,5 x 23,8 cm	128 p/Pal	pièce	sur demande

UdiARGILE® Brique					
Pour construire des cloisons ou des habillages. Idéal pour le remplissage avec UdiFLEX®	4900	Brique, NF format standard (24x11,5x7,5 cm) 1900 kg/ m ³	1 pièce	384 p/ Pal	pièce sur demande

ARTICLE

Prix en €

NOUVEAU**Udi PANNEAUX****Udi - DIFFUTHERM**

Panneau pour les systèmes UdiFRONT et Udi INN enduisable avec rainures et languettes

PANNEAUX ISOLANTS**Panneau pour ITE/ITI , enduisable**

190060	épaisseur: 60 mm, 130 x 79 cm	1 panneau	30 p/ 30,81 m ²
190080	épaisseur: 80 mm, 130 x 79 cm	1 panneau	22 p/ 22,59 m ²
190010	épaisseur: 100 mm, 130 x 79 cm	1 panneau	18 p/ 18,49 m ²
190012	épaisseur 120 mm, 130 X 79cm		

**Udi - DIFFUTHERM®**

Panneau en fibres de bois pour les embrasures - portes et fenêtres , enduisable . Peut être collé'. Chant plat.

L Panneau retour de tableau , enduisable

190025	épaisseur: 20 mm, 130 x 60 cm.	1 panneau	100 p/ 78 m ²
190045	épaisseur: 40 mm, 130 x 60 cm.	1 paquet	50 p/ 39 m ²

**Udi - DIFFUTHERM® SK**

Panneau en fibre de bois densité 170 kg/m3. Pose sous l'Diffutherm panneau supérieur en cas d'épaisseur supérieur à 120 mm. chant plat.

Dimensions: 120 x 80 cm.

pour des épaisseur > 120 mm, non enduisable

192020	épaisseur: 20 mm, 120 x 80 cm	1 panneau	171 p/ 164,16 m ²
192030	épaisseur: 30 mm, 120 x 80 cm	1 panneau	114 p/ 109,44 m ²
192040	épaisseur: 40 mm, 120 x 80 cm	1 panneau	90 p/ 86,40 m ²
192060	épaisseur: 60 mm, 120 x 80 cm	1 panneau	60 p/ 57,60 m ²
192080	épaisseur: 80 mm, 120 x 80 cm	1 panneau	45 p/ 43,20 m ²
192100	épaisseur: 100 mm, 120 x 80 cm	1 panneau	36 p/ 34,56 m ²
192120	épaisseur: 120 mm, 120 x 80 cm	1 panneau	30 p/ 28,80 m ²

**Udi SPEED® Panneau pour construction en ossature bois/ MOB****Udi SPEED® Panneau fibre de bois pour Ossature Bois, rainuré-languetté , enduisable**

Panneau universel pour construction en bois. Conforme aux exigences de la réhabilitation et des constructions neuves sans vraine-vapeur.

Aide sensiblement au contreventement , les panneaux enduites restent planes et ne se déforment pas.

Udi CLIMATE® Panneau pour cloisons, faux plafond -intérieur**Udi CLIMATE® Panneau isolant/correcteur thermiques pour l'intérieur ,enduisable**

194030	épaisseur: 30 mm, 115 x 75 cm	1 panneau	60 p/ 51,75 m ²
--------	-------------------------------	-----------	----------------------------

Aménageme intérieur pour plafonds et les murs. Panneau "sandwich" avec un élément centrale en carton alvéolé -très résistant et stable. Remplaçant les panneaux Placo.

Amélioration valeur U de 30 %, optimise le climat ambiant, gère le transport d'humidité, améliore l'isolation phonique

**Udi RECO® PANNEAUX d'égalisation - jusqu'à 40 mm pour les façades****Udi RECO® Panneau en fibre de bois , rainure-languette , enduisable**

ENDUISABLE permettant une égalisation des murs autour de 40 mm.

195080	80 mm, 130 x 79 cm	1 panneau	18 p/ 18,49 m ²
195100	100 mm, 130 x 79 cm	1 panneau	15 p/ 15,41 m ²
195120	120 mm, 130 x 79 cm	1 panneau	13 p/ 13,35 m ²
195140	140 mm, 130 x 79 cm	1 panneau	11 p/ 11,30 m ²
195160	160 mm, 130 x 79 cm	1 panneau	10 p/ 10,27 m ²
195180	180 mm, 130 x 79 cm	1 panneau	9 p/ 9,24 m ²
195200	200 mm, 130 x 79 cm	1 panneau	8 p/ 8,22 m ²

**Udi STONE® BRIQUE ISOLANTE****Udi STONE® Système d'isolation à cellules climatique intégrées, rainure-languette , enduisable**

Elément robuste en bois résineux et cellulose. Solution confortable pour les galanages et les cloisons.

cet article n'est plus disponible

Udi STONE® Rail de montage

Rail posé horizontalement au niveau du plancher.

cet article n'est plus disponible



UdiMONTAGE® Embout 30

Adapté aux chevilles à visser UdiMONTAGE®

UdiMONTAGE® SDM RECO (cheville réglable) pour maçonnerie - plein ou creux

Fixation pour tous supports réglable . Pas de pont thermique,. S'utilise sur tous nos panneaux rigides.

13000	1 pièce	50 p/carton	pièce
-------	---------	-------------	-------

156040 pour isolation 40 mm, 90 mm	100 p	de 1.000 p	pièce
156060 pour isolation 60 mm, 110 mm	100 p	de 1.000 p	pièce
156080 pour isolation 80 mm, 130 mm	100 p	de 1.000 p	pièce
156100 pour isolation 100 mm, 150 mm	100 p	de 1.000 p	pièce
156120 pour isolation 120 mm, 180 mm	100 p	de 1.000 p	pièce
156140 pour isolation 140 mm, 200 mm	100 p	de 1.000 p	pièce
156160 pour isolation 160 mm, 220 mm	100 p	de 1.000 p	pièce
156180 pour isolation 180 mm, 240 mm	100 p	de 1.000 p	pièce
156200 pour isolation 200 mm, 260 mm	100 p	de 1.000 p	pièce

UdiMONTAGE® Embout 25

Adapté aux chevilles UdiMONTAGE®

Recommandation nombre de fixation par panneau:

UdiFRONT® System: 6-9 p/ m², UdiIN® System: 6 p/ m², UdiSPEED® System: 6- 9 p/ m², UdiCLIMATE® : 6 - 9 / m², UdiRECO® System: 10 p/ m²

ATTENTION:

Unger-Diffutherm recommande parfois, selon la nature du support, des chevilles plus longues ou plus courtes. Unger-Diffutherm dispose d' un procès-verbal de définition des supports permettant de choisir la bonne longueur des vis.

*Nouvelle génération de fixation. Une
seule cheville pour tous les supports.*

Article

Prix en €

Udi MONTAGE®

CHEVILLE+FIXATIONS BOIS

Udi MONTAGE® SDH RECO (cheville réglable) par carton de 100 pièces

Fixation efficace sur tous les supports en bois, réglable en cas de supports non plans lors de l'utilisation de panneaux isolant RECO. Pas de pont thermique, forme affinée, dents à angle de glissement intégrés pour un ajustage des panneaux isolants au millimètre près. S'utilise aussi sur les panneaux isolants rigides.

155040	pour isolation 40 mm, 70 mm long	100 p	pièce
155060	pour isolation 60 mm, 90 mm long	100 p	pièce
155080	pour isolation 80 mm, 110 mm long	100 p	pièce
155100	pour isolation 100 mm, 130 mm long	100 p	pièce
155120	pour isolation 120 mm, 150 mm long	100 p	pièce
155140	pour isolation 140 mm, 180 mm long	100 p	pièce
155160	pour isolation 160 mm, 200 mm long	100 p	pièce
155180	pour isolation 180 mm, 220 mm long	100 p	pièce
155200	pour isolation 200 mm, 240 mm long	100 p	pièce



Nouvelle technologie des fixations.

Udi MONTAGE® Embout 25

Adapté aux nouvelles vis

11001		pièce
-------	--	-------

Udi MONTAGE® Dämmputzschr.

u. **Udi MONTAGE® SDH RECO.**

Udi MONTAGE® Capuchon protecteur

Le capuchon protecteur permet une fixation simple sur différents supports.

1265	pour différentes longueurs de passage	100 p
------	---------------------------------------	-------



Udi MONTAGE® Vis de montage UdiCLIMATE®

Combinaison spéciale de vis pour une fixation sans pont thermique.

194000	pour isolation 30 mm -Bois/Maçonnerie
--------	---------------------------------------



Udi MONTAGE® Agrafes à dos large inoxydable

Inoxydable, adaptable pour agrafeuse. La livraison va lieu en des cartons préemballés.

14040	longueur: 75 mm pour isolation 40 mm	2160 p	à partir de 1 carton
14060	longueur: 100 mm pour isolation 60 mm	1600 p	à partir de 1 carton
14080	longueur: 110 mm pour isolation 80 mm	1600 p	à partir de 1 carton
14100	longueur: 130 mm pour isolation 100 mm	1280 p	à partir de 1 carton

sur demande



Udi MONTAGE® agrafeuse à air comprimé pour UdiMONTAGE® agrafes

En utilisant de l'air comprimé, montage confortable et sans fatigue des panneaux isolants **Udi**. Recommandé pour les constructions en bois et à ossature bois. Convient tout à fait pour fixer la première couche de panneaux isolants lors de la pose de panneaux isolants en double épaisseur.

14200	agrafeuse - au coup par coup	1 pièce	-	pièce	sur demande
-------	------------------------------	---------	---	-------	-------------



Recommandation de fixation par plaque:

Udi FRONT® Système: 6-9 p/m², **Udi IN®** Système: 6 p/ m², **Udi SPEED®** Système: 6- 9 p/ m², **Udi CLIMATE®** : 6 - 9 p/ m², **UdiRECO®** Système: 10 p/m²

Article

Prix en €


Udi BASE® RAIL DU SOUBASSEMENT



Udi BASE® Rail de soubassement (Aluminium brut)

Les rails en aluminium permettent de garantir la linéarité et l'horizontalité de la pose de la première rangée de panneaux isolants.
longueur: 2,5 m


0640	pour isolation 40 mm	1 pièce	20 p/ 50 m	m
0661	pour isolation 60 mm	1 pièce	20 p/ 50 m	m
0681	pour isolation 80 mm	1 pièce	20 p/ 50 m	m
0611	pour isolation 100 mm	1 pièce	20 p/ 50 m	m
0621	pour isolation 120 mm	1 pièce	10 p/ 25 m	m
0641	pour isolation 140 mm	1 pièce	10 p/ 25 m	m
0660	pour isolation 160 mm	1 pièce	10 p/ 25 m	m
0618	pour isolation 180 mm	1 pièce	10 p/ 25 m	m
0620	pour isolation 200 mm	1 pièce	10 p/ 25 m	m

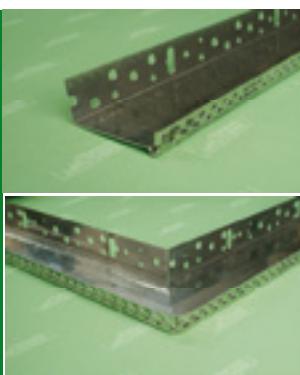

Udi BASE® Rail de soubassement (ACIER inoxydable)

Les rails en aluminium permettent de garantir la linéarité et l'horizontalité de la pose de la première rangée de panneaux isolants.
longueur: 2,5 m


0643	pour isolation 40 mm	1 pièce	20 p/ 50 m	m
0663	pour isolation 60 mm	1 pièce	20 p/ 50 m	m
0683	pour isolation 80 mm	1 pièce	20 p/ 50 m	m
0613	pour isolation 100 mm	1 pièce	20 p/ 50 m	m



Udi BASE® Angle de rail de soubassement (Aluminium brut)

Cet élément permet d' obtenir une finition parfaite au niveau des angles Il est fixé au moyen de 4 kits de fixation sur des supports minéraux.
longueur: 0,85 m

0740	pour isolation 40 mm	1 pièce	20 p	pièce
0761	pour isolation 60 mm	1 pièce	20 p	pièce
0781	pour isolation 80 mm	1 pièce	20 p	pièce
0711	pour isolation 100 mm	1 pièce	10 p	pièce
0721	pour isolation 120 mm	1 pièce	10 p	pièce
0741	pour isolation 140 mm	1 pièce	10 p	pièce
0760	pour isolation 160 mm	1 pièce	10 p	pièce
0770	pour isolation 180 mm	1 pièce	10 p	pièce
0775	pour isolation 200 mm	1 pièce	10 p	pièce



Udi BASE® Profilé de casse-goutte

Permet d' obtenir une finition impeccable de l'enduit au niveau de rail de soubassement. Il est clipsé sur le rail de soubassement avant la pose de la première rangée de panneaux.

0600	Longueur: 2,00 m	1 pièce	25 p/ 50 m	m
------	------------------	---------	------------	---



Udi BASE® Kit de montage

Pour les supports minéraux, pré-percer un trou de 8 mm et fixer le rail de soubassement en frappant la cheville à l' aide d'un marteau.

0800	PETIT , Contenu: 100 Chevilles, 40 profilés en H	1 carton
0900	GRAND , Contenu: 100 Chevilles, 40 profilés en H, cale 3 mm	1 carton



Udi BASE® Kit de montage - élément à l'unité

En cas de support minéraux, profilé en H assurant le raccord avec le rail de soubassement

0910	Cheville de fixation	1 carton
0920	Profilé en H	1 carton
0930	Cale d' une épaisseur de 3 mm	1 carton
0931	Cale d' une épaisseur de 5 mm	1 carton



Udi BASE® Rallonge vertical pour rail de soubassement (Acier inoxydable)

Rallonge en acier d' une épaisseur de 0,8 mm doté d' une griffe spéciale permettant de rallonger la partie arrière du rail de soubassement Udi BASE, disponible en 85 et 140 mm.

0936	85 x 40 mm	1 pièce	60 p/ carton	pièce
0937	140 x 40 mm	1 pièce	60 p/ carton	pièce

Article-**Prix en €*****Udi ACCESSOIRES®*****ETANCHEITE, COLLE SPECIALE et OUTILS*****Udi Compri® Bande - couvre-joint***

Bandes mousse autocollante, pré-comprimée, assure l'étanchéité au vent. Peut être peinte ou enduite.

1721	3-6 mm, larg.:15 mm, long.: 7,50 m	1 rouleau	20 p/ 150,00 m	m
1742	4-7mm, larg.:20 mm, long.: 6,50 m	1 rouleau	15 p/ 97,50 m	m
1763	6-12 mm, larg.:20 mm, long. 10,0 m	1rouleau	8 p/ 80,25 m	m
1784	8-16 mm, larg.:20 mm, long.: 7,5 m	1 rouleau	8 p/ 60,00 m	m

BG I selon DIN 18542, étanche à la pluie battante

***Udi CHEVILLE SPIRALE®***

Pour la fixation ultérieure des éléments légers à travers la surface de l'enduit fini. Percer, visser et fixer les vis comme d'habitude.

1202	Cheville spéciale, autoforeuse en PVC	1 pièce	10 p/ sac
------	---------------------------------------	---------	-----------

***Udi CISEAUX® pour baguettes d'arrêt enduits***

Permet de couper proprement à la bonne longueur les baguettes d'arrêt enduits, les profilés de rebord de rail de soubassement, le cornières d'angles et d'autres profilés

1627	léger, en plastique	1 pièce	20 p/ carton	pièce
1628	massif, en métal	1 pièce	20 p/ carton	pièce

***Udi OUTILS® Kit pour de montage - Udi Systèmes®***

2700	Contenu (commandé individuellement)	1 pièce	-	pièce
------	-------------------------------------	---------	---	-------

Rouleau à peinture avec grille, brosse rectangulaire, malaxeur à mortier très performant (M 12), truelle pour stuc en acier inoxydable, platoir d'encollage, niveau de 80 cm de longueur, truelle stucateur truelle pour l'application des enduits, platoir denté de stucateur, double-mètre pliant, fil à marquer crayon à papier de charpentier, scie à main multifusible, brosse métallique, cutter avec lames de rechange

***Udi FLEX® - COUTEAU***

Lame alvéolé de 30 cm en acier trempé et inoxydable de Solingen

191400	Couteau pour matériaux isolants	1 pièce	20 p/ carton	
--------	---------------------------------	---------	--------------	--

***Udi BACHE DE PROTECTION®***

Permet de protéger pendant les travaux de largeur 2 m

1813	largeur: 2,00 m x longueur: 50 m 100 m²/rouleau	1 rouleau	20 p/ carton	m²
------	--	-----------	--------------	----

***Udi FIXATIONS POUR CHARGES LOURDES ®***

Permet de prolonger l'ancre pour fixer solidement les éléments lourds, éclairages, taquets de volets, gouttières ..

Pos.-	Diamètre à percer/ longueur d'ancre/ épaisseur de l'isolant	en mm		
12001	10/ 45 - 60/ 60	1 pièce	20 p/ carton	pièce
12002	10/ 60 - 80/ 80	1 pièce	20 p/ carton	pièce
12003	10/ 80 - 100/ 100	1 pièce	20 p/ carton	pièce
12004	10/ 100 - 120/ 120	1 pièce	20 p/ carton	pièce
12005	10/ 120 - 140/ 140	1 pièce	20 p/ carton	pièce
12006	10/ 140 - 160/ 160	1 pièce	20 p/ carton	pièce
12007	10/ 160 - 180/ 180	1 pièce	20 p/ carton	pièce
12008	12/ 80 - 100/ 100	1 pièce	20 p/ carton	pièce
12009	12/ 100 - 120/ 120	1 pièce	20 p/ carton	pièce
12010	12/ 120 - 140/ 140	1 pièce	20 p/ carton	pièce
12011	12/ 140 - 160/ 160	1 pièce	20 p/ carton	pièce
12012	12/ 160 - 180/ 180	1 pièce	20 p/ carton	pièce

***Udi COLLE® SPECIALE******Udi COLLE SPECIALE® SEAU colle à dispersion, ferme, sans solvant, prête à l'emploi***

De consistance pâteuse, sans solvant
prête à l'emploi.

1800	emballage maniable	12 kg/ seau	24 seaux/ 288 kg	kg
1805	grand emballage	24 kg/ seau	24 seaux/ 576 kg	kg

sans solvant, prêt à l'emploi
pour 12 m² avec 5 mm épaisseur

***Udi COLLE SPECIALE® CARTOUCHE colle à dispersion, ferme, sans solvant, prête à l'emploi***

De consistance pâteuse, sans solvant
prête à l'emploi.

1810	Sac flexible, 620 ml	1 pièce	20 p/ carton	
------	----------------------	---------	--------------	--



Article

Prix en €



Udi ARMATURE® TOILE ARMEE (TRAME)

• Toile Armée

La toile en fibre de verre est noyée dans le tiers supérieur de la couche fond *Udi* GRUNDSPACHTEL® ou *Udi* MULTIGRUND® avec 10 cm de chevauchement.

1350 Toile armée en fibre de verre

50 m²/roul. 30 roul./1500 m² m²



Udi ARMATURE® Equerre tridimensionnelle pour angle des ouvertures


Pièce toilee de renfort tridimensionnelle utilisée au niveau des angles intérieurs d'embrasures de fenêtres et de portes.

1425 Baguette de renfort tridimensionnelle

1 pièce

25 p/ carton

pour angles à 90°



Udi ARMATURE® Equerre textile pour angles des ouvertures

Pièce toilee en forme d'empennage de flèche bidimensionnelle destinée au renfort des angles des portes et des fenêtres.

1433 Baguette de renfort d'angle bidimensionnelle

en forme de flèche

100 p/ carton



Udi ARMATURE® Cornière d'angle

Renfort d'arêtes doté d'une bande niveau des angles sur les bâts de fenêtres, portes et bâtiments. Ces renforts doivent être posés avant la toile armée.

1602 Tissus d'armature: 10 x 15 cm

1 pièce

50 p/ 125 m

m

Longueur: 2,50 m



Udi ARMATURE® Baguette d'arrêt d'enduit universelle

Baguette de renfort textile autoadhésive apportant une étanchéité durable contre la pluie battante.

1626 UNIVERSAL longue, Longueur: 2,40 m

1 pièce


25 p/ 60 m

m

Larguer: 18 mm

Nouveau:

lèvre de protection résistante aux rayons ultra-violets



Udi ARMATURE® Baguette d'arrêt d'enduit pour extérieur

Baguette de renfort textile autoadhésive. Afin d'absorber de faibles dilatations sur le plan horizontal ou vertical, deux profilés de type télescopiques viennent s'emboîter évitant une micro-fissuration des enduits.

1614 LATE courte, Longueur: 1,40 m

1 pièce

25 p/ 35 m

m

1612 LATE longue, Longueur: 2,40 m

1 pièce


25 p/ 60 m

m

Largeur: 9 mm

Nouveau:

lèvre de protection résistante aux rayons ultra-violets



Udi ARMATURE® Baguette d'arrêt d'enduit pour intérieur

Baguette d'arrêt d'enduit autoadhésive dotée d'un joint d'étanchéité et de toile armée, permettant d'obtenir une finition soignée pour les ouvertures des fenêtres et portes,...

1609 INSIDE longue, Longueur: 2,40 m

1 pièce

30 p/ 72 m

m

Larguer: 9 mm



Udi ARMATURE® Profilé de dilatation

Baguette à profilé souple, plate, dotée de toile armée sur les deux faces, permettant une finition impeccable, utilisée au niveau des joints de dilatation dans l'isolant comme dans les angles intérieurs.

1606 Doté de toile armée, bord renforcés

1 pièce

25 p/ 62,50 m

m

Longueur: 2,50 m



Udi ARMATURE® Profilé de finition avec casse-goutte

Dotée d'un casse-goutte, cette baguette permet d'obtenir une finition impeccable pour les angles du bâtiment.

0610 Longueur: 2,00 m

1 pièce

25 p/ 50 m

m

Sous réserve d'erreur ou de modifications. Seules les conditions générales de vente de la société Unger-Diffutherm GmbH sont en vigueur.

Article

Prix en €

Udi ARMATURE® TOILE ARMEE

Udi ARMATURE® Profilé cornière souple pour ouverture cintré

Baguette de renfort pour les fenêtres, les portes ou les porches cintrés

1610 10 x 15 cm Longueur: 2,50 m 1 pièce 50 p/ 125 m m



Udi ARMATURE® Cornière souple multi- angle

Baguette renforcée sur l'arête, pouvant être appliquée en renfort d'angles, à divers degrés d'inclinaison, à découper soi-même

1611 Longueur: 50 m 1 Rol 50 p/ cart m



Udi ARMATURE® Profilé de raccord solins métalliques

Elément de raccord étanche entre la pièce métallique et l'enduit de finition, absorbant les mouvements, doté d'un casse-goutte

1640 Longueur: 2,00 m 1 pièce 25 p/ 50 m m



Udi ARMATURE® Armature pour isolation intérieur

L'alternative écologique pour *Udi ARGILE* et des autres enduits minéraux

4800 Toile de jute, l'alternative écologique 50 m²/roul. 10 rouleaux m² sure demande

4810 Natte de roseaux, 5 m long x 2 m ha 10 m²/roul. 20 rouleaux m² sure demande
70 tiges



Udi PROTECT® contre ELECTROSMOG

Udi PROTECT® Perfect Plus

Très résistant à la déchirure, extrêmement élastique
10 MHz bis 3 GHz: 90 – 53 dB
(Facteur 109–199.500)
3 GHz bis 6 GHz: 53 – 49 dB
(Facteur 199.500–79.430)

300010 Textile en fibre de cuivre à mailles 24 m²/roul. 10 roul./ 240 m² m² sure demande

extrêmement fines kit de mise à la terre inclu

Classe coupe-feu: A 1

poids: 950 g/m²

atténuation! 99,9 %

Largeur: 1,20 m, Longueur: 20 m, Surface: 24 m²



Udi PROTECT® Perfect

500 MHz bis 3 GHz: 50 – 40 dB
(Facteur 105–104)
3 GHz bis 10 GHz: 40 – 27 dB
(Facteur 104–500)
10 GHz bis 18 GHz: 27 – 22 dB
(Facteur 500–158)

300030 Textile en fibre de cuivre à mailles 30 m²/roul. 10 roul./ 300 m² m² sure demande

extrêmement fines set de mise à la terre inclus

Classe coupe-feu: A 1

poids: 620 g/m²

atténuation! 99,9 %

Largeur: 1,20 m, Longueur: 25 m, Surface: 30 m²



Udi PROTECT® Standard

200 MHz bis 2,2 GHz: 21 – 26 dB
1 GHz bis 10 GHz: 23 – 10 dB

300040 Textile en fibre de cuivre à mailles 50 m²/roul. 10 roul./ 1000 m² m² sure demande

extrêmement fines set de mise à la terre inclus

poids: 105 g/m²

Largeur: 1,00 m, Longueur: 50 m, Surface: 50 m² **99,999 % l'atténuation!**



Udi PROTECT® Kit de mise à la terre

Kit joint à chaque rouleau pour raccordement au neutre



Udi PROTECT® RADONSTOP

Udi PROTECT® Radonstop

Matériau composite alu-PE multicouches

20060 Largeur: 1,50 m, Longueur: 50 m 100 m²/roul. 10 roul./ 1000 m² m² sure demande

étanche à la vapeur

Coefficient sd selon DIN EN 12572/A: > 1200 m



Article-

Prix en €

Udi STEAM® SYSTEM Pare / Frein-vapeurs



Udi STEAM® 3,5 - beige

Freine-vapeur écologique destiné aux-constructions perméables à la diffusion de vapeur: élément constitué de deux couches de papier kraft et d'une toile de fibre en verre inserée
Valeur sd: 3,5 m (beige), 10 m (vert)

23001	Largeur: 1,35 m Longueur: 50 m	1 rouleau	20 roul./ 1350 m ²	m ²
			67,50 m ²	

Udi STEAM® 10 - vert (sur demande)

23002	Largeur: 1,35 m, Longueur: 50 m	1 rouleau	20 roul./ 1350 m ²	m ²
			67,50 m ²	



Udi STEAM® 10 plus - Freine-vapeur s'adaptant à l'humidité, disponible en jaune

Freine-vapeur innovant qui s'adapte à l'humidité de l'air. Le coefficient sd varie en fonction du taux d'humidité de l'air, qu'il augmente ou qu'il diminue. Idéal pour la réhabilitation, car il permet à l'humidité restante de sécher.

23003	Largeur: 1,50 m Longueur: 50 m	1 rouleau	20 roul./ 1500 m ²	m ²
			75,00 m ² / rouleau	

Stratifié multicouche en PES très résistant à la déchirure comprenant une couche de copolymères, coefficient sd entre 0,5 - 10 m.



Udi STEAM® Tex 155 - lé de sous-toiture pour l'extérieur, vert

Lé d'étanchéité de sous-toiture et de façade très résistant, perméable à la diffusion vapeur pour toutes les toitures très pentues avec ou sans lambrisage. Etanche au vent, à l'eau et aux insectes, peut se coller.

23010	Largeur: 1,50 m Longueur: 50 m	1rouleau	20 roul./ 1500 m ²	m ²
			75,00 m ² / rouleau	

Stratifié composé de 3 couches, à base de polypropylène, protection UV intégrée

Coefficient sd: 0,04 m

Stable 3 mois aux intempéries



Udi STEAM® Tex 200 black/ black plus - lé de recouvrement pour façade ouvert à la diffusion, extérieur

Membrane pour façade perméable à la vapeur pour les systèmes de façades suspendus ventilés et les joints ouverts (40%, 50 mm max.). Protège de la pluie battante et de la neige soufflée. 10 ans de résistance contre les rayons UV.

23011	sans bande adhésive	1 rouleau	20 roul./ 1500 m ²	m ²
23012	avec bande adhésive	1 rouleau	20 roul./ 1500 m ²	m ²

Largeur: 1,50 m Longueur: 50 m = 75 m²

Coefficient sd: 0,09 m valeur μ : 69

Udi STEAM® SYSTEM L'ETANCHEITE DU BATIMENT RUBANS ADHESIFS



Udi STEAM® Tape elastoflex Duo

Très souple, système Easystake pour les joints, les angles et le fenêtres. Couleur: vert

23017	Largeur: 60 mm Longueur: 25 m	1 rouleau	10 roul./ 250 m	m
23018	Largeur: 75 mm Longueur: 25 m	1 rouleau	8 roul./ 200 m	m
23019	Largeur: 100 mm Longueur: 25 m	1 rouleau	6 roul./ 150 m	m



Udi STEAM® Tape elastoflex - Ruban adhésif élastique, film PE recouvert de colle à base de polyacrylate

Permet de coller les raccords de perçement et les zones de recouvrement de nos freines-vapeurs, collant simple face, très résistant à la déchirure, extrêmement élastique.

23020	Largeur: 60 mm Longueur: 25 m	1 rouleau	10 roul./ 250 m	m
23022	Largeur: 100 mm Longueur: 25 m	1 rouleau	6 roul./ 150 m	m
23023	Largeur: 150 mm Longueur: 25 m	1 rouleau	4 roul./ 100 m	m

sans solvants ni halogènes ni métaux lourds



Udi STEAM® Tape standard - Kurzrolle

Ruban adhésif éprouvé pour des petits objets.

23024	Largeur: 60 mm Longueur: 15 m	1 rouleau	10 roul./ 150 m	m
-------	-------------------------------	-----------	-----------------	---



Udi STEAM® Tape standard - Ruban adhésif, résistant à la déchirure, s'emploi à l' intérieur et l' extérieur, blanc

Permet de coller nos freines-vapeurs conformément. Collant simple face, résistant à la déchirure. Egalement approprié pour les raccordements avec les lés en aluminium, les feuillets PP et les panneaux HWS-MDF.

23025	Largeur: 60 mm Longueur: 40 m	1 rouleau	10 roul./ 400 m	m
23026	Largeur: 75 mm Longueur: 40 m	1 rouleau	8 roul./ 320 m	m
23027	Largeur: 100 mm Longueur : 40 m	1 rouleau	6 roul./ 240 m	m
23028	Largeur: 150 mm Longueur: 40 m	1 rouleau	4 roul./ 160 m	m

Papier spécial recouvert de colle à base d'acrylate sans solvant ni halogènes ni métaux lourds

Article

Prix en €

Udi STEAM® SYSTEM FREIN-VAPEUR

Udi STEAM® Tape standard - Pensements de réparation

Couvre efficacement les trous d'insufflation et les défauts de la pare-vapeur. Bande perforée pour une séparation facile des patchs.

23029	Dim. Pens: 160 x 160 mm, Dim. rouleau: 160 mm x 40 m	250 p/ roul.	4 roul./ carton
-------	---	--------------	-----------------



Udi STEAM® - Fix-Colle sans solvant, colle très élastique, à long terme, intérieur

Rendement: cordon d'une longueur de 24 m (épais de 4 à 6 mm). Colle pour raccorder les bords, sans solvant étanche à l'air.

23030	Cartouche: 310 ml, pour 6-10 m	1 pièce	12 p/ carton
-------	--------------------------------	---------	--------------



Udi STEAM® - Tape Tex, ruban adhésif, forte adhérence, colle au polycrylate sur film de protection PP

Permet de coller durablement selon la norme DIN 4108 part. 7 le lé *Udi STEAM Tex 155* et les autres lés de sous-couverture. S'utilise sur de bois, des briques, des supports non poreux

23040	Largeur: 60 mm Longueur: 25 m	1 rouleau	10 roul./ 250 m	m
23041	Largeur: 75 mm Longueur: 25 m	1 rouleau	8 roul./ 200 m	m
23042	Largeur: 100 mm Longueur: 25 m	1 rouleau	6 roul./ 150 m	m

Adhère fortement, résiste à la déchirure et à l'humidité, sans solvant ni halogènes ni métaux lourds, colle à base de polyacrylate, protégée UV




Udi STEAM® - Butyl standard, ruban adhésif standard, caoutchouc au butyle sur film de protection PE, noir

Se colle sur les façades ou éléments à géométrie difficile, soumis à des mouvements. Etanche à l'air de la géométrie ou de mouvements dans les structures des construction.

23050	Largeur: 50 mm	1 rouleau	10 roul./ 100 m	m
23051	Largeur: 80 mm	1 rouleau	6 roul./ 60 m	m

Caoutchouc au butyle extrêmement élastique sur film de protection système Easytake
Longueur: 10 m Epaisseur: 2 mm



Udi STEAM® - Butyl Vlies, Film adhésif standard, caoutchouc butyle sur film de protection PP, prêt à enduire, gris

Toutefois prêt à enduire et à peindre. Est utilisé pour des conditions climatiques extrêmes. Très forte adhérence, résistance très élevée à l'humidité.

23055	Epaisseur: 38 mm	1 rouleau	16 roul./ 320 m	m
23056	Epaisseur: 50 mm	1 rouleau	12 roul./ 240 m	m
23057	Epaisseur: 100 mm	1 rouleau	6 roul./ 120 m	m

Dimensions stables, caoutchouc au butyle à forte adhérence sur film de protection PP
Longueur: 20 m Epaisseur: 2 mm



Udi STEAM® - Butyl RS, Cordelette, caoutchouc au butyle, intérieur + extérieur, gris

Auto-adhésif, très souple, durablement étanche et utilisable à l'intérieur et à l'extérieur, p. e. au niveau des raccords pour les constructions à colombages ou en bois.

23060	Epaisseur: 6 mm Longueur: 10 m	1 rouleau	12 roul./ 120 m	m
23061	Epaisseur: 8 mm Longueur: 8 m	1 rouleau	10 roul./ 80 m	m

Résistance élevée à l'humidité. Forte adhérence, sans solvant ni halogènes ni métaux lourds, extrudé, avec Easytake



Udi STEAM® - Butyl alu, caoutchouc au butyle avec protection alu, employé en toiture pour l'extérieur, argenté

Identique au Butyl standard, mais avec protection UV. Utilisation à l'extérieur, très adhésif, résistance durable à l'humidité.

23065	Largeur: 75 mm Longueur: 10 m	1 rouleau	8 roul./ 80 m	m
23066	Largeur: 150 mm Longueur: 10 m	1 rouleau	4 roul./ 40 m	m

Très forte adhérence avec protection alu, sans solvant ni halogènes ni métaux lourds, dimensions stables.



NOUVEAU

Udi STEAM® - Primer, Primaire, fond adhésif pour butyle,sans solvant, l'intérieur et l'extérieur, beige

Sous-couche pour les rubans adhésifs *Udi STEAM*, adhérence très élevée sur tous les supports.

Contenu: 1 kg pour 3 bis 6 m² selon la capacité d'absorption du support.

23070	Contenu : 1 kg	1 pièce	4 p/ carton
-------	----------------	---------	-------------

Consommation: 3,75 m² - 6,25 m²

Sous-couche sans solvant à base de copolymères, composants minéraux et eau.

Couleur: beige



NOUVEAU

Udi STEAM® - Manchette

Nouvelles étanchéité pour fermer rapidement et durablement les trous au niveau de cables, tuyaux, conduites, etc.

Surface couverte par l'adhésif: 15 x 15, 32 x 32 et 35 x 35 cm

Diamètres disponibles (orifices):

4-8; 8-11; 15-22; 25-32;

100-110; 100-130 mm

D'autres dimensions sur demande.

23080	Dimension: 15 x 15 cm; 8-11 mm	30 p/ cart	20 cartons	pièce
23082	Dimension: 15 x 15cm; 2 x 8-11 mm	30 p/ cart	20 cartons	pièce
23084	Dimension: 15 x 15cm; 15-22 mm	30 p/ cart	20 cartons	pièce
23085	Dimension: 15 x 15cm; 25-32 mm	30 p/ cart	20 cartons	pièce
23086	Dimension: 32 x 32cm; 100-110 mm	4 p/ cart	30 cartons	pièce
23087	Dimension: 35 x 35cm; 100-130 mm	4 p/ cart	30 cartons	pièce



NOUVEAU



Udi ALU® APPUI DE FENETRES EN ALUMINIUM

Udi ALU® Appui de fenêtre

Notre appui de fenêtre en aluminium solide est doté d'un casse-goutte de 40 mm pour la version SOFTLINE, d'un relevé en partie arrière à visser de 25 mm, avec des trous de 4 x 7 mm. Écartement 25 cm. Débord allant jusqu'à 400 mm et sur demande disponible en 500 mm.

6050	Débord 50 mm
6070	Débord 70 mm
6090	Débord 90 mm
6110	Débord 110 mm
6130	Débord 130 mm
6150	Débord 150 mm
6165	Débord 165 mm
6180	Débord 180 mm
6195	Débord 195 mm
6210	Débord 210 mm
6225	Débord 225 mm
6240	Débord 240 mm
6260	Débord 260 mm
6280	Débord 280 mm
6300	Débord 300 mm
6320	Débord 320 mm
6340	Débord 340 mm
6360	Débord 360 mm
6380	Débord 380 mm
6400	Débord 400 mm


* La largeur commandée est égale à la largeur livrée abouts montés compris.

Prix au m linéaire

brut

E6EV1

C34 RAL 9016



Udi ALU® About de finition sur enduit (profilé en L)

Aluminium haut de gamme en version SOFTLINE, design assorti à l'appui de fenêtre, avec film de protection résistant aux UV, profilé en L pour un montage ultérieur.

Prix à l' unité

6410	Débord 50 - 130 mm
6415	Débord 150 - 180 mm
6420	Débord 195 - 240 mm
6425	Débord 260 - 320 mm
6430	Débord 340 - 400 mm



Udi ALU® About de finition sous enduit (profilé en U)

Aluminium haut de gamme en version SOFTLINE, design assorti à l'appui de fenêtre, avec film de protection résistant aux UV .

Prix à l' unité

6450	Débord 50 - 130 mm
6455	Débord 150 - 180 mm
6460	Débord 195 - 240 mm
6465	Débord 260 - 320 mm
6470	Débord 340 - 400 mm



Udi ALU® About de finition extensible

Aluminium haut de gamme en version SOFTLINE, avec un film de protection résistant aux UV .

Prix à l' unité

6401	Débord 110 - 130 mm	sur demande
6402	Débord 150 - 180 mm	sur demande
6403	Débord 195 - 240 mm	sur demande
6404	Débord 260 - 320 mm	sur demande
6405	Débord 340 - 400 mm	sur demande

Nos appuis de fenêtres peuvent être fabriqués selon d'autres nuanciers. Débords disponibles jusqu'à 600 mm. Grand choix de nuances. Les formes spéciales (ex: appui demi-rond,...) sont fabriquées sur demande. Les prix se calculent sur la base de longueurs standards. Livrés avec un liner résistant aux UV.


Réf. Article

Udi ALU® FENÊTRES - ACCESSOIRES

Udi ALU® Pièces de jonction d'angle extérieur à 90°

Pièces d'angle à 90° en aluminium haut de gamme, version SOFTLINE assortie à l'appui de fenêtre, permettant de relier les appuis fenêtre avec coupe 90°.

			brut	E6EV1	C34	RAL 9016
6510	Débord	50 - 130 mm	1 pièce			
6511	Débord	150 - 180 mm	1 pièce			
6512	Débord	195 - 240 mm	1 pièce			
6513	Débord	260 - 360 mm	1 pièce			
6514	Débord	380 - 400 mm	1 pièce			



Udi ALU® Pièces de jonction d'angle intérieur à 90°

Pièces d'angle à 90° en aluminium haut de gamme, version SOFTLINE assortie à l'appui de fenêtre, permettant de relier les appuis fenêtre avec coupe d'onglet à la parois int.

6520	Débord	50 - 130 mm	1 pièce
6521	Débord	150 - 180 mm	1 pièce
6522	Débord	195 - 240 mm	1 pièce
6523	Débord	260 - 360 mm	1 pièce
6524	Débord	380 - 400 mm	1 pièce



Udi ALU® Jonction de raccord pour seuils de fenêtre dépassant 2m

Pièce droite en aluminium haut de gamme, version SOFTLINE assortie à l'appui de fenêtre, permettant la jonction d'appuis de fenêtre de dimensions dépassant 2m. Absorbe les dilatations thermiques.

6530	Débord	50 - 130 mm	1 pièce
6531	Débord	150 - 180 mm	1 pièce
6532	Débord	195 - 240 mm	1 pièce
6533	Débord	260 - 360 mm	1 pièce
6534	Débord	380 - 400 mm	1 pièce



Udi ALU® Revêtement anti-résonnant

Suppression du bruit gouttes de pluie sur l'appui de fenêtre. Pose facile sans couteau ni ciseaux grâce aux points de rupture.

			Prix/m
6044	Débord	50 - 130 mm	*
6045	Débord	130 - 225 mm	*
6046	Débord	240 - 400 mm	*



*Le revêtement anti-résonnant est livré à la longueur de l'appui de fenêtre.

Udi ALU® Bande d'étanchéité spéciale

Permet de fixer l'appui de fenêtre au support. Pose facile. Couleurs: noir, blanc

			Prix/m
6047	Caoutchouc naturel noir	*	
6048	Caoutchouc naturel blanc	*	

*Le bande d'étanchéité est fourni selon la longueur de l'appui de fenêtre.



Udi ALU® Vis de montage + Chapeaux en PVC gris, noir ou blanc

Sous réserve d'erreur ou de modifications. Seules les conditions générales de vente de la société Unger-Diffutherm GmbH sont en vigueur.
Permet d'obtenir un montage parfait et étanche de l'appui vers la menuiserie.

			Prix/carton
6029	Dimension: 3,9 x 22 mm		

Livraison des chapeaux assortis aux appuis de fenêtre.



Udi ALU® Support

En acier inoxydable, sert à donner la stabilité à l'appui de fenêtre posé sans appui.

			Prix/pièce
6026	extensible sur 110 mm*	maximum	1 pièce
6027	extensible sur 140 mm*	maximum	1 pièce
6028	extensible sur 180 mm*	maximum	1 pièce
6030	extensible sur 220 mm*	maximum	1 pièce

*Débords supérieurs sur demande



Sur demande, nous fournissons nos appuis de fenêtres en teintes RAL avec un supplément de prix.

Article

Prix en €



Udi SILANO® ENDUIT SILICONE

Udi FOND® Enduit de fond

Sous-couche pour intégrer la toile armée permettant également d'égaliser la surface sur des supports minérales.

0425	blanc	25 kg/ sac	42 sac/ 1050 kg	kg
Consommation: 6,5 - 7,0 kg/m ²				*



Udi SILANO® Primaire - peinture

Primaire couvrante pour une meilleur adhérence des enduits.

3100	blanc, consommation: 0,2 kg je m ²	5 kg / seau	-	kg
3101	blanc, consommation: 0,2 kg je m ²	10 kg/ seau	-	kg
3102	blanc, consommation: 0,2 kg je m ²	20 kg/ seau	24 seaux/ palette	kg
3117	coloré, consommation: 0,2 kg je m ²	5 kg / seau	-	kg
3115	coloré, consommation: 0,2 kg je m ²	10 kg/ seau		
3112	coloré, consommation: 0,2 kg je m ²	20 kg/ seau	24 seaux/ 480 kg	kg

Udi SILANO® Enduit à gratter

Grain gratté, prêt à l'emploi, blanc ou teinté, très grande perméabilité à la vapeur d'eau

3110	1,5 mm, blanc, consomm: 2,0 kg/ m ²	25 kg/ seau	24 seaux/ 600 kg	kg
3120	2,0 mm, blanc, consomm: 3,0 kg/ m ²	25 kg/ seau	24 seaux/ 600 kg	kg
3130	3,0 mm, blanc, consomm: 4,0 kg/ m ²	25 kg/ seau	24 seaux/ 600 kg	kg
3140	4,0 mm, blanc, consomm: 5,0 kg/ m ²	25 kg/ seau	24 seaux/ 600 kg	kg
3111	1,5 mm, coloré, consomm: 2,0 kg/ m ²	25 kg/ seau	24 seaux/ 600 kg	kg
3121	2,0 mm, coloré, consomm: 3,0 kg/ m ²	25 kg/ seau	24 seaux/ 600 kg	kg
3131	3,0 mm, coloré, consomm: 4,0 kg/ m ²	25 kg/ seau	24 seaux/ 600 kg	kg
3141	4,0 mm, coloré, consomm: 5,0 kg/ m ²	25 kg/ seau	24 seaux/ 600 kg	kg

Udi SILANO® Enduit à talocher

Grain rond , prêt à l'emploi, blanc ou teinté, très grande perméabilité à la vapeur d'eau

3220	2,0 mm, blanc, consomm.: 3,0 kg/ m ²	25 kg/ seau	24 seaux/ 600 kg	kg
3230	3,0 mm, blanc, consomm.: 4,0 kg/ m ²	25 kg/ seau	24 seaux/ 600 kg	kg
3240	4,0 mm, blanc, consomm.: 5,0 kg/ m ²	25 kg/ seau	24 seaux/ 600 kg	kg
3221	2,0 mm, coloré, consomm.: 3,0 kg/ m ²	25 kg/ seau	24 seaux/ 600 kg	kg
3231	3,0 mm, coloré, consomm.: 4,0 kg/ m ²	25 kg/ seau	24 seaux/ 600 kg	kg
3241	4,0 mm, coloré, consomm.: 5,0 kg/ m ²	25 kg/ seau	24 seaux/ 600 kg	kg



Udi SILANO® Peinture de façade colorée (peinture deux couches recommandée)

Séchage rapide,pour une surface parfaitement hydrofuge, résistant aux intempéries et aux UV.

Le plus : utilisation facile et grande perméabilité à la vapeur d'eau.

3105	blanc, consommation: 0,2 ltr/ m ²	5 l/ seau	-	ltr
3103	blanc	par opération	12,5 l/ seau	-
				ltr
3116	coloré, consommation: 0,2 ltr/ m ²	5 l/ seau		
3113	coloré	par opération	10 l/ seau	

Udi FUNGI® Equipment algicides/ fongicides

Additif complémentaire - algicide/ fongicide pour **Udi SILANO®**

0530 A mélanger avec l'enduit .

1 kg/ 1 ltr

Le système d'enduits de finition **Udi SILANO** est fourni en fonction de notre nuancier **Udi COLOR**. Choix de plus de 80 coloris standard et 20 coloris tendance. Sur demande, nous proposons d'autres nuances (NCS, RAL, etc.) moyennant un supplément de prix. Les consommations de produits mentionnées ci-dessus à titre indicatif dépendent de la granulométrie, du type de support, des températures extérieures ainsi que de la viscosité.

Article

Prix en €

Udi ORGATO® ENDUITS ORGANIQUES

UdiFOND® Enduit de couche de fond

Sous-couche pour intégrer la toile armée permettant également d'égaliser la surface sur des supports minérales.

0425	Armé en fibre, clair, Consommation: 6,5 - 7,0 kg/m ²	25 kg/ sac	42 sac/ 1050 kg	kg
------	--	------------	-----------------	----



Udi ORGATO® Peinture primaire Organique

Primaire couvrante pour une meilleure adhérence des enduits.

2101	blanc, consommation: 0,2 kg/ m ²	5 kg / seau	-	kg
2103	blanc	10 kg/ seau	-	kg
2104	blanc	20 kg/ seau	24 seaux/ 480 kg	kg
2105	coloré, consommation: 0,2 kg/ m ²	5 kg / seau	-	kg
2102	coloré	10 kg/ seau		
2106	coloré	20 kg/ seau	24 seaux/ 480 kg	kg



Udi ORGATO® Enduit organique à gratter

Grain gratté, prêt à l'emploi, blanc ou teintée, très grande perméabilité à la vapeur d'eau

2110	1,5 mm grain, blanc, consomm.: 2,0 kg/ m ²	25 kg/ seau	24 seaux/ 600 kg	kg
2120	2,0 mm grain, blanc, consomm.: 3,0 kg/ m ²	25 kg/ seau	24 seaux/ 600 kg	kg
2130	3,0 mm grain, blanc, consomm.: 4,0 kg/ m ²	25 kg/ seau	24 seaux/ 600 kg	kg
2111	1,5 mm grain, coloré, consomm.: 2,0 kg/ m ²	25 kg/ seau	24 seaux/ 600 kg	kg
2121	2,0 mm grain, coloré, consomm.: 3,0 kg/ m ²	25 kg/ seau	24 seaux/ 600 kg	kg
2131	3,0 mm grain, coloré, consomm.: 4,0 kg/ m ²	25 kg/ seau	24 seaux/ 600 kg	kg
	4,0 mm grain, coloré, consomm.: 5,0 kg/ m ²	25 kg/ seau	24 seaux/ 600 kg	kg



Udi ORGATO® Enduit organique à talocher

Grain rond ,prêt à l'emploi, blanc ou teintée, très grande perméabilité à la vapeur d'eau

2220	2,0 mm grain, blanc, consomm.: 3,0 kg/ m ²	25 kg/ seau	24 seaux/ 600 kg	kg
2230	3,0 mm grain, blanc, consomm.: 4,0 kg/ m ²	25 kg/ seau	24 seaux/ 600 kg	kg
	4,0 mm grain, blanc, consomm.: 5,0 kg/ m ²	25 kg/ seau	24 seaux/ 600 kg	kg
2221	2,0 mm grain, coloré, consomm.: 3,0 kg/ m ²	25 kg/ seau	24 seaux/ 600 kg	kg
2231	3,0 mm grain, coloré, consomm.: 4,0 kg/ m ²	25 kg/ seau	24 seaux/ 600 kg	kg
	4,0 mm grain, coloré, consomm.: 5,0 kg/ m ²	25 kg/ seau	24 seaux/ 600 kg	kg



Udi ORGATO® Peinture de façade colorée (peinture deux couches recommandée)

Séchage rapide,pour une surface parfaitement hydrofuge, résistant aux intempéries et aux UV.

0500	blanc, consommation: 0,2 kg/ m ²	5 ltr/ seau	-	ltr
0501	blanc	par opération	10 ltr/ seau	-
			15 ltr/ seau	24 seaux/ 360 ltr
0503	coloré, consommation: 0,2 kg/ m ²	5 ltr/ seau		
0504	coloré	par opération	10 ltr/ seau	
			15 ltr/ seau	24 seaux/ 360 ltr

Sous réserve d'erreur ou de modifications. Seules les conditions générales de vente de la société Unger-Difutherm GmbH sont en vigueur.

Udi FUNGI®

additif supplémentaire algicide/fongicide pour **Udi ORGATO®**

0530	mélanger au produit fini	1 ltr
------	--------------------------	-------

*Notre: système **Udi ORGATO®** est disponible selon notre nuancier **Udi COLOR®** ans plus de 80 coloris standard et 20 coloris tendance. Naturellement, si vous souhaitez l'enduit de finition dans une teinte disponible d'un autre système (par exemple NCS, RAL etc), nous pouvons vous la fournir moyennant un supplément de prix. Les quantités indiquées à titre indicatif dépendent de la granulométrie, du type de support, des températures extérieures ainsi que de la viscosité du matériau.

Udi REVETEMENTS

Udi SIKATO® ENDUIT SILICATE



Udi FOND® Enduit couche de fond

Sous-couche pour intégrer la toile armée, permettant également d'égaliser la surface sur des supports minérales.

0425	Armé en fibre, clair,	25 kg/ sac	42 sac/ 1050 kg	kg
Consommation: 6,5 - 7,0 kg/m ²				



Udi SIKATO® Peinture primaire Silicate

Primaire couvrante pour une meilleure adhérence des enduits.

4103	blanc, consommation: 0,2 kg/ m ²	5 l/ seau	-	kg
4101	blanc, consommation: 0,2 kg/ m ²	10 l/ seau	-	kg
4104	blanc, consommation: 0,2 kg/ m ²	15 l/ seau	24 seaux/ 480 l	kg
4105	coloré, consommation: 0,2 kg/ m ²	5 l/ seau	-	kg
4102	coloré, consommation: 0,2 kg/ m ²	10 l/ seau	24 seaux/ 480 l	kg
4106	coloré, consommation: 0,2 kg/ m ²	15 l/ seau	24 seaux/ 480 l	kg



Udi SIKATO® Enduit à gratter

Grain gratté, prêt à l'emploi, blanc ou teintée, très grande perméabilité à la vapeur d'eau

4110	1,5 mm, blanc, consomm.: 2,0 kg/ m ²	25 kg/ seau	24 seaux/ 600 kg	kg
4120	2,0 mm, blanc, consomm.: 3,0 kg/ m ²	25 kg/ seau	24 seaux/ 600 kg	kg
4130	3,0 mm, blanc, consomm.: 4,0 kg/ m ²	25 kg/ seau	24 seaux/ 600 kg	kg
4140	4,0 mm, blanc, consomm.: 5,0 kg/ m ²	25 kg/ seau	24 seaux/ 600 kg	kg
4111	1,5 mm, coloré, consomm.: 2,0 kg/ m ²	25 kg/ seau	24 seaux/ 600 kg	kg
4121	2,0 mm, coloré, consomm.: 3,0 kg/ m ²	25 kg/ seau	24 seaux/ 600 kg	kg
4131	3,0 mm, coloré, consomm.: 4,0 kg/ m ²	25 kg/ seau	24 seaux/ 600 kg	kg
4141	4,0 mm, coloré, consomm.: 5,0 kg/ m ²	25 kg/ seau	24 seaux/ 600 kg	kg

Udi SIKATO® Enduit à talocher

Grain rond ,prêt à l'emploi, blanc ou teintée, très grande perméabilité à la vapeur d'eau

4220	2,0 mm, blanc, consomm.: 3,0 kg/ m ²	25 kg/ seau	24 seaux/ 600 kg	kg
4230	3,0 mm, blanc, consomm.: 4,0 kg/ m ²	25 kg/ seau	24 seaux/ 600 kg	kg
4240	4,0 mm, blanc, consomm.: 5,0 kg/ m ²	25 kg/ seau	24 seaux/ 600 kg	kg
4221	2,0 mm, coloré, consomm.: 3,0 kg/ m ²	25 kg/ seau	24 seaux/ 600 kg	kg
4231	3,0 mm, coloré, consomm.: 4,0 kg/ m ²	25 kg/ seau	24 seaux/ 600 kg	kg
4241	4,0 mm, coloré, consomm.: 5,0 kg/ m ²	25 kg/ seau	24 seaux/ 600 kg	kg



Udi SIKATO® Diluant silicate

Concentré à appliquer en couche de fond sur les supports minéraux avant d'appliquer *Udi SIKATO®* peinture silicaté.

4405	primaire silicate, additif	5 l/ bidon	-	ltr
4410	primaire silicate, additif	10 l/ bidon	-	ltr



Udi SIKATO® Peinture silicate de façade colorée (peinture deux couches recommandée)

Séchage rapide,pour une surface parfaitement hydrofuge, résistant aux intempéries et aux UV.

Le plus : utilisation facile et grande perméabilité à la vapeur d'eau.

4312	blanc, consommation: 0,2 kg/ m ²	5 l/ seau	-	ltr
4313	blanc	par peinture	12,5 l/ seau	-
4314	coloré, consommation: 0,2 kg/ m ²	5 l/ seau		
4315	coloré	par peinture	12,5 l/ seau	

Udi SIKATO® Enduit lisse - extérieur - intérieur

Enduit avec un grain très fin .Emploi -a l'intérieur comme a l'extérieur *Udi SIKATO®*

Le système d'enduits de finition *Udi SIKATO* est fourni en fonction de notre nuancier *Udi COLOR*. Choix de plus de 80 coloris standard et 20 coloris tendance. Sur demande, nous proposons d'autres nuances (NCS, RAL, etc.) moyennant un supplément de prix. Les consommations de produits mentionnées ci-dessus à titre indicatif dépendent de la granulométrie, du type de support, des températures extérieures ainsi que de la viscosité.

4300	Blanc,consommation 2kg/m2	20 kg/ Seau
------	---------------------------	-------------

Article

Prix en €

Udi MIRALO® Enduit minéral

UdiFOND® Enduit de couche de fond

Sous-couche pour intégrer la toile armée permettant également d'égaliser la surface sur des supports minérales.

0425	Armé en fibre, clair,	25 kg/ sac	42 sac/ 1050 kg	kg
Consommation: 6,5 - 7,0 kg/m ²				



Udi MIRALO® Peinture primaire minéral

Primaire couvrante pour une meilleure adhérence des enduits.

0304	blanc nature	5 kg/ seau	-	kg
0305	blanc nature	10 kg/ seau	-	kg
0310	blanc nature	20 kg/ seau	24 seaux/ 480 kg	kg

consommation: 0,2 kg/m²



Udi MIRALO® Enduit minéral - gratté, blanc nature

Grain gratté, prêt à l'emploi, blanc ou teintée, très grande perméabilité à la vapeur d'eau

0115	1,5 mm grain, consommation: 3,7 kg/ m ²	25 kg/ sac	42 sac/ 1.050 kg	kg
0130	3,0 mm grain, consommation: 5,5 kg/ m ²	25 kg/ sac	42 sac/ 1.050 kg	kg



Udi MIRALO® Enduit minéral - taloché, blanc nature

Grain rond, prêt à l'emploi, blanc ou teintée, très grande perméabilité à la vapeur d'eau.

0225	2,0 mm grain, consommation: 4,3 kg/ m ²	25 kg/ sac	42 sac/ 1.050 kg	kg
0230	3,0 mm grain, consommation: 5,0 kg/ m ²	25 kg/ sac	42 sac/ 1.050 kg	kg



Udi MIRALO® Enduit minéral - lisse, blanc nature, granulométrie < 1,0 mm

Enduit de finition sec avec farine de marbre pour créer des surfaces lisses, style méditerranéen. Uniquement pour petites surfaces ,sinon double tramage nécessaire - demander conseil .

0210	Consommation: 2,0 - 2,5 kg/ m ²	25 kg/ sac	42 sac/ 1.050 kg	kg
------	--	------------	------------------	----

Udi MIRALO® Enduit minéral lisse, blanc naturel peindre, granulométrie < 0,3 mm

0211	Consommation: 1,5 - 2,0 kg/ m ²	25 kg/ sac	42 sac/ 1.050 kg	kg
------	--	------------	------------------	----



Udi MIRALO® Peinture de façade colorée (peinture deux couches recommandée)

Séchage rapide,pour une surface parfaitement hydrofuge, résistant aux intempéries et aux UV.

Le plus : utilisation facile et grande perméabilité à la vapeur d'eau.

0513	blanc, consommation: 0,2 ltr/ m ² / peinture	5 ltr/ seau	-	ltr
0514	blanc, consommation: 0,2 ltr/ m ² / peinture	12,5 ltr/ seau	-	ltr
0523	couleur, consommation: 0,2 ltr/ m ² / peinture	5 ltr/ seau	-	ltr
0524	couleur, consommation: 0,2 ltr/ m ² / peinture	12,5 ltr/ seau	-	ltr



Udi FUNGI® Equipement algicides/ fongicide

additif algicide/ fongicide pour

0530	A mélanger au produit de finition	1 ltr
------	-----------------------------------	-------

Udi MIRALO®

*Les peinture d'égalisation ***Udi MIRALO®*** est fournie en fonction de notre nuancier ***Udi COLOR®***. Choix de plus de 80 coloris standard et 20 coloris tendance. Sur demande, nous proposons d'autres nuances (NCS, RAL, etc.) moyennant un supplément de prix. Les consommations de produits mentionnées ci-dessus à titre dépendent de la granulométrie, du type de support, des températures extérieures ainsi que de la viscosité du matériau.

Udi REVETEMENTS

Article

Prix en €

Udi PERL® ENDUIT STRUCTURÉ - PREMIUM



Udi FOND® Enduit de couche de fond

Sous-couche pour intégrer la toile armée permettant également d'égaliser la surface sur des supports minérales.

0425	Armé en fibre, clair,	25 kg/ sac	42 sac/ 1050 kg	kg
Consommation: 6,5 - 7,0 kg/m ²				



Udi PERL® Peinture primaire / couche d'accroche

Primaire couvrante pour une meilleure adhérence des enduits.

50304	blanc, consommation: 0,2 kg je m ²	5 l/ seau	-	kg
50305	blanc, consommation: 0,2 kg je m ²	10 l/ seau	-	kg
50310	blanc, consommation: 0,2 kg je m ²	15 l/ seau	24 seaux/ 480 l	kg
50306	coloré, consommation: 0,2 kg je m ²	5 l/ seau	-	kg
50307	coloré, consommation: 0,2 kg je m ²	10 l/ seau	-	kg
50311	coloré, consommation: 0,2 kg je m ²	15 l/ seau	24 seaux/ 480 l	kg



Udi PERL® Enduit à gratter

Grain gratté, prêt à l'emploi, blanc ou teintée, très grande perméabilité à la vapeur d'eau

53110	1,5 mm, blanc, consomm.: 2,0 kg/ m ²	25 kg/ seau	24 seaux/ 600 kg	kg
53120	2,0 mm, blanc, consomm.: 3,0 kg/ m ²	25 kg/ seau	24 seaux/ 600 kg	kg
53130	3,0 mm, blanc, consomm.: 4,0 kg/ m ²	25 kg/ seau	24 seaux/ 600 kg	kg
53111	1,5 mm, coloré, consomm.: 2,0 kg/ m ²	25 kg/ seau	24 seaux/ 600 kg	kg
53121	2,0 mm, coloré, consomm.: 3,0 kg/ m ²	25 kg/ seau	24 seaux/ 600 kg	kg
53131	3,0 mm, coloré, consomm.: 4,0 kg/ m ²	25 kg/ seau	24 seaux/ 600 kg	kg



Udi PERL® Enduit à talocher

Grain rond ,prêt à l'emploi, blanc ou teintée, très grande perméabilité à la vapeur d'eau

53220	2,0 mm, blanc, consomm.: 3,0 kg/ m ²	25 kg/ seau	24 seaux/ 600 kg	kg
53230	3,0 mm, blanc, consomm.: 4,0 kg/ m ²	25 kg/ seau	24 seaux/ 600 kg	kg
53221	2,0 mm, coloré, consomm.: 3,0 kg/ m ²	25 kg/ seau	24 seaux/ 600 kg	kg
53231	3,0 mm, coloré, consomm.: 4,0 kg/ m ²	25 kg/ seau	24 seaux/ 600 kg	kg



Udi PERL® Peinture de façade colorée (peinture deux couches recommandée)

Peinture résistante aux intempéries, appliquée sur les enduit des finition Udi PERL®.

Très bonne perméabilité des vapeurs d'eau

50513	blanc, consommation: 0,2 kg/ m ²	5 l/ seau	-	ltr
50514	blanc par peinture	12,5 l/ seau	-	ltr
50523	coloré, consommation: 0,2 kg/ m ²	5 l/ seau		
50524	coloré par peinture	12,5 l/ seau		

*Notre: système **Udi PERL®** est disponible selon notre nuancier **Udi COLOR®** ans plus de 80 coloris standard et 20 coloris tendance. Naturellement, si vous souhaitez l'enduit de finition dans une teinte disponible d'un autre système (par exemple NCS, RAL etc), nous pouvons vous la fournir moyennant un supplément de prix. Les quantités indiquées à titre indicatif dépendent de la granulométrie, du type de support, des températures extérieures ainsi que de la viscosité du matériau.

Couche de finition résistante aux intempéries bénéficiant **d'une garanties valables 15 ans.**

Sous réserve d'erreur ou de modifications. Seules les conditions générales de vente de la société Unger-Difutherm sont en vigueur.

Réf.

Article

Désignation

Prix en €

Udi PERL plus® Peinture façades

Udi PERL® PLUS - notre meilleure peinture de façade , avec protection à longue terme contre les algues et moisissures

Notre meilleur peinture, effet perlant 0552 blanc, consommation: 0,2 l/peinture 5 ltr/ seau

longue durée, recommandée pour 0550 blanc 12,5 ltr/ seau 24 seaux/ 360 ltr ltr toutes les surfaces de façades. .

Pourvu de fongicides, protection

longue durée, résiste aux 0553 coloré, consommation: 0,2 l/peinture 5 ltr/ seau

algues, champignons et moisissures . 0551 coloré 12,5 ltr/ seau 24 seaux/ 360 ltr ltr



Udi BASE® ENDUIT soubassement

Udi BASE® mortier d'étanchéité, prêtes à l'emploi

Permet une étanchéité du soubassement - contre la remonté d'humidité par capillarité du sol.

220015 mortier d'étanchéité gris 25 kg/ sac 42 sacs/ 1050 kg kg



Udi BASE® Primaire pour enduit soubassement à effet granité

Le primaire permet une bonne application de l'enduit .

220030 pigmenté, blanc 1 kg/ seau - kg

220035 pigmenté, coloré 1 kg/ seau - kg

selon le nuancier **Udi COLOR® SYSTEM**, consommation: 0,2 ltr/ m²


Udi BASE® Enduit de finition pour soubassement à effet granité Udi BASE

Enduit de finition - pierre naturelle de haute qualité aux couleurs différents. Très résistant, utilisable au soubassement, au cage d'escalier .

220020 grain: 1,8 mm, coloré

selon le nuancier **Udi COLOR® SYSTEM**

consommation: env. 3,5 - 5 kg/ m²



Udi CLEAN® PROTECTION ALGUES/MOISISSURES

Udi CLEAN® Anti-Algues

Matière active durablement, non polluant, contre des algues et des espelons. Il empêche la formation des algues et moisissures.

0560 incolore 5 ltr/ seau - ltr

0561 incolore 10 ltr/ seau - ltr

consommation: 0,1-0,5 l/ m²

Udi CLEAN® Apprêt

Application après nettoyage des façades à l'eau (haut pression).

Après séchage complet, le produit forme un dépôt et protège efficacement contre toute nouvelle attaque d'algues, champignons et moisissures .

0565 incolore, laiteux 5 ltr/ seau - ltr

0566 incolore, laiteux 10 ltr/ seau - ltr

consommation: 0,1-0,5 l/ m²

humide



Udi CLEAN® Peintures anti-algues

Peinture de façade , résistante aux intempéries , intégrant un algicide - hydrofuge. Très grand perméabilité à la vapeur d'eau et perspirante.

Rapide séchage des façades après la pluie.

0570 blanc, consommation: 0,4 l 10 ltr/ seau - ltr

0571 blanc, double peinture 15 ltr/ seau 24 seaux/ 360 ltr ltr

0576 couleur, consommation: 0,4 l 10 ltr/ seau - ltr

0575 couleur, double peinture 15 ltr/ seau 24 seaux/ 360 ltr ltr



Udi MULTIFOND® POUR L'INTERIEUR - "SD 125"

Udi MULTIFOND® Enduit freine-vapeur pour l'intérieur

Consommation: 6,0 - 8,0 kg/ m² 0426 armé en fibre, utilisable à la machine 25 kg/ Sack 42 Sack/1.050kg kg

!Enduit spécialement adapté a l' isolation intérieure adapter a la migration de vapeurs d'eau . **Udi MULTIFOND** est un enduit qui sert de pare-vapeur côté chaud de l'habitat et limite considérablement la teneur en eau de condensation entre les couches de l'isolant thermique. Il régule l'humidité et peut-être appliqué sur des isolants d'une épaisseur allant jusqu'à 200 mm ainsi que sur des murs très épais.,



Nous vous faisons une offre complète sans engagement, calculs thermiques du bâtiment à l'appui, pour une isolation de votre bâtiment avec les systèmes *Udi*. Veuillez compléter entièrement la fiche, de réaliser un schéma représentant la coupe transversale du mur, et de nous les faire parvenir par courrier mail. Pour les appuis de fenêtre nous consulter.

Entreprise:

Rue:

Ville,Code postal:

Tel:

GSM:

Télifax:

E-mail:

1. choix du système

UdiTOP® **UdiIN®** **UdiCLIMATE®**

UdiFRONT® **UdiRECO®** **UdiSPEED®**

UdiFLEX® **UdiSTEAM®** **UdiINN®**

2. Bâtiment

construction ancienne construction nouvelle

Isolation par l'intérieur Isolation par l'extérieur

Maçonnerie:

Brique à corps creux Brique à corps plein

maçonnerie alliant différents matériaux

Construction bois

Ossature bois bois massif

structure panneaux bois

Maison à colombage

isolation en revêtement

Isolation par remplissage

Autre type de construction.....

3. Epaisseur d'isolant voulue

60 mm 80 mm 100 mm

120 mm 140 mm 160 mm

180 mm 200 mm mm selon recommandation

souhaite être conseillé par la société Unger-Diffutherm sur l'isolant à prendre

Maitre d'ouvrage:

Rue :

Ville,Code postal :

Tel :

GSM :

Telefax :

E-mail :

4. Quantité / calcul des besoins

Superficie du bâtiment.....m

Hauteur jusqu'à la gouttière.....m

Nombre de coins de la maison.....pièces

Nombre de fenêtres.....pièces

Nombre de portes.....pièces

Surface à isolerm²
fenêtres et portes incluses

Surface des fenêtres..... m²

Surface des portes.....m²

Surface effective à isoler..... m²
sans fenêtres ni portes

Place pour isolation de l'embrasure

<input type="radio"/> 20 mm	<input type="radio"/> 40 mm	<input type="radio"/> 60 mm
<input type="radio"/> 80 mm	<input type="radio"/> 100 mm	

Profondeur de l'embrasure de fenêtre.....cm

Longueur totale des ouvertures de fenêtres -sans appui dm

Longueur totale embrasure de porte /linteau.....m
(sans appui de fenêtre)

Longueur totale de la zone d'appui de fenêtrem

Longueur totale de la zone de gouttièrem

Surfaces totales à enduire..... m²



5. Surface/ couche de finition

- Ud[®]PERL** système d'enduits de finition
- structure grattée, granulométrie.....mm
- structure talochée, granulométrie..... mm
enduit lisse
- Ud[®]ARGILE** système d'enduits de finition à base d'argile pour l'intérieur, teinté
- Ud[®]PERL** peinture haut de gamme pour façade

6. Teinte

- Nuancier **Ud[®]Color SYSTEME**.....
- Autre teinte.....

7. Equipements supplémentaires spéciaux

- Plaquettes de revêtement aspect mur de briques
Teinte désirée.....
- Ud[®]PROTECT** Système d'isolation totale contre les nuisances électromagnétiques

Seuil de fenêtre UdiALU[®]

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> brut | <input checked="" type="checkbox"/> anodisé (foncé) |
| <input checked="" type="checkbox"/> anodisé (argenté) | <input checked="" type="checkbox"/> avec couche RAL 9016 (couleur blanc) |

8.Possibilités d'approvisionnement

- adresses d'artisans spécialisés et certifiés **Udi**
- distance jusqu'à 100 km
- distance supérieure à 100 km
- adresses de distributeurs des systèmes **Udi**
- distance jusqu'à 100 km
- distance supérieure à 100 km

9. Contact

- Demande immédiate de conseil technique par téléphone
- Visite sur place s'un représentant technique

10. Formation

- Participation à la partie théorique du séminaire de formation
- Participation à la partie pratique du séminaire de formation

11. Remarques

.....
.....
.....

Lieu, date.....

Signature **X**.....

NOS SYSTÈMES :

Toiture et l'aménagement intérieur :

SYSTÈME UdiCLIMATE®

Panneau pour *les cloisons et les plafonds / avec cellules cartonnées intégrées - ultra-mince*



SYSTÈME UdiINN® 2CM

Correcteur thermique performant - amélioration thermique 50% -faible épaisseur



SYSTÈME UdiFLEX®

La souplesse - s'adapte à toute les contraintes

SYSTÈME UdiTOP®

Isolation "spécialement" étudiée pour les toit ures »



SYSTÈME UdiSTEP®

Pour le plancher/parquet



Pour l'extérieur :

SYSTÈME UdiRECO®

Panneau "sandwich" avec égalisation du support - absorbant jusqu'à 40 mm



SYSTÈME UdiDIFFUTHERM®

Panneau phare - avec garantie de 15 ans en option



pour isolation intérieure :

SYSTÈME UdiIN®

Isolation intérieure / garantie 15 ans en option



SYSTÈME UdiIN RECO®

Panneau "sandwich" pour l'intérieur avec égalisation du support - absorbant jusqu'à 40 mm



Udidaemmsysteme GmbH
Systèmes d'isolation écologiques innovants

Blankenburgstrasse 81

D-09114 Chemnitz

Tel : +49 (0) 371 - 81 56 40

Fax : +49 (0) 371 - 81 56 4 64

Mail: info@unger-diffutherm.de



UdiTHERM France
Systèmes d'isolation écologiques innovants

660 route de Serra Capeou
06110 Le Cannet

Tel : +33 (0) 6 08 75 64 17

Mail : Uditherm@orange.fr