

Udi

CATALOGUE PRODUITS

valable à partir du 01.04.2026



Photo : objet Havelblau, isolation intérieure avec 100 mm UdiN RECO





Depuis 25 ans, l'entreprise familiale allemande UNGER-DIFFUTHERM GmbH développe et fabrique, sur son site de Chemnitz, des systèmes d'isolation haut de gamme à partir de fibre de bois, dans de multiples combinaisons. UNGER-DIFFUTHERM est titulaire de plusieurs brevets et compte parmi les principaux fournisseurs de systèmes d'isolation écologiques pour la façade, l'isolation intérieure, la toiture et l'aménagement intérieur. Le nom UNGER-DIFFUTHERM est intégré dans la marque déposée Udi®.

Udi® signifie systèmes d'isolation durables, modernes et écologiques en fibre de bois.

Le système **UdiRECO** est GÉNIAL

- > pour tous les murs irréguliers, à l'intérieur comme à l'extérieur
- > disponible en épaisseur d'isolation de 80 à 200 mm
- > étanche au vent et compact sur le support
- > sans colle, sans ossature porteuse
- > vissable et ajustable directement
- > insonorisation sans résonance
- > plan de chevillage déjà prédécoupé dans l'élément isolant
- > protégé par plusieurs brevets



La production des différents éléments isolants en fibre de bois, tels que UdiRECO®, UdiSPEED®, UdiSTONE® et UdiCLIMATE®, est réalisée sur des installations spécifiques. Tous les enduits décoratifs, peintures, masses de rebouchage et produits complémentaires associés sont fabriqués selon nos propres cahiers des charges. Ces produits font systématiquement partie intégrante du système.

Nous utilisons pour nos systèmes d'isolation des matières premières d'une pureté absolue. Nos matières premières se composent à 98 % de résidus de bois résineux pour le procédé de fabrication des éléments isolants résistants à la compression, enduisables et sans déformation, et à 94 % de bois résineux pour le procédé à sec de nos éléments isolants souples. Comme adjuvants, nous utilisons au maximum 1,5 % de colle blanche PVAC pour la liaison des couches des éléments enduisables, ou moins de 6 % de fibres textiles de liage pour les éléments flexibles.

Nos systèmes sont systématiquement fabriqués conformément au marquage CE et font l'objet de contrôles qualité permanents et d'une surveillance régulière. Vous trouverez les constructions testées et homologuées dans notre documentation technique actuelle ou sur Internet à l'adresse www.unger-diffutherm.com. Les rapports d'essai détaillés, expertises et homologations sont disponibles sur demande.



Qualité depuis l'Allemagne



Sommaire

Page

Pour la façade :

RECO / SPEED / FRONT / L / THERM SK

4

Pour l'isolation intérieure :

IN RECO / IN 2CM / IN / SPEED

5

Pour la toiture :

TOP / TOP Premium / FLEX / THERM SK

6

Pour l'aménagement intérieur :

CLIMATE

7

STEP / THERM SK / THERM NF / THERM strong / Ringabsorber

UdiSUN * Questionnaire UdiSUN®

8-9

UdiMONTAGE * CHEVILLES + FIXATION OSSATURE BOIS et MAÇONNERIE

10

UdiMONTAGE * APPLICATION CHEVILLES + POSE PRISES ÉLECTRIQUES

11

UdiZUBEHÖR * ÉTANCHÉITÉ, UdiCOLLE SPÉCIALE®

12

UdiBASE * FINITION DE SOUBASSEMENT VARIABLE

12

UdiBASE * ZONE DE SOUBASSEMENT DU BÂTIMENT, UdiBASE® CREME INJECT

13

UdiARMIERUNG * ARTICLES DE TREILLIS

14-15

UdiSTEAM * SYSTÈME ÉTANCHÉITÉ AIR ET VENT - LÈS

16

UdiSTEAM * SYSTÈME ÉTANCHÉITÉ AIR ET VENT - RUBANS ADHÉSIFS

17

UdiSTEAM * SYSTÈME ÉTANCHÉITÉ AIR ET VENT - ACCESSOIRES

17

UdiALU * SYSTÈME ALUMINIUM - APPUIS DE FENÊTRE

18

UdiALU * SYSTÈME APPUI DE FENÊTRE - ACCESSOIRES

19

UdiOUTILS *

20-21

UdiLIVE * REVÊTEMENTS INTÉRIEURS

22

UdiGRUNDSPACHTEL * UdiMULTIGRUND®, UdiSIKATO® ENDUIT FIN

23

UdiSIKATO * SYSTÈME D'ENDUIT DÉCORATIF SILICATE

24

UdiMIRALO * SYSTÈME D'ENDUIT DÉCORATIF MINÉRAL

25

UdiPERL * SYSTÈME D'ENDUIT DÉCORATIF STRUCTURÉ

26

UdiBASE * SYSTÈME ZONE DE SOUBASSEMENT DU BÂTIMENT

27

UdiSERVICE - Maquettes, bâches publicitaires, échantillons, affiches, cubes acoustiques, nuanciers

28-31

UdiAIDE AU CALCUL - Nous vous aidons à calculer votre investissement

32-33

UdiPRATIQUE + UdiTHÉORIE

34

UdiCGV CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ET DE LIVRAISON

35

UdiPANNEAUX ISOLANTS

UdiACCESSOIRES

UdiREVÊTEMENTS

UdiSERVICE

Pour la façade :

Description	Référence	Désignation	Unité de commande min. (BE)	Unité d'emballage complète (VE)	Unité	Prix indicatif € départ usine
UdiRECO® Panneaux isolants avec compensation de fond						
	UdiRECO® Panneau isolant en fibre de bois pour l'intérieur et l'extérieur, rainure et languette sur tout le pourtour, apte à l'enduit					
	195080	Épaisseur : 80 mm, 130 x 79 cm	1 plaque	18 pcs / 18,49 m²	m²	
	195100	Épaisseur : 100 mm, 130 x 79 cm	1 plaque	15 pcs / 15,41 m²	m²	
	195120	Épaisseur : 120 mm, 130 x 79 cm	1 plaque	13 pcs / 13,35 m²	m²	
	195140	Épaisseur : 140 mm, 130 x 79 cm	1 plaque	11 pcs / 11,30 m²	m²	
	195160	Épaisseur : 160 mm, 130 x 79 cm	1 plaque	10 pcs / 10,27 m²	m²	
	195180	Épaisseur : 180 mm, 130 x 79 cm	1 plaque	9 pcs / 9,24 m²	m²	
	195200	Épaisseur : 200 mm, 130 x 79 cm	1 plaque	8 pcs / 8,22 m²	m²	
Dim. utile : 129 x 78 cm; Dim. palette : 1,30 x 0,80 m						
UdiSPEED® Panneaux isolants pour construction bois						
	UdiSPEED® Système isolant pour maisons à ossature bois préfabriquée, rainure et languette sur tout le pourtour, apte à l'enduit					
	193040	Épaisseur : 40 mm, 130 x 79 cm	1 plaque	45 pcs / 46,215 m²	m²	
Dim. utile : 129 x 78 cm; Dim. palette : 1,30 x 0,80 m						
rainuré des deux côtés pour éviter les déformations						
UdiFRONT® Panneaux isolants pour façades						
	UdiUNGER-DIFFUTHERM® NF panneau isolant sandwich en fibre de bois, pour isolation intérieure et extérieure, apte à l'enduit					
	190060	Épaisseur : 60 mm, 130 x 79 cm	1 plaque	30 plaques / 30,81 m²	m²	
	190080	Épaisseur : 80 mm, 130 x 79 cm	1 plaque	22 plaques / 22,59 m²	m²	
	190010	Épaisseur : 100 mm, 130 x 79 cm	1 plaque	18 plaques / 18,49 m²	m²	
Dim. utiles : 127,5 x 76,5 cm; Dim. palette : 1,30 x 0,80 m						
	UdiUNGER-DIFFUTHERM® L pour tableaux de fenêtre, apte à l'enduit, chants droits					
	190020	Épaisseur : 20 mm, 130 x 80 cm	1 plaque	56 pcs / 58,24 m²	m²	
	190040	Épaisseur : 40 mm, 130 x 80 cm	1 plaque	28 pcs / 29,12 m²	m²	
	UdiTHERM® SK, non enduisable, chants droits					
	192020	Épaisseur : 20 mm, 135 x 60 cm	1 plaque	116 pcs / 93,96 m²	m²	
	192030	Épaisseur : 30 mm, 135 x 60 cm	1 plaque	74 pcs / 59,94 m²	m²	
	192040	Épaisseur : 40 mm, 135 x 60 cm	1 plaque	56 pcs / 45,36 m²	m²	
	192060	Épaisseur : 60 mm, 135 x 60 cm	1 plaque	38 pcs / 30,78 m²	m²	
Dim. palette : 1,35 x 1,20 m						

non enduisable

non enduisable

Pour l'isolation intérieure :

Description	Référence	Désignation	Unité de commande min. (BE)	Unité d'emballage complète (VE)	Unité	Prix indicatif € départ usine
-------------	-----------	-------------	-----------------------------	---------------------------------	-------	-------------------------------

UdiIN RECO® Panneaux isolants avec compensation de fond

UdiRECO® Panneau isolant en fibre de bois pour l'intérieur et l'extérieur, rainure et languette sur tout le pourtour, apte à l'enduit

Isolant breveté, apte à l'enduit, avec valeur lambda optimisée et compensation de fond coupe-vent intégrée. Associé aux chevilles de réglage UdiMONTAGE, il évite les travaux de rattrapage fastidieux sur le support. Il épouse les irrégularités jusqu'à 2 cm de façon étanche au vent et fait gagner du temps.

195080	Épaisseur : 80 mm, 130 x 79 cm	1 plaque	18 pcs / 18,49 m ²	m ²
195100	Épaisseur : 100 mm, 130 x 79 cm	1 plaque	15 pcs / 15,41 m ²	m ²
195120	Épaisseur : 120 mm, 130 x 79 cm	1 plaque	13 pcs / 13,35 m ²	m ²
195140	Épaisseur : 140 mm, 130 x 79 cm	1 plaque	11 pcs / 11,30 m ²	m ²
195160	Épaisseur : 160 mm, 130 x 79 cm	1 plaque	10 pcs / 10,27 m ²	m ²
195180	Épaisseur : 180 mm, 130 x 79 cm	1 plaque	9 pcs / 9,24 m ²	m ²
195200	Épaisseur : 200 mm, 130 x 79 cm	1 plaque	8 pcs / 8,22 m ²	m ²

Dim. utile : 129 x 78 cm; Dim. palette : 1,30 x 0,80 m

UdiIN 2CM® Système isolant intérieur fin

UdiIN 2CM® Système d'isolation intérieure pour murs extérieurs, à feuillure, apte à l'enduit

Panneau combiné apte à l'enduit, avec chambre climatique spéciale et couche isolante en fibre de bois de 8 mm. Pour l'isolation thermique côté intérieur des murs extérieurs. Mince, rapide, chaleureux.

194020	Épaisseur : 23 mm, 115 x 75 cm	1 plaque	38 pcs / 32,775 m ²	m ²
--------	--------------------------------	----------	--------------------------------	----------------

(env. 2 mm pour le collage dans le lit de mortier)
Europalette : 1,20 x 0,80 m

UdiIN® Panneaux isolants pour l'intérieur

UdiUNGER-DIFFUTHERM® NF panneau isolant sandwich en fibre de bois, pour isolation intérieure et extérieure, apte à l'enduit

Panneau isolant en fibre de bois. Élément de base du système UdiFRONT + UdiIN. Directement apte à l'enduit des deux côtés. Rainure et languette sur tout le pourtour.

190060	Épaisseur : 60 mm, 130 x 79 cm	1 plaque	30 plaques / 30,81 m ²	m ²
190080	Épaisseur : 80 mm, 130 x 79 cm	1 plaque	22 plaques / 22,59 m ²	m ²
190010	Épaisseur : 100 mm, 130 x 79 cm	1 plaque	18 plaques / 18,49 m ²	m ²

Dim. palette : 1,30 x 0,80 m

UdiUNGER-DIFFUTHERM® L pour tableaux de fenêtre, apte à l'enduit, chants droits

Panneau isolant en fibre de bois pour tableaux de fenêtre. Directement apte à l'enduit et collable des deux côtés. Chants droits sur tout le pourtour, format : 130 x 80 cm.

190020	Épaisseur : 20 mm, 130 x 80 cm	1 plaque	56 pcs / 58,24 m ²	m ²
190040	Épaisseur : 40 mm, 130 x 80 cm	1 plaque	28 pcs / 29,12 m ²	m ²

UdiSPEED® Panneaux isolants pour construction bois

UdiSPEED® Système isolant pour maisons à ossature bois préfabriquée, rainure et languette sur tout le pourtour, apte à l'enduit


Panneau support d'enduit universel pour supports bois, systèmes à ossature bois, à poteaux ou à solives en I. Les deux faces sont entièrement rainurées avec un profilage spécifique. Cela évite les déformations de la façade enduite et neutralise en toute sécurité les tensions de surface pouvant provoquer des fissures.

193040	Épaisseur : 40 mm, 130 x 79 cm	1 plaque	45 pcs / 46,215 m ²	m ²
--------	--------------------------------	----------	--------------------------------	----------------

Dim. utile : 129 x 78 cm; Dim. palette : 1,30 x 0,80 m

rainuré des deux côtés pour éviter les déformations

Pour le toit :

Description	Référence	Désignation	Unité de commande min. (BE)	Unité d'emballage complète (VE)	Unité	Prix indicatif € départ usine
UdiTOP® Panneaux de sous-toiture en fibre de bois						
UdiTOP® - Panneau de sous-toiture en fibre de bois selon DIN EN 13171						
	Le panneau de sous-toiture polyvalent, perméable à la diffusion de vapeur, pour toitures et façades ventilées. Valeur de calcul : 0,050 W/m-K, densité : 270 kg/m³. Assemblage rainure et languette stable sur tout le pourtour.	191500	22 mm 223 x 60 cm	1 plaque	104 pcs / 139,152 m²	m²
		191505	35 mm 223 x 60 cm	1 plaque	64 pcs / 85,632 m²	m²
	Dim. utiles :UdiTOP	® 22 mm – 221,0 x 58,5 cm, Dim. palette : 223 x 120 cm				
	Dim. utiles :UdiTOP	® 35 mm – 220,5 x 57,5 cm, Dim. palette : 223 x 120 cm				
UdiTOP® Premium - Panneau de sous-toiture sandwich avec isolation supplémentaire selon DIN EN 13171						
	Le panneau isolant compact pour constructions de toiture ventilées ou derrière un bardage bois. Valeur de calcul : 0,048 W/m-K. Densité brute : 240 kg/m³. Assemblage rainure et languette stable sur tout le pourtour.	191600	60 mm 188 x 60 cm	1 plaque	36 pcs / 40,608 m²	m²
		191605	80 mm 188 x 60 cm	1 plaque	28 pcs / 31,584 m²	m²
		191610	100 mm 188 x 60 cm	1 plaque	22 pcs / 24,816 m²	m²
		Dim. utile : 185,5 x 57,5 cm, Dim. palette : 189 x 120 cm cm				
UdiFLEX® Panneaux isolants flexibles en fibre de bois						
UdiFLEX® Isolant flexible en fibre de bois selon DIN 13171 - tous panneaux 122 x 57,5 cm						
	Grâce à son excellent effet de serrage, sa capacité d'adaptation et sa résistance au tassement, il constitue un isolant d'interstice haut de gamme. Pour murs extérieurs, cloisons et plafonds en construction bois, pour la toiture en neuf comme en rénovation. Très bien toléré par la peau, sans démangeaison à la pose. Densité brute : env. 50-55 kg/m³.	191040	40 mm	12 lots à 10 nattes	7,02 m²/Pkt / 84,240 m²/Pal	m²
		191050	50 mm	10 lots à 9 nattes	6,31 m²/Pkt / 63,100 m²/Pal	m²
		191060	60 mm	10 lots à 8 nattes	5,61 m²/Pkt / 56,100 m²/Pal	m²
		191080	80 mm	10 lots à 6 nattes	4,21 m²/Pkt / 42,100 m²/Pal	m²
		191100	100 mm	12 lots à 4 nattes	2,81 m²/Pkt / 33,720 m²/Pal	m²
		191120	120 mm	10 lots à 4 nattes	2,81 m²/Pkt / 28,100 m²/Pal	m²
		191140	140 mm	8 lots à 4 nattes	2,81 m²/Pkt / 22,480 m²/Pal	m²
		191160	160 mm	10 lots à 3 nattes	2,10 m²/Pkt / 21,000 m²/Pal	m²
		191180	180 mm	8 lots à 3 nattes	2,10 m²/Pkt / 16,800 m²/Pal	m²
		191200	200 mm	12 lots à 2 nattes	1,40 m²/Pkt / 16,800 m²/Pal	m² 28,88
Dim. palette : 122 x 115 cm						
UdiTHERM® SK (chant droit) – zone toiture						
UdiTHERM® SK, panneau isolant en fibre de bois polyvalent pour la toiture, les murs et le sol						
	Forte isolation contre les pertes de chaleur, perméable à la diffusion de vapeur et capable de réguler l'humidité pour un climat intérieur agréable, pour une protection thermique, phonique et incendie optimale.	192020	Épaisseur : 20 mm, 135 x 60 cm	1 plaque	116 pcs / 93,96 m²	m²
		192030	Épaisseur : 30 mm, 135 x 60 cm	1 plaque	74 pcs / 59,94 m²	m²
		192040	Épaisseur : 40 mm, 135 x 60 cm	1 plaque	56 pcs / 45,36 m²	m²
		192060	Épaisseur : 60 mm, 135 x 60 cm	1 plaque	38 pcs / 30,78 m²	m²
Dim. palette : 135 x 120 cm						

non enduisable

non enduisable

Pour l'aménagement intérieur :

Description

Référence

Désignation

Unité de commande min. (BE)

Unité d'emballage complète (VE)

Unité

Prix indicatif € départ usine

UdiCLIMATE® Panneaux isolants pour aménagement intérieur

UdiCLIMATE® Système isolant d'aménagement intérieur à chambres climatiques, rainure et languette sur tout le pourtour, apte à l'enduit

Panneau d'aménagement intérieur apte à l'enduit, qui remplace les plaques de plâtre sous toiture, plafond, cloison intérieure et de séparation. Les cellules climatiques haute performance sont enveloppées des deux côtés d'une fibre de bois spéciale.

194030 Épaisseur : 30 mm, 115 x 75 cm 1 plaque 28 pcs / 24,15 m² m²
Europalette : 1,20 x 0,80 m

améliore le coefficient U jusqu'à 30 %, optimise le climat intérieur, règle le transfert d'humidité et améliore l'isolation phonique



UdiCLIMATE® Aide au montage

UdiCLIMATE® Aide au montage

Pour un assemblage facile des panneaux entre eux.

194031 1 pcs 30,90 m²



UdiSTEP® sous parquet flottant, stratifié, lame

UdiSTEP® Sous-couche de 8 mm aux propriétés d'isolation aux bruits d'impact

Sous-couche thermique et phonique, elle peut être posée sur chapes béton ou sous-couches non fixées (humidité < 2 %) ainsi que sur planchers bois. Les sous-couches UdiSTEP® sont fines, résistantes à la compression et très isolantes.

198008 Épaisseur : 8 mm, 115 x 75 cm 1 plaque 120 pcs / 103,50 m² m²



UdiTHERM® SK (chant droit)

UdiTHERM® SK, panneau isolant en fibre de bois polyvalent pour la toiture, les murs et le sol

Forte isolation contre les pertes de chaleur, perméable à la diffusion de vapeur et capable de réguler l'humidité pour un climat intérieur agréable, pour une protection thermique, phonique et incendie optimale.

192020 Épaisseur : 20 mm, 135 x 60 cm 1 plaque 116 pcs / 93,96 m² m²
192030 Épaisseur : 30 mm, 135 x 60 cm 1 plaque 74 pcs / 59,94 m² m²
192040 Épaisseur : 40 mm, 135 x 60 cm 1 plaque 56 pcs / 45,36 m² m²
192060 Épaisseur : 60 mm, 135 x 60 cm 1 plaque 38 pcs / 30,78 m² m²

Dim. palette : 135 x 120 cm



non enduisable

UdiTHERM® NF (rainure et languette)

UdiTHERM® NF, panneau isolant en fibre de bois polyvalent pour la toiture, les murs et le sol, avec rainure et languette,

Isolation contre les pertes de chaleur, perméable à la diffusion de vapeur et capable de réguler l'humidité pour un climat intérieur agréable, pour une protection thermique, phonique et incendie optimale.

191705 Épaisseur : 40 mm, 120 x 38 cm 1 plaque 84 pcs / 38,304 m² m²
191710 Épaisseur : 60 mm, 120 x 38 cm 1 plaque 57 pcs / 25,992 m² m²

Dim. utiles : 118,6 x 36,6 cm; Dim. palettes : 120 x 115 cm



non enduisable

UdiTHERM® NF Bande de rive en fibre de bois

191701 Särke: 10 mm, Largeur : 10 cm 1 rouleau 10 lfm lfm


UdiTHERM® strong

UdiTHERM® strong, panneau isolant en fibre de bois polyvalent, chants droits

Résistant à la compression et indéformable grâce à sa structure de panneau à chant droit. Se distingue notamment par sa haute résistance à la compression associée à une excellente isolation thermique et phonique.

198020 Épaisseur : 20 mm, 135 x 60 cm 1 plaque 112 pcs / 90,72 m² m²
198040 Épaisseur : 40 mm, 135 x 60 cm 1 plaque 56 pcs / 45,36 m² m²

Dim. palette : 135 x 120 cm



non enduisable

UdiRINGABSORBER

UdiRINGABSORBER, solution intelligente d'acoustique de salle

Améliore l'acoustique d'une pièce a posteriori et réduit efficacement la réverbération dans les espaces.

194050 Épaisseur : 48 mm, 62,5 x 31 cm pcs. 82,39 pcs.
Dim. palette : 717 x 717 cm, Höhe 1120 mm



pour les surfaces chaudes :


Description	Référence	Désignation	Caractéristiques	Prix indicatif € départ usine
UdiSUN® *				
UdiSUN® natte chauffante en carbone à température de surface, pour surfaces chaudes				
 Bande de carbone conductrice ultra-fine, en largeur de 60 cm et en différentes longueurs	79380000	36 V - 60 W/m² doublage non-tissé	L. 60 cm ; longueur max. 11 m	
	79380001	36 V - 110 W/m² doublage non-tissé	L. 60 cm ; longueur max. 6 m	
	79380005	36 V - 220 W/m² doublage non-tissé	L. 60 cm ; longueur max. 3 m	
 Bande chauffante pour tableaux de baies et protection contre l'humidité	79380011	L 36 V - 145 W/m² doublage non-tissé	L. 17 cm ; longueur max. 4 m	
 pour pose sous stratifié et parquet	79380004	36 V - 115 W/m² laminé PET	L. 60 cm ; longueur max. 5,80 m	
Type de raccordement : sertissage 2,5 mm², câble de 1,00 m				
UdiSUN® bloc d'alimentation				
 Blocs d'alimentation pour montage en saillie ou encastré ; avec boîtier	Bloc d'alim. saillie/encastré, 400 W		250 x 173 x 75 mm	
	Bloc d'alim. saillie/encastré, 800 W		300 x 220 x 85 mm	
	Bloc d'alim. saillie/encastré, 1200 W		300 x 220 x 85 mm	
 Bloc d'alimentation pour montage en saillie ; avec boîtier	Bloc d'alim. saillie central, 2400 W		555 x 300 x 140 mm	
	Bloc d'alim. saillie central, 3200 W		555 x 300 x 140 mm	
 Transformateur EI avec fiche ; adapté aux petites surfaces	Bloc d'alim. EI saillie/encastré, 300 W		134 x 91 x 100 mm	
	Bloc d'alim. EI saillie/encastré, 100 W		120 x 80 x 77 mm	
UdiSUN® régulateur de température numérique				
 Montage encastré ; sonde de température externe incluse	Régulateur numérique Standard		80 x 80 x 40 mm	
	Régulateur numérique Touch		85 x 85 x 40 mm	
Montage encastré ; sonde de température externe incluse ; écran tactile ; compatible application	Régulateur numérique WiFi		85 x 85 x 40 mm	
UdiSUN® accessoires				
 Les accessoires présentés sont un extrait pour le SYSTÈME UdiSUN® ; ils sont adaptés aux besoins et calculés en conséquence	Boîtier d'encastrement		561 x 330 x 120 mm	
	Kit de raccordement sonde de sol			
	Câble bifilaire PUR 2 x 2,5 mm² ; longueur : 50 m			
	Câble bifilaire PUR 2 x 6 mm² ; longueur : 50 m			

Sous réserve de modifications et d'erreurs. Les Conditions Générales de Vente et de Livraison d'UDIAEMMSYSTEME GmbH s'appliquent.

* Le besoin en chauffage faisant l'objet d'un calcul individuel par projet, nous établissons le calcul du prix selon la taille des pièces et du bâtiment, personnellement pour vous. Demandez le questionnaire du SYSTÈME UdiSUN® à l'adresse : info@udidaemmsysteme.de

UdiCHAUFFAGE DE BUREAU®

UdiCHAUFFAGE RAYONNANT SOUS TABLE®




Il procure une sensation de température agréable. Son fonctionnement repose sur le principe du chauffage rayonnant, comparable à la lumière du soleil. Fini les pieds, mains et cuisses froids.

791007	Puissance 50 W ; 230 V	L. 600 x l. 400 x H. 0,5 mm
--------	------------------------	-----------------------------

UdiANIMA® CHAUFFAGE ANIMALIER

Chauffage infrarouge pour animaux



Une révolution pour l'animal et l'élevage : le chauffage rayonnant à température de surface pour vos jeunes animaux. La chaleur ressentie par les animaux sur leur corps est douce et agréable. Nettoyage hygiénique facile, car essuyable.

792001	Puissance 220 W ; IP 45 ; 230 V	L. 480 x l. 875 mm
--------	---------------------------------	--------------------

Questionnaire UdiSUN®

Envoyez-le par e-mail à info@udidaemmsysteme.de pour recevoir un devis gratuit.

Projet de construction

Nom : _____
Rue : _____
E-mail : _____
N° tél. : _____

Prénom : _____
CP : _____ Ville : _____
N° portable : _____
Fax : _____

Année constr.

☐ avant 1960
☐ jusqu'en 1980
☐ jusqu'en 1995
☐ jusqu'en 2005
☐ Construction neuve

Type constr.

☐ Pierre naturelle / colombage
☐ Brique pleine / brique creuse
☐ Construction bois
☐ GEG
☐ Maison passive

Mesure d'isolation prévue ou réalisée

☐ non réalisée
☐ réalisée (informations précises non disponibles)
☐ selon EnEV en vigueur
☐ selon exigences GEG
☐ **UdiIN 2CM**
☐ **UdiIN 40mm / 60 mm**
☐ **UdiIN RECO 80 mm**
☐ **UdiIN RECO 100 mm**
☐ **UdiIN RECO 120 mm**

Fenêtres

☐ Fenêtre à caisson bois
☐ Double vitrage
☐ Triple vitrage (WSV)
☐ Fenêtres récentes U<1

Géométrie des pièces

Pièce 1 _____ m² Pièce 2 _____ m² Pièce 3 _____ m²
Pièce 4 _____ m² Pièce 5 _____ m² Pièce 6 _____ m²
Pièce 7 _____ m² Pièce 8 _____ m² Pièce 9 _____ m²

Merci de joindre, si disponibles, des croquis ou photos.

Hauteur de pièce _____ m

Zone d'application prévue

☐ Plafond ☐ Mur ☐ Sol

Période de réalisation prévue

À partir du _____

Souhaits particuliers / Remarques (type de bâtiment, chauffage principal / chauffage d'appoint,)

SIÈGE SOCIAL

UdiDÄMMSYSTEME GmbH
Oberfrohaer Straße
D-09117 Chemnitz

Téléphone +49 (0)371 33 71 38
Télécopie +49 (0)371 33 71 38 6

.de

LOGISTIQUE / ENTREPÔT DE RETRAIT

UdiDÄMMSYSTEME GmbH
Röhrsdorfer Allee 41
D-09247 Chemnitz OT Röhrsdorf

Téléphone +49 (0)371 33 71 38
Télécopie +49 (0)371 33 71 38 6

.de

DIRECTION

Anka Unger

N° TVA intracom. : DE 310 743 696
N° fiscal : 215/121/07696
For juridique : Chemnitz

COORDONNÉES BANCAIRES

Sparkasse Chemnitz
IBAN DE47 8705 0000 0710 0543 19
BIC/SWIFT CHEKDE81XXX

Commerzbank
IBAN DE61 8704 0000 0113 6050 00
BIC/SWIFT COBADEFFXXX

Oberbank
IBAN DE49 7012 0700 1951 1034 62
BIC/SWIFT OBKLDDEM

pour la construction bois :


Description	Référence	Désignation	Unité de commande min. (BE)	Unité	Prix indicatif & départ usine
UdiMONTAGE® CHEVILLES + FIXATION CONSTRUCTION BOIS					
 Permet une fixation efficace sur tous les supports en bois et se règle pour la plaque isolante Reco sur supports irréguliers. Fine, découpée thermiquement grâce à sa denture à angle de jeu intégrée pour un ajustement fin au millimètre près de la plaque isolante à fixer. Fixe aussi durablement les plaques isolantes rigides. La longueur indiquée correspond à la longueur de la vis.	UdiMONTAGE® SDH RECO (cheville de réglage bois)				
	155040	pour isolant 40 mm, longueur 70 mm	100 pce	pce	
	155060	pour isolant 60 mm, longueur 90 mm	100 pce	pce	
	155080	pour isolant 80 mm, longueur 110 mm	100 pce	pce	
	155100	pour isolant 100 mm, longueur 130 mm	100 pce	pce	
	155120	pour isolant 120 mm, longueur 150 mm	100 pce	pce	
	155140	pour isolant 140 mm, longueur 180 mm	100 pce	pce	
	155160	pour isolant 160 mm, longueur 200 mm	100 pce	pce	
	155180	pour isolant 180 mm, longueur 220 mm	100 pce	pce	
	155200	pour isolant 200 mm, longueur 240 mm	100 pce	pce	
Consommation recommandée vis construction bois : Système UdiFRONT® : 6-9 pce/m ² , Système UdiIN® : 6 pce/m ² , Système UdiSPEED® : 6-9 pce/m ² Système UdiRECO® : 8 pce/m ² , Système UdiIN RECO® : 8 pce/m ²					

pour la maçonnerie :

UdiMONTAGE® CHEVILLES + FIXATION MAÇONNERIE					
UdiCHEVILLE ISOLANTE® pour maçonnerie, pour matériaux pleins, perforés et béton cellulaire					
 Permet une fixation par vis efficace sur tous les supports monolithiques et se règle pour la zone Reco sur supports irréguliers. Fine, découpée thermiquement grâce à sa denture à angle de jeu intégrée pour un ajustement fin au millimètre près de la plaque isolante à fixer. Fixe aussi durablement les plaques isolantes rigides. La longueur indiquée correspond à la longueur de la vis.	156060	pour isolant 40/60 mm, longueur 95 mm	100 pce	pce	
	UdiMONTAGE® SDM RECO (cheville de réglage maçonnerie), pour matériaux pleins, perforés et béton cellulaire				
	156080	pour isolant 80 mm, longueur 140 mm	100 pce	pce	
	156100	pour isolant 100 mm, longueur 160 mm	100 pce	pce	
	156120	pour isolant 120 mm, longueur 180 mm	100 pce	pce	
	156140	pour isolant 140 mm, longueur 200 mm	100 pce	pce	
	156160	pour isolant 160 mm, longueur 220 mm	100 pce	pce	
	156180	pour isolant 180 mm, longueur 240 mm	100 pce	pce	
	156200	pour isolant 200 mm, longueur 260 mm	100 pce	pce	
	156220	pour isolant 220 mm, longueur 280 mm	100 pce	pce	
Consommation recommandée maçonnerie : Système UdiFRONT® : 9 pce/m ² , Système UdiIN® : 6 pce/m ² , Système UdiSPEED® : 9 pce/m ² , Système UdiRECO® : 8 pce/m ² et Système UdiIN RECO® : 8 pce/m ² REMARQUE : Selon la nature du support, UdiDÄMMSYSTEME peut recommander d'augmenter ou de réduire la longueur de la vis. La détermination de la longueur de vis pour UdiRECO® s'effectue via le protocole de détermination du support établi par UdiDÄMMSYSTEME.					

	UdiMONTAGE® Bit 30 aide au vissage				
	13000	Aide au vissage adaptée à UdiMONTAGE® SDM RECO et aux chevilles à visser.	1 pce	pce	
	UdiMONTAGE® Bit 25 aide au vissage				
	11001	Aide au vissage adaptée à UdiMONTAGE® vis à enduit isolant et UdiMONTAGE® SDH RECO.	1 pce	pce	
	UdiMONTAGE® plateau isolant				
	150000	Le capuchon isolant permet une fixation simple sur supports différents. Plateau isolant avec bille de verrouillage sans vis	100 pce	pce	
	UdiMONTAGE® fraise conique seule (sans mèche de centrage)				
	156002	Fraise conique spéciale pour le fraisage ultérieur des trous de cheville dans les éléments isolants UdiRECO®. Une mèche de centrage est nécessaire en complément. Diamètre : 60 mm		pce	

pour l'utilisation :

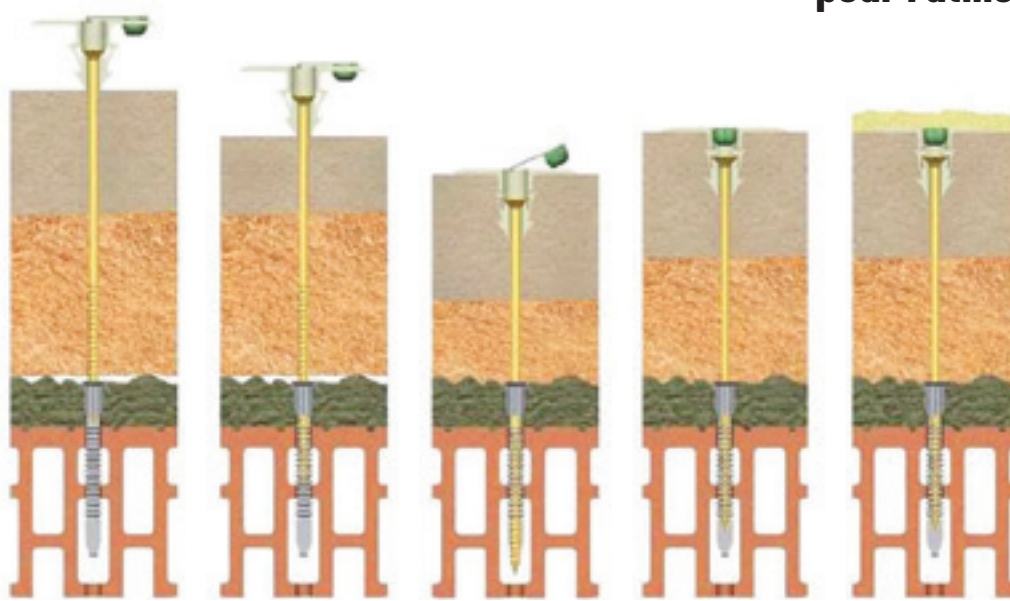

1 Après perçage,
poser la cheville

2 Visser la cheville
jusqu'en butée

3 Visser jusqu'à ce que
le verrou de rappel
s'enclenche et que la
tête de cheville
s'ancre dans la couche
isolante supérieure

4 Ajuster la cheville au
niveau à bulle ou au
laser

5 Une fois l'isolation
entièrement posée,
l'enduit est
appliqué

UdiSD RECO est une cheville de réglage brevetée dotée d'un disque en tête. Son disque fin, à tête de vis thermiquement découplée intégrée, ne laisse aucune trace thermique ni visuelle dans l'isolant. Une fois vissée, sa denture spéciale à angle de jeu s'ancre dans l'isolant et permet un ajustement fin au millimètre près de la plaque isolante à fixer sur le support, compensant ainsi des irrégularités allant jusqu'à deux centimètres. Les forces de traction élevées garantissent une pression d'appui durablement forte sur le support.

Cela rend superflu l'emploi de colle ou une sous-construction coûteuse.

UdiACCESSOIRES

Installation de prises électriques - boîtiers d'encastrement

Situation de départ




Tous les câbles d'alimentation sont posés et fixés au support.

Étape 1




Lors du montage des plaques, un perçage est réalisé à l'aide d'un foret hélicoïdal pour faire passer le câble à travers la plaque. Il est important que la position du passage soit légèrement décalée par rapport à l'emplacement futur du boîtier.

Étape 2



Une fois toutes les plaques montées et alignées, les ouvertures nécessaires sont tracées puis percées à la scie-cloche.

Étape 3



Les perçages sont dépoussiérés, puis les boîtiers d'encastrement fermés sont collés à l'aide de la UdiSPEZIALKLEBER (colle spéciale).

Étape 4



La colle est appliquée aussi bien à l'intérieur des perçages que sur les boîtiers d'encastrement.

Étape 5



Enfoncer les boîtiers et retirer l'excédent de colle

Étape 6




La zone où se trouvait le câble d'alimentation peut être refermée à l'aide d'un mélange colle-fibre de bois. Pour les travaux de spatulage ultérieurs, il convient d'utiliser des capuchons de protection.

Description	Référence	Désignation	Unité de commande min. (BE)	Unité	Prix indicatif € départ usine
-------------	-----------	-------------	-----------------------------	-------	-------------------------------

UdiMONTAGE® CHEVILLES + FIXATION CONSTRUCTION BOIS / CONSTRUCTION À SEC



UdiMONTAGE® vis Climate					
Combinaison de vis spéciale pour la fixation sans pont thermique des panneaux d'aménagement UdiCLIMATE® sur supports bois ou métal.	194000	Vis construction bois // 4,5 x 60 mm	100 pce	pce	
	194002	Vis rapide à pointe forante pour structures métalliques // 3,5 x 45 mm	100 pce	pce	
	194003	Vis rapide pour structures métalliques // 3,9 x 35 mm	100 pce	pce	
Consommation recommandée : 6-9 pce/m²					



UdiMONTAGE® agrafe à dos large					
Inoxydable, adaptée à l'agrafeuse. Livraison en cartons emballés.	14040	75 mm de long pour isolant 40 mm	2160 pce	carton	sur demande
	14060	100 mm de long pour isolant 60 mm	1600 pce	carton	sur demande
	14080	110 mm de long pour isolant 80 mm	1600 pce	carton	sur demande
	14100	130 mm de long pour isolant 100 mm	1280 pce	carton	sur demande



UdiMONTAGE® agrafeuse pneumatique pour UdiMONTAGE® agrafe à dos large					
Avec l'équipement approprié en air comprimé, montage agréable et sans fatigue des panneaux isolants UdiDämmplatten®. Recommandé pour l'ossature bois, la construction à colombage et la construction en bois massif. Convient bien pour la pose en double couche afin de fixer le premier niveau de panneaux isolants.	14200	Agrafeuse pneumatique à déclenchement individuel	1 pce	pce	sur demande

Consommation recommandée agrafes construction bois : Système UdiFRONT® et UdiSPEED® : 16-24 pce/m²

Description	Référence	Désignation	Unité de commande min. (BE)	Unité d'emballage complète (VE)	Unité	Prix indicatif € départ usine
-------------	-----------	-------------	-----------------------------	---------------------------------	-------	-------------------------------

UdiACCESSOIRES® ÉTANCHÉITÉ, COLLE SPÉCIALE



UdiFUGENBAND® (bande de joint) résistante aux pluies battantes BG I, couleur grise						
Bande de mousse PUR autocollante, comprimée (à gauche) expansée (à droite). Garantit l'étanchéité à l'air. Peut être peinte et enduite. Indication pour largeur de joint x largeur de bande.	1721	3-6 mm, largeur 15 mm, longueur 7,50 m	1 rouleau	20 pce / 150,00 ml	ml	
	1763	6-12 mm, largeur 20 mm, longueur 3,75 m	1 rouleau	8 pce / 80,00 ml	ml	
BG I selon DIN 18542, étanche aux pluies battantes jusqu'à 600 Pa						



UdiSPIRALDÜBEL® (cheville spirale)						
Pour la fixation ultérieure d'éléments légers directement à travers l'enduit fini. Il suffit de pré-percer, visser, puis y fixer des vis normales.	1202	cheville spéciale hélicoïdale autotaraudeuse en plastique PE	1 pce	10 pce / sachet	pce	



UdiSPEZIALKLEBER® (colle spéciale)						
UdiSPEZIALKLEBER® EN SEAU, pâte ferme, sans solvant, prête à l'emploi						
Colle prête à l'emploi, spécialement adaptée pour assembler, coller et étancher les éléments isolants en fibre de bois UdiHOLZFASERDÄMMELEMENTEN®.	1800	seau maniable	12 kg / seau	40 seaux	kg	
	1801	seau maniable	4 kg / seau		kg	
	1805	grand seau	24 kg / seau	24 seaux / 576 kg	kg	
pâte ferme, sans solvant, prête à l'emploi						



UdiSPEZIALKLEBER® EN BOUDIN, pâte ferme, sans solvant, prête à l'emploi						
Colle prête à l'emploi, spécialement adaptée pour assembler, coller et étancher les éléments isolants UdiDÄMMELEMENTEN®.	1810	Boudin 620 ml	1 pce	20 pce / carton	pce	
	1811	Cartouches 310 ml	1 pce	12 pce / carton	pce	



UdiBASE® kit de montage - composants à l'unité						
Combinaison vis-cheville pour supports minéraux et divers éléments d'écartement de compensation	0900	Kit de montage	1 carton	-	carton	

Description	Référence	Désignation	Unité de commande min. (BE)	Unité d'emballage complète (VE)	Unité	Prix indicatif € départ usine
-------------	-----------	-------------	-----------------------------	---------------------------------	-------	-------------------------------


UdiBASE® FINITION DE SOUBASSEMENT VARIABLE

UdiBASE® profilé de finition de soubassement variable (PET blanc)

Le système de finition de soubassement variable se compose de deux profilés compatibles réduisant les ponts thermiques. Le profil emboîtable est pourvu d'un treillis. Les profilés sont disponibles en différentes épaisseurs. Le système facilite la finition de soubassement lors du montage UdiRECO®. Peut également être utilisé pour d'autres panneaux UdiHolzfaserplatten®.

Les deux profilés mesurent 2,00 m de long. Emballés par 10 pièces en carton, soit 20 ml / VE

0606	Profil de raccord mural p. 40-60 mm	1 pce	10 pce / 20 ml	ml
0607	Profil emboîtable avec treillis p. 40-60 mm	1 pce	10 pce / 20 ml	ml
0604	Profil de raccord mural p. 60-90 mm	1 pce	10 pce / 20 ml	ml
0605	Profil emboîtable avec treillis p. 60-90 mm	1 pce	10 pce / 20 ml	ml
0602	Profil de raccord mural p. 100-160 mm	1 pce	10 pce / 20 ml	ml
0603	Profil de raccord mural p. 180-240 mm	1 pce	10 pce / 20 ml	ml
0601	Profil emboîtable avec treillis p. 100-240 mm	1 pce	10 pce / 20 ml	ml



UdiBASE® ZONE DE SOUBASSEMENT DU BÂTIMENT

UdiBASE® profilé de finition de soubassement (aluminium brut)

Se fixe à l'aide de 4 combinaisons vis-cheville du kit de montage. Le profilé d'arête de soubassement UdiBASE® est ensuite clipsé sur le nez goutte-d'eau. Le treillis UdiARMIERUNG® est marouflé avec l'enduit de base UdiGrundspachtel jusqu'au profilé d'arête de soubassement. Une finition nette est ainsi obtenue. Longueur : 2,5 m

0640	pour isolant 40 mm	1 pce	20 pce/ 50 ml	ml
0661	pour isolant 60 mm	1 pce	20 pce/ 50 ml	ml
0681	pour isolant 80 mm	1 pce	20 pce/ 50 ml	ml
0611	pour isolant 100 mm	1 pce	20 pce/ 50 ml	ml
0621	pour isolant 120 mm	1 pce	10 pce/ 25 ml	ml

* ATTENTION ! Article à délai de livraison plus long



UdiBASE® profilé de finition de soubassement / raccord d'angle (aluminium brut)

Cet élément permet une formation d'angle sans problème et se fixe à l'aide de 4 combinaisons vis-cheville du kit de montage sur supports minéraux. Longueur : 0,85 m

0740	pour 40 mm	1 pce	20 pce	pce
0761	pour 60 mm	1 pce	20 pce	pce
0781	pour 80 mm	1 pce	20 pce	pce
0711	pour 100 mm	1 pce	10 pce	pce
0721	pour 120 mm	1 pce	10 pce	pce


* ATTENTION ! Article à délai de livraison plus long



UdiBASE® profilé d'arête de soubassement

Permet une finition d'enduit parfaite sur le profilé de finition de soubassement UdiBASE®. À clipser sur le profilé de finition avant le montage des panneaux isolants.

0600	finition d'enduit nette dans la zone de soubassement, longueur : 2,00 m	1 pce	25 pce/ 50 ml	ml
------	---	-------	---------------	----





UdiBASE® Crème Inject

UdiBASE® Crème Inject étanchéité horizontale

Crème spéciale sans solvant contre l'humidité ascensionnelle des murs. Consommation au ml : voir fiche technique et épaisseur du mur.

0614	Cartouche 310 ml	1 pce
------	------------------	-------



Description	Référence	Désignation	Unité de commande min. (BE)	Unité d'emballage complète (VE)	Unité	Prix indicatif € départ usine
UdiARMIERUNG® ARTICLES EN TREILLIS						
 UdiARMIERUNG® treillis Il est marouflé dans le tiers supérieur de l'enduit de base UdiGRUNDSPACHTEL® ou UdiMULTIGRUND®. Il confère au revêtement d'enduit Udi® la rigidité nécessaire et absorbe d'importantes contraintes dynamiques.	1350	Longueur : 50 m, largeur : 1,0 m	50 m ² / rouleau	33 rouleaux / 1500 m ²		
	1351	Longueur : 10 m, largeur : 1,0 m Treillis haute performance en fibre de verre, facile à manipuler, résistant aux alcalis. La zone de recouvrement est repérée par une couleur.	10 m ² / rouleau			
 UdiARMIERUNG® équerre d'angle de linteau Doit être utilisée pour renforcer les angles des tableaux de fenêtres et de portes – renforcement tridimensionnel des angles intérieurs pour des coins stables et sans fissures.	1425	pour angles 90° tridimensionnels	1 pce	25 pce / carton	pce	
 UdiARMIERUNG® treillis d'angle Il est marouflé en finition sur les angles de portes et fenêtres comme pontage de fissures durable – renforcement de surface bidimensionnel.	1433	en forme de flèche pour zones de fenêtres et portes, bidimensionnel	1 pce	100 pce / carton	pce	
 UdiARMIERUNG® baguette d'angle renforcée Renforcée avec bandes de treillis pour former les angles extérieurs du bâtiment, des fenêtres et des portes à angle droit. Ces baguettes sont posées avant l'application du treillis de surface.	1602	avec bandes de treillis d'armature Longueur des bandes de treillis : 10 x 15 cm Longueur : 2,50 m	1 pce	50 pce / 125 ml	ml	
 UdiARMIERUNG® baguette de raccord d'enduit, isolation mur extérieur Baguette de treillis autocollante ; les dilatations sont absorbées par 2 profils télescopiques emboîtés, étroite à l'horizontale et à la verticale, flexible sur elle-même, idéale sur des panneaux isolants déjà posés.	1614	LATE - COURT, longueur : 1,40 m	1 pce	25 pce / 35 ml	ml	
	1612	LATE - LONG, longueur : 2,40 m Largeur : 9 mm avec lèvres de protection résistante aux UV	1 pce	25 pce / 60 ml	ml	
 UdiARMIERUNG® baguette de raccord d'enduit VARIABLE Équipée d'un ruban d'étanchéité PUP expansif qui, sans collage, assure directement sur l'élément une étanchéité durable et résistante aux intempéries et à la pluie battante	1613	variable, longueur 2,40 m	1 pce	25 pce / 60 ml	ml	
 UdiARMIERUNG® baguette de raccord d'enduit, isolation mur intérieur Baguette de treillis autocollante avec ruban d'étanchéité et treillis d'armature, pour un raccord d'enduit net aux cadres de fenêtres et portes en cas d'isolation par l'intérieur.	1609	INSIDE - LONG, longueur : 2,40 m Largeur : 9 mm	1 pce	30 pce / 72 ml	ml	

Description	Référence	Désignation	Unité de commande min. (BE)	Unité d'emballage complète (VE)	Unité	Prix indicatif € départ usine
-------------	-----------	-------------	-----------------------------	---------------------------------	-------	-------------------------------

UdiARMIERUNG® ARTICLES EN TREILLIS

UdiARMIERUNG® profilé de joint de dilatation

Avec treillis, pour joints de dilatation alignés dans la surface isolante ainsi que les angles intérieurs, pour un raccord d'enduit net ; profilé de mouvement plat, coextrudé, avec treillis des deux côtés.

1606	avec treillis, renforcé aux bords, Longueur du profilé : 2,50 m, vertical	1 pce	25 pce / 62,50 ml	ml
1607	avec treillis, renforcé aux bords, Longueur du profilé : 2,50 m, horizontal	1 pce	10 pce / 25,00 ml	ml



UdiARMIERUNG® profilé de finition avec nez goutte-d'eau

Avec nez goutte-d'eau, assure un raccord d'enduit net sur les parties en retrait du bâtiment et éloigne les eaux de pluie.

0610	Longueur du profilé : 2,50 m	1 pce	20 pce / 50 ml	ml
------	------------------------------	-------	----------------	----



UdiARMIERUNG® profilé cintré renforcé aux bords

Renforcé aux bords pour former des arrondis nets sur toutes les ouvertures, telles que fenêtres, portes et passages.

1610	avec treillis : 10 x 15 cm, longueur : 2,50 m	1 pce	50 pce / 125 ml	ml
------	---	-------	-----------------	----



UdiARMIERUNG® angle en rouleau / baguette d'angle

Renforcé aux bords, pour un angle réglable librement sur les arêtes horizontales ou verticales du bâtiment. À découper soi-même sur mesure.

1611	rouleau de 25 m avec bandes de treillis d'armature des deux côtés	1 rouleau		ml
------	---	-----------	--	----




UdiARMIERUNG® profilé de finition d'enduit

Pour une finition nette de l'enduit de façade en surface.

1650	Longueur : 2,5 m	1 pce	25 pce / 62,5 ml	ml
------	------------------	-------	------------------	----

baguette plastique rigide, blanche, avec bande de treillis, dimensions du profilé : 6 x 23 mm



UdiARMIERUNG® profilé de raccord pour tôle

Raccord étanche à l'eau entre tôle et enduit de finition, absorbe les mouvements grâce à son nez goutte-d'eau préformé, montage polyvalent

1640	Longueur : 2,0 m	1 pce	25 pce / 50 ml	ml
------	------------------	-------	----------------	----

Profil emboîtable haut de gamme en plastique avec bande de treillis. Peut être raccourci plusieurs fois en hauteur.



Description	Référence	Désignation	Unité de commande min. (BE)	Unité d'emballage complète (VE)	Unité	Prix indicatif € départ usine
-------------	-----------	-------------	-----------------------------	---------------------------------	-------	-------------------------------

UdiSTEAM SYSTÈME ÉTANCHÉITÉ AIR & VENT LÉS

UdiSTEAM® 10 plus - le frein-vapeur hygrovariable intérieur, couleur verte

Idéal pour la rénovation, car il permet le séchage de l'humidité résiduelle. Les chevrons restent visibles, car translucide

23003	Largeur : 1,50 m, longueur : 50 m, sans bande autocollante, 1 rouleau	20 rouleaux / 1500 m ²	m ²
-------	---	-----------------------------------	----------------

75,00 m²/ rouleau

frein-vapeur haute performance à trois couches pour tous les isolants fibreux

Valeur Sd hygrovariable DIN EN ISO 12572 : 0,25 - > 25 m

UdiSTEAM® Tex 200 black / black plus - lé de façade perméable à la diffusion extérieure, couleur noire

Lé de façade perméable à la diffusion pour constructions de façades ventilées rapportées et joints ouverts (40 %, max. 50 mm). Protège contre la pluie battante et la neige poudreuse. Stable aux UV pendant 10 ans.

23011	sans bande autocollante	1 rouleau	20 rouleaux / 1500 m ²	m ²
-------	-------------------------	-----------	-----------------------------------	----------------

23012	avec bande autocollante	1 rouleau	20 rouleaux / 1500 m ²	m ²
-------	-------------------------	-----------	-----------------------------------	----------------

Largeur : 1,50 m, longueur : 50 m = 75 m²

Valeur Sd DIN EN 12572/A : 0,09 m



Description	Référence	Désignation	Unité de commande min. (BE)	Unité d'emballage complète (VE)	Unité	Prix indicatif € départ usine
-------------	-----------	-------------	-----------------------------	---------------------------------	-------	-------------------------------

UdiSTEAM® SYSTÈME ÉTANCHÉITÉ AIR & VENT RUBANS ADHÉSIFS


UdiSTEAM® Tape elastoflex - haute élasticité, adhésif polyacrylate sur film PE, pour intérieur + extérieur, couleur verte

Bande adhésive simple face pour l'intérieur et l'extérieur. Pour le collage durable des lés pare-vapeur UdiSTEAM® et l'étanchéité au vent des lés de sous-toiture, de sous-couverture, de façade ainsi que des systèmes de sur-isolation de toiture UdiTOP® et des pare-vapeur du commerce. Résistant aux températures de -40° à +100° C	23020	Largeur : 60 mm, longueur : 25 m	1 rouleau	20 rouleaux / 250 ml	ml	
	23023	Largeur : 150 mm, longueur : 25 m sans solvant, sans halogène, sans métaux lourds, adhésif spécial polyacrylate sur film PE	1 rouleau	2 rouleaux / 100 ml	ml	



UdiSTEAM® - Butyl standard, caoutchouc butyl sur support PE, pour intérieur + extérieur, couleur noire

Colle partout où prédominent des géométries complexes et des mouvements d'éléments. Adhésif simple face, durablement résistant à l'humidité, résistant à la déchirure, sans solvant, sans halogène, sans métaux lourds.	23050	Largeur : 50 mm	1 rouleau	10 rouleaux / 100 ml	ml	
	23051	Largeur : 80 mm Caoutchouc butyl haute élasticité sur film support avec Easytake. Longueur : 10 m, épaisseur : 2 mm	1 rouleau	6 rouleaux / 60 ml	ml	




UdiSTEAM® - Butyl Vlies, caoutchouc butyl sur non-tissé PP, enduisable, pour intérieur + extérieur, couleur gris foncé

Identique au Butyl standard, mais enduisable et peut être peint. Utilisé dans des conditions extrêmes. Adhérence extrême, durablement résistant à l'humidité et souple	23055	Largeur : 38 mm	1 rouleau	16 rouleaux / 320 ml	ml	
	23056	Largeur : 50 mm	1 rouleau	12 rouleaux / 240 ml	ml	
	23057	Largeur : 100 mm Caoutchouc butyl dimensionnellement stable et soudable à froid avec forte adhérence sur non-tissé PP spécial.	1 rouleau	6 rouleaux / 120 ml	ml	
				Longueur : 20 m, épaisseur : 2 mm		



UdiSTEAM® - Alubutyl

Bande souple en caoutchouc butyl avec revêtement de protection en aluminium, pour intérieur et extérieur, pour l'étanchéité durable en zone de toiture ainsi qu'au niveau du faîtage et des noues pour UdiTOP Premium ; utiliser UdiPrimer si nécessaire !	23066	Largeur : 150 mm, Alubutyl Longueur : 10 m		4 rouleaux / carton		
--	-------	---	--	---------------------	--	--



UdiSTEAM SYSTÈME ÉTANCHÉITÉ AIR & VENT ACCESSOIRES

UdiSTEAM® - Fix, colle système sans solvant, à élasticité durable, pour intérieur + extérieur

Un cordon régulier (épaisseur 4 à 6 mm) donne un tracé de collage d'environ 10 ml. Colle spéciale sans solvant, étanche à l'air, durablement élastique et adaptée à la physique du bâtiment.	23030	Cartouche : 310 ml, pour 6-10 ml Inodore, adhérence durable, souple, de haute qualité et facile à travailler, couleur vert clair	1 pce	12 pce / carton	pce	
--	-------	---	-------	-----------------	-----	--



UdiSTEAM® - Primer, apprêt d'adhérence pour Butyl, sans solvant, intérieur + extérieur, couleur beige

Apprêt pour nos rubans adhésifs UdiSTEAM®, permet un collage sûr sur supports rugueux et poreux. Contenu : 1 kg pour environ 3 à 6 m² selon l'absorption du support.	23070	Contenu : 1 kg Consommation : env. 3,75 m² - 6,25 m² Primer spécial sans solvant à base de copolymère, charges minérales et eau. Couleur : beige Pénètre profondément dans la surface sans former de film.	1 pce	4 pce / carton	pce	
--	-------	---	-------	----------------	-----	--



Description	Référence	Désignation Unité de commande (BE)	Prix au ml en LONGUEUR FIXE coloris / finitions disponibles			
UdiALU® ALUMINIUM – APPUIS DE FENÊTRE						
UdiALU® appui de fenêtre			brut	E6EV1	C34	RAL 9016 Coloris spéc. (1)
Notre appui de fenêtre éprouvé en aluminium haute technologie robuste AL MG SI 0,5 F 22, exécution SOFTLINE avec nez goutte-d'eau de 40 mm, patte de vissage arrière de 25 mm, avec trous oblongs 4 x 7 mm, espacement 25 cm ; saillie jusqu'à 400 mm, et jusqu'à 500 mm sur demande.	6050	Saillie 50 mm *				
	6070	Saillie 70 mm *				
	6090	Saillie 90 mm *				
	6110	Saillie 110 mm *				
	6130	Saillie 130 mm *				
	6150	Saillie 150 mm *				
	6165	Saillie 165 mm *				
	6180	Saillie 180 mm *				
	6195	Saillie 195 mm *				
	6210	Saillie 210 mm *				
	6225	Saillie 225 mm *				
	6240	Saillie 240 mm *				
	6260	Saillie 260 mm *				
	6280	Saillie 280 mm *				
	6300	Saillie 300 mm *				
	6320	Saillie 320 mm *				
	6340	Saillie 340 mm *				
6360	Saillie 360 mm *					
6380	Saillie 380 mm *					
6400	Saillie 400 mm *					

* La cote de commande correspond à la cote de livraison, éléments latéraux emboîtés inclus

(1) Forfait de changement de couleur de 80 € pour coloris spéciaux RAL


UdiALU® élément latéral sur enduit (profil L)	Prix à la pièce	
Exécution assortie au design de l'appui de fenêtre, protégée par un film de protection résistant aux UV, sans nez d'enduit, forme profil L pour pose ultérieure.	6410	Saillie 50 - 130 mm 1 pce
	6415	Saillie 150 - 180 mm 1 pce
	6420	Saillie 195 - 240 mm 1 pce
	6425	Saillie 260 - 360 mm 1 pce
	6430	Saillie 380 - 400 mm 1 pce

UdiALU® élément latéral sous enduit (profil U)	Prix à la pièce	
Film de protection + cordon de mousse dans le U pour protéger de l'enduit de base et de finition, nez d'enduit 18 mm, forme profil U pour tableaux isolés.	6450	Saillie 50 - 130 mm 1 pce
	6455	Saillie 150 - 180 mm 1 pce
	6460	Saillie 195 - 240 mm 1 pce
	6465	Saillie 260 - 360 mm 1 pce
	6470	Saillie 380 - 400 mm 1 pce

UdiALU® élément latéral sous enduit avec compensation de dilatation étanche	Prix à la pièce	
comme sous enduit, avec ressorts intégrés absorbant les dilatations longitudinales jusqu'à 3 mm. L'élément latéral est ainsi totalement étanche.	6401	Saillie 110 - 180 mm 1 pce
	6402	Saillie 195 - 240 mm 1 pce
	6403	Saillie 260 - 320 mm 1 pce
	6404	Saillie 340 - 360 mm 1 pce
	6405	Saillie 380 - 400 mm 1 pce



Nous réalisons volontiers nos appuis de fenêtre selon la palette de couleurs d'autres fabricants. D'éventuels suppléments de teinte, liés à une profondeur de couleur élevée, sont déterminés séparément. Toutes les couleurs ne sont pas possibles. Saillies jusqu'à 600 mm pour tous les coloris disponibles, sur demande. Fabrications spéciales, comme par exemple des appuis de fenêtre semi-circulaires, également livrables sur demande. Les prix s'entendent en longueurs fixes, avec film de protection antiadhésif résistant aux UV, sous enduit avec cordon de mousse.

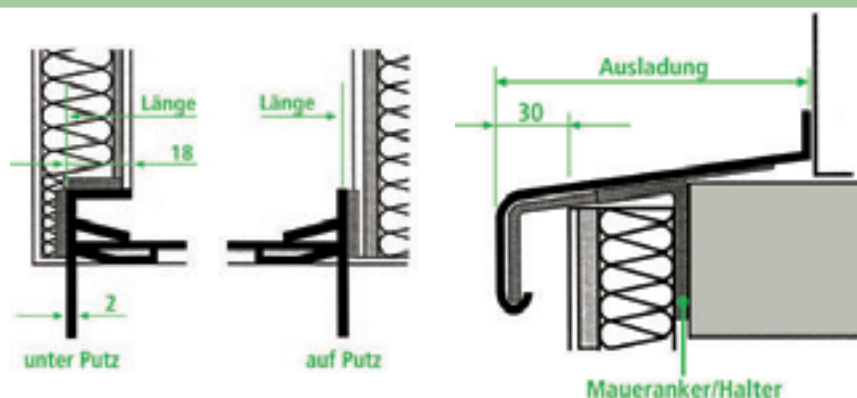

Les illustrations sont proches de la teinte réelle.

Description

Référence

Désignation
Unité de commande (BE)

Prix à la pièce
coloris / finitions disponibles

UdiALU® ACCESSOIRES POUR APPUIS DE FENÊTRE

UdiALU® Raccord d'angle extérieur 90°

Aluminium haute technologie 90°, assorti au design de l'appui de fenêtre, pour l'assemblage d'appuis de fenêtre avec coupe d'onglet côté extérieur.

Les appuis de fenêtre de profondeurs différentes ne peuvent pas être raccordés !

6514	Saillie 50 - 130 mm 1 pce
	Saillie 150 - 180 mm 1 pce
	Saillie 195 - 240 mm 1 pce
	Saillie 260 - 360 mm 1 pce
	Saillie 380 - 400 mm 1 pce

UdiALU® Raccord d'angle intérieur 90°

Aluminium haute technologie 90°, assorti au design de l'appui de fenêtre, pour l'assemblage d'appuis de fenêtre avec coupe d'onglet côté intérieur.

Les appuis de fenêtre de profondeurs différentes ne peuvent pas être raccordés !

6520	Saillie 50 - 130 mm 1 pce
6521	Saillie 150 - 180 mm 1 pce
6522	Saillie 195 - 240 mm 1 pce
6523	Saillie 260 - 360 mm 1 pce
6524	Saillie 380 - 400 mm 1 pce

UdiALU® Raccord de jonction pour appuis de fenêtre de plus de 2 m

Pièce de raccordement droite, assortie au design de l'appui de fenêtre, pour relier des appuis de fenêtre en longueurs supérieures à 2 m. Absorbe les dilatations dues aux variations thermiques.

6530	Saillie 50 - 130 mm 1 pce
6531	Saillie 150 - 180 mm 1 pce
6532	Saillie 195 - 240 mm 1 pce
6533	Saillie 260 - 360 mm 1 pce
6534	Saillie 380 - 400 mm 1 pce

UdiALU® Revêtement anti-tambournement

Réduit le bruit des gouttes de pluie sur l'appui de fenêtre.

Points de rupture prédécoupés pour une mise en œuvre simple, sans couteau ni ciseaux.

6045	Saillie 130 - 225 mm *
6046	Saillie 240 - 400 mm *

* La bande anti-tambournement autocollante spéciale est fournie à la longueur de commande de l'appui de fenêtre

UdiALU® Bande d'étanchéité spéciale

Pour un montage professionnel et étanche de l'appui de fenêtre sur la fenêtre. Manipulation simple coloris disponibles : noir, blanc

6047	Caoutchouc naturel noir *
6048	Caoutchouc naturel blanc *

* La bande d'étanchéité est fournie à la longueur de commande de l'appui de fenêtre

UdiALU® Vis de montage + capuchons PVC gris, noir ou blanc

En acier inoxydable, pour la fixation de l'appui de fenêtre sur le cadre de la fenêtre.

Capuchons de couleur assortie disponibles.

6029	Format de vis : 3,9 x 22 mm
------	-----------------------------

Le capuchon est fourni assorti à la couleur de l'appui de fenêtre.

UdiALU® Support thermique

Sert à fixer l'appui de fenêtre sur le support et garantit, lors de la pose des panneaux isolants, l'angle exact de 6°.


afin d'évacuer l'eau.

6026	extensible jusqu'à 110 mm*	1 pce
6027	extensible jusqu'à 140 mm*	1 pce
6028	extensible jusqu'à 180 mm*	1 pce
6030	extensible jusqu'à 220 mm*	1 pce

*Fabrications spéciales sur demande

La saillie correcte résulte de : panneau isolant + colle + enduit + débord (dimensions spéciales disponibles sur demande).

Nous réalisons volontiers nos appuis de fenêtre dans d'autres coloris RAL sur demande spéciale (délai de livraison env. 4 semaines). Les suppléments de teinte sont déterminés séparément. Les prix s'entendent en longueurs fixes, avec film de protection antiadhésif résistant aux UV, sous enduit avec cordon de mousse.

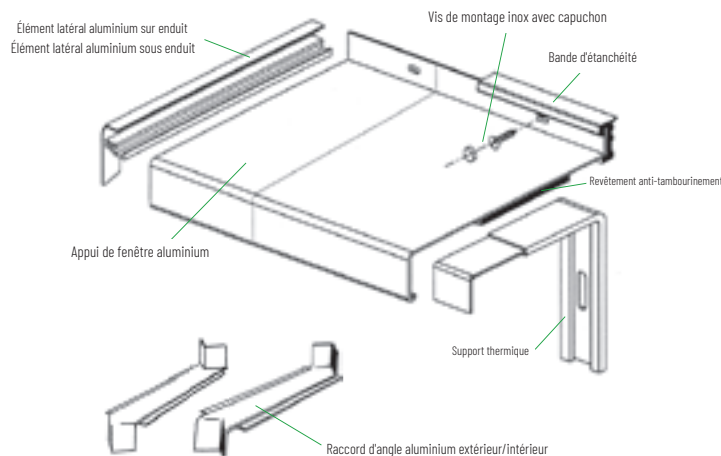

	Description	Référence	Désignation	Unité de commande min. (BE)	Unité d'emballage complète (VE)	Unité	Prix indicatif € départ usine
UdiWERKZEUG® pour le montage professionnel des UdiDÄMMSYSTEME							
	UdiWERKZEUGSET®						
	Kit d'outils complet, comprenant les éléments suivants pour une mise en œuvre professionnelle des UdiDÄMMSYSTEME	2700	Kit complet avec seau de peinture	1 Set		Set	
	Rouleau de peinture						
	avec racleur, pour un nettoyage facile, se démonte simplement	270002		1 pce		pce	
	Malaxeur à mortier						
	avec filetage MG 120, compatible avec tous les malaxeurs à mortier courants. Malaxe les matériaux lourds et à haute viscosité	270004		1 pce		pce	
	Taloche éponge						
	avec revêtement éponge à grain grossier pour talocher et structurer les enduits minéraux et les mortiers de ragréage. Dimensions : 280 x 140 mm	270007		1 pce		pce	
	Truelle lisseuse						
	en inox, avec poignée stable et antidérapante. Pour l'application des enduits de finition. Dimensions : 280 x 130 mm	270008		1 pce		pce	
	Rabot grillagé						
	à surface grillagée, pour le retravail universel ou l'égalisation des enduits et des panneaux isolants en fibres de bois. Dimensions : 280 x 140 mm	270009		1 pce		pce	
	Niveau à bulle						
	longueur 80 cm, avec un niveau horizontal et un niveau vertical	270010		1 pce		pce	
	Truelle d'angle intérieur						
	en inox, avec manche en bois et lame en acier à ressort de haute qualité. Pour des angles intérieurs nets lors de l'application de l'enduit	270012		1 pce		pce	
	Spatule de stucateur						
	en inox, avec manche en bois et lame en acier à ressort de haute qualité. Pour le transport des enduits de finition. Largeur : 80 mm	270013		1 pce		pce	
	Truelle pointue type Hambourg						
	en inox, avec manche en bois et lame en acier à ressort de haute qualité. Pour des arêtes d'enduit nettes	270014		1 pce		pce	
	Taloche lisseuse						
	en plastique robuste avec manche en bois. Pour l'application des enduits de finition et la structuration des UdiEdelputzen. Dimensions : 280 x 130 mm	270015		1 pce		pce	

Description	Référence	Désignation	Unité de commande min. (BE)	Unité d'emballage complète (VE)	Unité	Prix indicatif € départ usine
UdiWERKZEUG® pour le montage professionnel des UdiDÄMMSYSTEME						
Truelle crantée						
en acier à ressort inoxydable, dentelure 8 x 8 mm. Pour un dosage précis des UdiSpachtelmassen. Dimensions : 280 x 130 mm	270016		1 pce		pce	
Truelle crantée à dents en demi-lune						
en acier à ressort inoxydable, dentelure individuelle 12 x 20 mm en demi-lune. Pour un dosage précis des UdiSpachtelmassen. Dimensions : 280 x 130 mm	270017		1 pce		pce	
Mètre pliant en bois						
avec articulations en ressort d'acier stable, graduation en 2 m de longueur. Impression neutre ou personnalisée avec logo sur demande	270018		1 pce		pce	
Crayon de charpentier						
en bois. Pour le traçage sur pièces de travail et panneaux isolants en fibres de bois. Peut être taillé, avec impression neutre ou personnalisée avec logo sur demande.	270019		1 pce		pce	
Scie multifonction pliante						
avec dents en acier carbone haut de gamme. Scie sans effort et avec précision les panneaux isolants en fibres de bois et matériaux similaires. Longueur : 240 mm	270021		1 pce		pce	
UdiFLEX® - Couteau à isolant						
Lame en acier inoxydable de Solingen, 30 cm de long, avec affûtage alvéolé haute qualité.	191400	Couteau à isolant	1 pce	20 pièces/carton	pce	
Cutter						
Cutter en plastique longue durée. LC-650 avec verrouillage DialLock et guide-lame métallique, longueur : env. 17 cm, largeur de lame : 25 mm, longueur de lame : 126 mm	270023		1 pce		pce	
Marteau de charpentier / à lattes						
poids 600 g, tête de marteau laquée noire sur manche tubulaire avec poignée plastique. Sans aimant.	270025		1 pce		pce	
Taloche						
en plastique, pour l'application des enduits de finition et la structuration des UdiEdelputzen minéraux. Dimensions : 280 x 140 mm	270026		1 pce		pce	
Alligator						
Alligator longue durée éprouvé pour scier les panneaux en fibres de bois etc. Idéal aussi pour les coupes plongeantes et de filetage sur panneaux UdiRECO. Puissance 1,6 kW, poids 5,2 kg, longueur de lame : 35 cm, course : 5 cm	270040		1 pce		pce	sur demande
Perforateur						
Marteau perforateur robuste à trois fonctions (perforation, perçage avec ou sans percussion) et longévité accrue. Ses différentes fonctions permettent de percer des trous de cheville dans le béton, la pierre naturelle et la maçonnerie, ainsi que les panneaux en fibres de bois, etc.	270045		1 pce		pce	sur demande
UdiSCHERE® pour raccourcir les baguettes de raccord d'enduit						
Coupe parfaite des UdiPUTZANSCHLUSSLEISTEN, ainsi que des UdiSOCKELKANTENPROFIL, UdiECKSCHUTZLEISTE et autres profilés.	1628	massive, tout métal	1 pce	20 pièces/carton	pce	

Description

Référence

Désignation

Unité de
commande
min. (BE)Unité
d'emballage
complète (VE)

Unité

Prix indicatif
€ départ
usine

UdiLIVE® REVÊTEMENTS INTÉRIEURS

UdiLIVE® Enduit fin à la chaux

Enduit fin pour la finition décorative des systèmes d'isolation intérieure UdiIN, UdiIN RECO, UdiIN 2CM ou pour la finition des murs intérieurs.

4705 blanc naturel, granulométrie 0,6 mm 25 kg/sac 42 sacs/1050 kg kg
Consommation : env. 3,0 kg/m² pour une épaisseur de 2 mm

UdiLIVE® Sous-enduit terre

Pour enduire, monter des murs ou réparer, ou pour le noyage en plein des panneaux isolants.

4500 Granulométrie 0-2 mm, produit sec 25 kg/sac 42 sacs/1050 kg kg
4502 Granulométrie 0-2 mm, produit sec 1000 kg big-bag kg
Consommation : env. 18 kg/m² pour une épaisseur de 10 mm

UdiLIVE® Enduit fin terre

Enduit de finition au design naturel et simple, également adapté au noyage de plaques.

4600 Granulométrie 0-1 mm, produit sec 25 kg/sac 42 sacs/1050 kg kg
4601 Granulométrie 0-1 mm, produit sec 1000 kg big-bag kg
Consommation : env. 3,6 kg/m² pour une épaisseur de 2 mm

UdiLIVE® Peinture BIO intérieure sur base de silicate

Peinture haut de gamme pour l'intérieur, sans émissions et hautement diffusante.

4740 blanc, consommation : 2 x env. 0,15 l/m² 5,0 l/seau l
4741 blanc, consommation : 2 x env. 0,15 l/m² 12,5 l/seau l
4745 coloré, consommation : 2 x env. 0,15 l/m² 5,0 l/seau l
4746 coloré, consommation : 2 x env. 0,15 l/m² 12,5 l/seau l

UdiLIVE® Stabilisant terre

Réduit l'érosion des terres naturelles sans altérer leurs qualités physiques. Améliore la protection de surface.

4704 Concentré en bidon 1 l/bidon l
4703 Concentré en bidon 5 l/bidon l
4702 Concentré en bidon 10 l/bidon l
Consommation : env. 0,1 kg/m²

UdiLIVE® Primaire sur base de silicate

Primaire d'impression à base de verre soluble, contre le brûlage des peintures BIO intérieures sur base de silicate. Conditionné en bidon.

4710 Primaire silicate, incolore 5 l/bidon l
4711 Primaire silicate, incolore 10 l/bidon l



Description	Référence	Désignation	Unité de commande min. (BE)	Unité d'emballage complète (VE)	Unité	Prix indicatif € départ usine
UdiGRUNDSPACHTEL®						
UdiGRUNDSPACHTEL®						
Armé de fibres, sèche en blanc cassé, adapté aux pompes à vis et aux malaxeurs continus, empêche durablement les efflorescences, la fissuration et les décolorations.	0425	Enduit d'armature et de collage spécial, facile à mettre en œuvre, pour les UdiDÄMMPLATTEN.	25 kg/sac	42 sacs/1050 kg	kg	
Consommation pour l'armature : 6,5 à 7,0 kg/m² Palette Europe 1,20 x 0,80 m						



UdiMULTIGRUND®						
UdiMULTIGRUND® - revêtement spécial pour panneaux isolants en cas d'isolation intérieure, frein-vapeur intelligent						
Mortier de spatule et d'armature minéral pour l'UdiINNENDÄMMUNG, développé et optimisé à partir de fibres de bois pour l'adhérence, la capacité de stockage et la stabilité. Peut se travailler manuellement ou mécaniquement.	0426	armé de fibres, clair, adapté aux machines	25 kg/sac	42 sacs/1050 kg	kg	
Consommation : 6,0 à 8,0 kg/m² Palette Europe 1,20 x 0,80 m						
Il s'agit d'un système de revêtement pour panneaux isolants spécialement développé pour l'isolation intérieure sans risque de condensation avec les UdiDÄMMPLATTEN. UdiMULTIGRUND® agit comme un frein-vapeur intelligent côté chaud et limite considérablement la quantité d'eau de condensation dans les couches limites de l'isolation thermique. L'humidité de démarrage éventuellement liée à la mise en œuvre est régulée. UdiMULTIGRUND® est le composant système essentiel, freinant la vapeur côté chaud, de l'isolation intérieure. La qualité à long terme est ainsi garantie.						



UdiSIKATO® ENDUIT FIN POUR INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR						
UdiSIKATO® Enduit fin pour intérieur et extérieur						
Enduit de finition siliceux talochable, à granulométrie fine, pour intérieur et extérieur	4300	blanc, consommation : env. 2,0 kg/m²	20 kg/seau	24 seaux/480 kg	kg	
• structure de surface fine • excellent lissage ou talochage						



Photo : murs enduits avec UdiSIKATO®.

Description	Référence	Désignation	Unité de commande min. (BE)	Unité d'emballage complète (VE)	Unité	Prix indicatif € départ usine
-------------	-----------	-------------	-----------------------------	---------------------------------	-------	-------------------------------

UdiSIKATO® SYSTÈME D'ENDUIT DÉCORATIF SILICATE

UdiGRUNDSPACHTEL®

Armé de fibres, sèche en blanc cassé, adapté aux pompes à vis et aux malaxeurs continus, empêche durablement les efflorescences, la fissuration et les décolorations.

0425 Enduit d'armature et de collage spécial, facile à mettre en œuvre, pour les UdiDÄMMPLATTEN®.

Consommation pour l'armature : 6,5 à 7,0 kg/m²

UdiSIKATO® Primaire d'accrochage silicate

Primaire d'accrochage opacifiant coloré, assure un aspect de séchage homogène des enduits de finition silicate. Facile à diluer avec le diluant silicate.

4103	blanc	consommation : 0,2 l/m²	5 kg/seau	-	kg
4101	blanc	par couche	10 kg/seau	-	kg
4104	blanc		20 kg/seau	24 seaux/480 kg	kg
4105	coloré	consommation : 0,2 l/m²	5 kg/seau	-	kg
4102	coloré	par couche	10 kg/seau	-	kg
4106	coloré		20 kg/seau	24 seaux/480 kg	kg

UdiSIKATO® Enduit gratté silicate

Grain à arêtes vives (structure grattée). Convient pour réaliser des finitions résistantes aux intempéries sur tous les UdiDÄMMSYSTEMEN® et supports minéraux. Les enduits silicate sont partiellement teintables et doivent impérativement être appliqués par un professionnel. Une peinture silicate est recommandée en finition.

Granulométrie		Consommation/m²			
4110	1,5 mm, blanc	env. 2,3 kg	25 kg/seau	24 seaux/600 kg	kg
4120	2,0 mm, blanc	env. 4,0 kg	25 kg/seau	24 seaux/600 kg	kg
4130	3,0 mm, blanc	env. 4,7 kg	25 kg/seau	24 seaux/600 kg	kg
4111	1,5 mm, coloré	env. 2,3 kg	25 kg/seau	24 seaux/600 kg	kg
4121	2,0 mm, coloré	env. 4,0 kg	25 kg/seau	24 seaux/600 kg	kg
4131	3,0 mm, coloré	env. 4,7 kg	25 kg/seau	24 seaux/600 kg	kg

UdiSIKATO® Enduit taloché silicate

Grain légèrement arrondi pour une structure proche de l'enduit rainuré. Le grain roule lors du talochage, créant ainsi un bel aspect décoratif.

	Granulométrie	Consommation/m²			
4220	2,0 mm, blanc	env. 3,5 kg	25 kg/seau	24 seaux/600 kg	kg
4230	3,0 mm, blanc	env. 4,5 kg	25 kg/seau	24 seaux/600 kg	kg
4221	2,0 mm, coloré	env. 3,5 kg	25 kg/seau	24 seaux/600 kg	kg
4231	3,0 mm, coloré	env. 4,5 kg	25 kg/seau	24 seaux/600 kg	kq

UdiSIKATO® Diluant silicate / Primaire incolore

Concentré pour l'imprégnation et la consolidation des supports minéraux avant l'application de la peinture UdiSIKATO® Silicate, et pour diluer les produits UdiSIKATO® jusqu'à la viscosité souhaitée. Fourni en bidon.

4405	Primaire silicate, additif	5 l/bidon	-	l
4410	Primaire silicate, additif	10 l/bidon	-	l

UdiSIKATO® Peinture silicate (deux couches recommandées)

Peinture de finition à base de verre soluble, particulièrement respirante et perméable à la diffusion. Convient comme peinture d'harmonisation résistante aux intempéries sur tous les enduits silicate. Optimise l'aspect de l'enduit et lui donne un rendu plus doux.

4312	blanc	consommation : 0,2 l/m²	5 l/seau	-	l
4313	blanc	par couche	12,5 l/seau	-	l
4314	coloré	consommation : 0,2 l/m²	5 l/seau	-	l
4315	coloré	par couche	12,5 l/seau	-	l

UdiSIKATO® Enduit fin pour intérieur et extérieur

Enduit de finition siliceux talochable, à granulométrie fine, pour intérieur et extérieur

4300	blanc, consommation : env. 2,0 kg/m²	20 kg/seau	24 seaux/480 kg	kg
------	--------------------------------------	------------	-----------------	----

* Le système d'enduit décoratif UdiSIKATO® est teinté en standard selon notre système UdiCOLOR® actuel, en 100 coloris différents. Les teintes tendance UdiCOLOR® sont soumises à supplément. Pour la collection de teintes tendance actuelle de notre gamme, merci de nous adresser une demande spécifique. Nous réalisons également volontiers, moyennant un éventuel supplément, notre système d'enduit décoratif UdiSIKATO® dans les teintes d'autres systèmes de couleurs (par ex. NCS, RAL, etc.).

Les valeurs de consommation indicatives dépendent de la granulométrie, du support, des températures extérieures et de la viscosité du matériau.

Description	Référence	Désignation	Unité de commande min. (BE)	Unité d'emballage complète (VE)	Unité	Prix indicatif € départ usine
-------------	-----------	-------------	-----------------------------	---------------------------------	-------	-------------------------------

UdiMIRALO® SYSTÈME D'ENDUIT DÉCORATIF MINÉRAL

UdiGRUNDSPACHTEL®

Armé de fibres, sèche en blanc cassé, adapté aux pompes à vis et aux malaxeurs continus, empêche durablement les efflorescences, la fissuration et les décolorations.

0425 Enduit d'armature et de collage spécial, facile à mettre en œuvre, pour les UdiDÄMPLATTEN®.

Consommation pour l'armature : 6,5 à 7,0 kg/m²

25 kg/sac

42 sacs/1050 kg

kg



UdiMIRALO® Primaire minéral, adapté aux machines

Utilisé comme primaire opacifiant et pont d'adhérence sur le support sec. Assure un processus de séchage homogène des enduits de finition minéraux.

0304 blanc naturel consommation : 0,2 kg/m²

5 kg/seau

-

kg

0305 blanc naturel par couche

10 kg/seau

-

kg

0310 blanc naturel

20 kg/seau

24 seaux/480 kg

kg



UdiMIRALO® Enduit gratté minéral blanc naturel

Grain anguleux (aspect gratté). Système d'enduit classique aux composants spécialement dosés, non adapté aux régions à conditions climatiques extrêmes. Compatible machine. Mise en teinte possible seulement de façon limitée.

0115 1,5 mm, consommation : env. 3 à 3,5 kg/m²

25 kg/sac

42 sacs/1050 kg

kg

0130 3,0 mm, consommation : env. 4 à 4,5 kg/m²

25 kg/sac

42 sacs/1050 kg

kg



UdiMIRALO® Enduit taloché minéral blanc naturel

Grain arrondi (structure rainurée). Système d'enduit classique aux composants spécialement dosés, non adapté aux régions à conditions climatiques extrêmes. Compatible machine. Mise en teinte possible seulement de façon limitée.

0225 2,0 mm, consommation : env. 3 à 3,5 kg/m²

25 kg/sac

42 sacs/1050 kg

kg

0230 3,0 mm, consommation : env. 4 à 4,5 kg/m²

25 kg/sac

42 sacs/1050 kg

kg



UdiMIRALO® Enduit lisse minéral blanc naturel, granulométrie < 1,0 mm

Enduit décoratif sec à base de farine de marbre fine, pour un aspect de surface lisse et méditerranéen. Convient uniquement pour les petites surfaces, ou avec une double couche de treillis d'armature et une épaisseur d'enduit renforcée.

0210 consommation : 2,0 à 2,5 kg/m²

25 kg/sac

42 sacs/1050 kg

kg



UdiMIRALO® Peinture d'harmonisation (deux couches recommandées)

Peinture de façade résistante aux intempéries, utilisée comme couche de finition pour les enduits UdiMIRALO®. Également utilisable comme peinture de sous-bassement.

0513 blanc consommation : 0,2 l/m²

5 l/seau

-

l

0514 blanc par couche

12,5 l/seau

-

l

0523 coloré consommation : 0,2 l/m²

5 l/seau

-

l

0524 coloré par couche

12,5 l/seau

-

l



Structure enduit gratté



Structure enduit taloché



Structure enduit lisse

*L'enduit d'harmonisation UdiMIRALO® est teinté en standard selon notre système UdiCOLOR® actuel, en 100 coloris différents. Les teintes tendance UdiCOLOR® sont soumises à supplément. Nous réalisons également volontiers, moyennant un éventuel supplément, notre système d'enduit décoratif UdiMIRALO® dans les teintes d'autres systèmes de couleurs (par ex. NCS, RAL, etc.). Les valeurs de consommation indicatives dépendent de la granulométrie, du support, des températures extérieures et de la viscosité du matériau. Pour la collection de teintes tendance actuelle de notre gamme, merci de nous adresser une demande spécifique.

Description	Référence	Désignation	Unité de commande min. (BE)	Unité d'emballage complète (VE)	Unité	Prix indicatif € départ usine
-------------	-----------	-------------	-----------------------------	---------------------------------	-------	-------------------------------

UdiPERL® SYSTÈME D'ENDUIT DÉCORATIF STRUCTURÉ



UdiGRUNDSPACHTEL®

Armé de fibres, sèche en blanc cassé, adapté aux pompes à vis et aux malaxeurs continus, empêche durablement les efflorescences, la fissuration et les décolorations.

0425 Enduit d'armature et de collage spécial, facile à mettre en œuvre, pour les UdiDÄMPLATTEN®.

Consommation pour l'armature : 6,5 à 7,0 kg/m²

25 kg/sac 42 sacs/1050 kg kg



UdiPERL® Primaire d'enduit

Appliqué comme primaire opacifiant sur l'UdiGRUNDSPACHTEL® sec. Permet un séchage homogène des enduits. Prétraitement en tant que pont d'adhérence et couche d'égalisation pour les enduits décoratifs UdiPERL®.

50304	blanc	consommation : 0,2 l/m²	5 kg/seau	-	kg
50305	blanc	par couche	10 kg/seau	-	kg
50310	blanc		20 kg/seau	24 seaux/480 kg	kg
50306	coloré	consommation : 0,2 l/m²	5 kg/seau	-	kg
50307	coloré	par couche	10 kg/seau	-	kg
50311	coloré		20 kg/seau	24 seaux/480 kg	kg



UdiPERL® Enduit gratté

Grain anguleux (aspect gratté). Enduit décoratif haute performance prêt à l'emploi, blanc ou teinté dans la masse. Utilisé pour la finition décorative des façades UdiFRONT®SYSTEM. Sur les façades soumises à une forte sollicitation et à des conditions climatiques extrêmes, comme revêtement de finition résistant aux intempéries avec l'UdiGARANTIEPAKET®.

		Granulométrie	Consommation/m²			
53110	1,5 mm, blanc	env. 2,0 kg	25 kg/seau	24 seaux/600 kg	kg	
53120	2,0 mm, blanc	env. 3,2 kg	25 kg/seau	24 seaux/600 kg	kg	
53130	3,0 mm, blanc	env. 3,8 kg	25 kg/seau	24 seaux/600 kg	kg	
53111	1,5 mm, coloré	env. 2,0 kg	25 kg/seau	24 seaux/600 kg	kg	
53121	2,0 mm, coloré	env. 3,2 kg	25 kg/seau	24 seaux/600 kg	kg	
53131	3,0 mm, coloré	env. 3,8 kg	25 kg/seau	24 seaux/600 kg	kg	



UdiPERL® Enduit taloché

Grain rond (structure rainurée). Enduit décoratif haute performance prêt à l'emploi, blanc ou teinté dans la masse. Utilisé pour la finition décorative des façades UdiFRONT®SYSTEM. Sur les façades soumises à une forte sollicitation et à des conditions climatiques extrêmes, comme revêtement de finition résistant aux intempéries avec l'UdiGARANTIEPAKET®.

		Granulométrie	Consommation/m²			
53220	2,0 mm, blanc	env. 3,5 kg	25 kg/seau	24 seaux/600 kg	kg	
53230	3,0 mm, blanc	env. 4,5 kg	25 kg/seau	24 seaux/600 kg	kg	
53221	2,0 mm, coloré	env. 3,5 kg	25 kg/seau	24 seaux/600 kg	kg	
53231	3,0 mm, coloré	env. 4,5 kg	25 kg/seau	24 seaux/600 kg	kg	



UdiPERL® Peinture de façade (deux couches recommandées)

Peinture de façade résistante aux intempéries, utilisée comme couche de finition pour les enduits décoratifs structurés UdiPERL®. Recommandée pour donner à la surface enduite un aspect plus noble et plus doux.

50513	blanc	consommation : 0,2 l/m²	5 l/seau	-	l
50514	blanc	par couche	12,5 l/seau	-	l
50523	coloré	consommation : 0,2 l/m²	5 l/seau	-	l
50524	coloré	par couche	12,5 l/seau	-	l

UdiPERL® en revêtement de finition est requis en association avec l'UdiGARANTIEPAKET proposé


« 15 ans » comme revêtement de finition dans le système UdiFRONT®SYSTEM.

En tant que revêtement de protection intempéries moderne et perfectionné, ce système représente l'état de l'art actuel. En harmonie avec la nature, il réunit les meilleures conditions pour une finition colorée durable sur toute façade.

Le système peut être commandé séparément, moyennant un supplément, en complément d'autres systèmes de produits.

* Le système d'enduit décoratif UdiPERL® est teinté en standard selon notre système UdiCOLOR® actuel, en 100 coloris différents. Les teintes tendance UdiCOLOR® sont soumises à supplément. Nous réalisons également volontiers, moyennant un éventuel supplément, notre système d'enduit décoratif UdiPERL® dans les teintes d'autres systèmes de couleurs (par ex. NCS, RAL, etc.). Les valeurs de consommation indicatives dépendent de la granulométrie, du support, des températures extérieures et de la viscosité du matériau. Pour la collection de teintes tendance actuelle de notre gamme, merci de nous adresser une demande spécifique.

Description	Référence	Désignation	Unité de commande min. (BE)	Unité d'emballage complète (VE)	Unité	Prix indicatif € départ usine
UdiBASE® POUR LA ZONE DE SOUBASSEMENT DU BÂTIMENT						
UdiBASE® Enduit d'étanchéité de soubassement						
Utilisé pour l'étanchéité de l'ouvrage en zone de soubassement et de cave contre l'humidité du sol, les eaux d'infiltration et les eaux souterraines, à l'intérieur comme à l'extérieur.	220015	pour l'étanchéité en zone de soubassement et de cave, prêt à l'emploi, couleur grise	25 kg/sac	42 sacs/1050 kg	kg	
UdiBASE® Primaire profond						
Concentré sans solvant pour l'imprégnation des supports absorbants, enduits à la chaux et au plâtre	220010		10 l/bidon	40 bidons/palette	kg	
	220011	régule le pouvoir absorbant du support	5 l/bidon	40 bidons/palette	kg	
UdiBASE® Primaire pour enduit minéral coloré						
Primaire prêt à l'emploi assurant un séchage homogène de l'enduit décoratif minéral UdiBASE®.	220030	pigmenté, blanc	1 kg/seau	-	kg	
	220035	pigmenté, coloré selon le système UdiCOLOR®SYSTEM	1 kg/seau	-	kg	
Consommation : 0,2 l/m²						
UdiBASE® Enduit minéral coloré						
Enduit décoratif prêt à l'emploi à base de granulats de pierre naturelle haut de gamme, en différents coloris. Très résistant, utilisable en zone de soubassement extérieure, dans les cages d'escalier et sur	220020	granulométrie : 1,8 mm, coloré selon le système UdiCOLOR®SYSTEM	23 kg/seau	24 seaux/552 kg	kg	
	Consommation : environ 3,5 à 5 kg/m²					



* La mise en teinte est réalisée en standard selon notre système UdiCOLOR® actuel, en 100 coloris différents. Les teintes tendance UdiCOLOR® sont soumises à supplément. Nous réalisons également volontiers, moyennant un éventuel supplément, les teintes souhaitées d'autres systèmes de couleurs (par ex. NCS, RAL, etc.), dans la mesure où cela est techniquement possible. Les valeurs de consommation indicatives dépendent de la granulométrie, du support, des températures extérieures et de la viscosité du matériau. Pour la collection de teintes tendance actuelle de notre gamme, merci de nous adresser une demande spécifique.


Description

Unité de
commande min.
(BE)

Unité

Prix indicatif
€ départ
usine

UdiCOLOR®SYSTÈME Nuancier de couleurs



UdiCOLOR® - Carte de couleurs système

Faites-vous une première idée des couleurs et teintes que nous proposons. Le UdiCOLOR System comprend 80 couleurs de base naturelles, très apaisantes et harmonieuses, ainsi que 20 teintes tendance supplémentaires pour une conception de façade originale, aux tons lumineux et intenses.

1 Set pce



UdiCOLOR® - Dépliant

pce gratuit

UdiVÊTEMENTS®

UdiPOLOSHIRT®

Polo brodé avec le logo Udi

Coupe moderne. Coupe droite, ample et décontractée, dans la longueur habituelle. En coton haut de gamme, extra-fin, 100 % coton (env. 210 g/m²). Finition remarquable, excellente stabilité de forme et grande longévité, toucher agréable et doux, patte de boutonnage triple. Tailles S, M, L, XL, 2XL



pce

UdiWESTE®

Veste softshell brodée avec le logo Udi

Le softshell est plus coupe-vent et donc plus chaud que la polaire, sans être totalement étanche comme une veste de protection intempéries — mais c'est justement ce qui le rend nettement plus respirant ! Extrêmement léger, déperlant, coupe-vent et respirant grâce à la finition dryplexx®. 2 poches zippées, matière : 100 % polyester (env. 335 g/m²). Tailles S, M, L, XL, 2XL



pce

UdiJACKE®

Veste haut de gamme déperlante brodée avec le logo Udi

Cette veste séduit par sa chaleur alliée à la légèreté grâce à l'isolant ISOFILL® 100, pour une isolation thermique parfaite. Très légère et agréablement souple, déperlante, coupe-vent, extrêmement respirante grâce à un tissu technique haut de gamme. Très légère, coupe matelassée tendance. 2 poches zippées et une poche poitrine zippée. Tailles S, M, L, XL, 2XL



pce

UdiACCESSOIRES® - mètre pliant, crayon, bloc-notes

L'équipement de base pour tous les chantiers. Bloc-notes + notre crayon de charpentier haut de gamme de 24 cm en bois de tilleul avec mine graphite. Son trait de crayon convient particulièrement bien pour marquer les surfaces rugueuses et solides comme la pierre, les cloisons sèches et les panneaux. Il ne doit manquer sur aucun chantier : le mètre pliant Udi en bois de hêtre, longueur totale 200 cm, à articulations internes. Des ressorts en acier trempé maintiennent chaque lame en place, même en mesure complètement dépliée.



UdiPRÉSENTOIR PUBLICITAIRE®

Ce modèle, facile à transporter, se compose de sept éléments et peut être transporté d'un point A à un point B dans n'importe quel véhicule un peu spacieux (break ou autre). Idéal pour les expositions itinérantes ou comme point central fixe pour les conseils clients. L'ensemble complet du présentoir pliant se compose de :

- structure de base en bois en deux parties, démontable en deux éléments. Encombrement en zone d'exposition : env. 130 x 75 cm)
- quatre panneaux de démonstration verts avec la présentation d'origine du modèle composée de

UdiDÄMMSYSTEMEN à l'échelle 1:1

Dimensions des panneaux : env. 70 cm de large x 66 cm de haut

Panneau de démonstration vert avec coupe de modèle à l'échelle 1:1

Nous équipons les panneaux avec les systèmes d'isolation suivants :

UdiRECO - ITE avec compensation intelligente du support

UdiSPEED - ITE efficace pour la construction bois

UdiCLIMATE - panneau d'aménagement intérieur à chambres climatiques intégrées

UdiIN 2CM - le système d'isolation intérieure rapide et fin

UdiTOP - pour la toiture

UdiSUN - bande carbone chauffante à surface tempérée

Le kit complet de chevilles Reco est également disponible, par exemple. Bien sûr, les panneaux peuvent aussi être personnalisés sur demande, moyennant un surcoût, après concertation.

sur demande

Sous réserve de modifications et d'erreurs. Les Conditions Générales de Vente et de Livraison d'UdiDÄMMSYSTEME GmbH s'appliquent.

Description

Prix indicatif
€ départ
usine

UdiBÂCHES PUBLICITAIRES®



sur demande

différentes tailles disponibles sur demande (le prix est calculé selon la taille)

Cette bâche accrocheuse et résistante aux intempéries est personnalisée avec votre logo d'entreprise et votre adresse. Vous serez remarqué sur le chantier et gagnerez de nouveaux contacts et clients. La bâche s'adapte à un champ d'échafaudage de 2 m de hauteur sur 3 m de largeur et peut être fixée individuellement grâce aux œillets répartis sur tout le pourtour. D'autres formats sont disponibles sur demande, toutes les tailles sont possibles.

UdiAUTOCOLLANTS® pour véhicules, remorques, minibus, panneaux publicitaires routiers, etc.

Nous imprimons pour vous tous les motifs imaginables et techniquement réalisables, sous forme d'autocollants durables pour votre véhicule d'entreprise, votre camionnette, votre remorque, votre vitrine, votre comptoir et partout où vous souhaitez afficher notre nom. Une fois posé, il tient indéfiniment et convient également pour l'extérieur. Disponible aussi en habillage partiel dans le cadre d'un co-branding avec UdiDÄMMSYSTEME.



sur demande

UdiROLL-UPS®

Pour une installation sur les salons, dans votre salle d'exposition ou lors de formations. Nous réalisons volontiers les roll-ups selon vos souhaits.



sur demande


UdiPRODUITS®

UdiIN RECO / IN 2CM®

UdiSUN / CLIMATE®

UdiPRÉSENTOIR® avec tablette intégrée

Affiche des tutoriels vidéo et des informations système directement sur le produit.

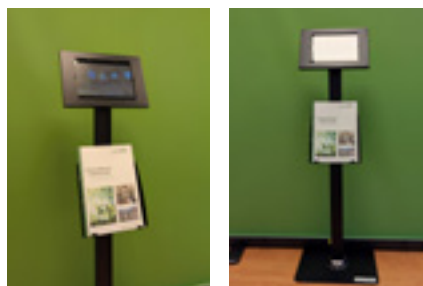

sur demande

Description

Prix indicatif
€ départ
usine

UdiÉCHANTILLONS®

Les systèmes d'isolation en fibres de bois naturelles sont présentés de manière visuelle sous forme d'échantillons pratiques à tenir en main. Montrez à votre client la structure de base du système.

gratuit

Des échantillons sont disponibles pour les systèmes suivants :



UdiRECO



UdiIN RECO



UdiIN 2CM



UdiCLIMATE



UdiFRONT



UdiIN



UdiSPEED



UdiTOP



UdiFLEX



UdiSUN

UdiCLÉ USB DE PLANIFICATION®

Clé USB avec :

- documents numériques
- documentation produit
- textes d'appel d'offres
- logiciels de calcul
- informations techniques / fiches techniques
- vidéos et bases de mise en œuvre

gratuit



Sous réserve de modifications et d'erreurs. Les Conditions Générales de Vente et de Livraison d'UDIDAEMMSYSTEME GmbH s'appliquent.

Description

Prix indicatif
€ départ
usine

UdiCUBE ACOUSTIQUE® Le test acoustique fait toute la différence !

Surprenez vos clients avec notre set de cubes acoustiques. Le set se compose de six cubes acoustiques, faciles à ouvrir par le dessus. Tous les cubes ont pour dimensions hauteur x largeur x profondeur 50 x 50 x 50 cm.


Composé de :

- Cube en polystyrène (à titre de comparaison)
- Cube en plaque de plâtre (à titre de comparaison)
- Cube UdiCLIMATE (aménagement intérieur)
- UdiCLIMATE avec parement plâtre intérieur (aménagement intérieur)
- Cube UdiRECO (pour maçonnerie)
- Cube UdiFRONT (pour construction bois)

Tous les cubes peuvent également être achetés séparément ou en différentes combinaisons.



ou sur mesure
selon accord

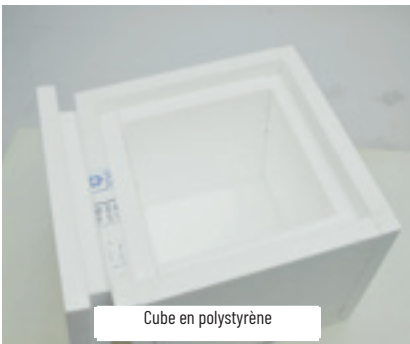

Cube en polystyrène



Cube en plaque de plâtre



Cube UdiCLIMATE



UdiCLIMATE avec parement plâtre intérieur



Cube UdiRECO



Cube UdiFRONT

Nous vous établissons une offre complète et sans engagement, avec calcul physique du bâtiment, pour les systèmes UdiDÄMMSYSTEME® sur votre bâtiment. Merci de remplir entièrement ce formulaire, de réaliser un croquis de la coupe de mur, puis de nous le faxer, l'envoyer par e-mail ou par courrier. Pour les appuis de fenêtre, merci de nous adresser une demande séparée.

Concepteur :	Maître d'ouvrage :
Personne de contact :	Personne de contact :
Rue :	Rue :
Code postal, ville :	Code postal, ville :
Téléphone :	Téléphone :
Télécopie :	Télécopie :
E-mail :	E-mail :

1. Système d'isolation souhaité

- ☐ UdiTOP® SYSTEM
 ☐ UdiIN® SYSTEM
 ☐ UdiCLIMATE® SYSTEM
☐ UdiFRONT® SYSTEM
 ☐ UdiRECO® SYSTEM
 ☐ UdiSPEED® SYSTEM
☐ UdiFLEX® SYSTEM
 ☐ UdiIN RECO® SYSTEM
 ☐ UdiIN 2CM® SYSTEM

2. Bâtiment

- ☐ Bâtiment ancien ☐ Construction neuve
☐ Isolation intérieure ☐ Isolation extérieure

Maçonnerie

- ☐ Brique perforée ☐ Brique pleine
☐ Maçonnerie mixte

Construction bois

- ☐ Ossature bois / colombage ☐ Bois massif / construction en madriers
☐ Construction à ossature panneaux

Colombage

- ☐ Surisolation ☐ Remplissage

Autre structure

☐

3. Épaisseur d'isolation souhaitée

- ☐ 20 mm ☐ 30 mm ☐ 40 mm
☐ 60 mm ☐ 80 mm ☐ 100 mm
☐ 120 mm ☐ 140 mm ☐ 160 mm
☐ 180 mm ☐ 200 mm
☐ _____ mm selon recommandation (réglementation énergétique)
☐ Recommandation d'isolation par UdiDÄMMSYSTEME souhaitée (voir mon croquis en haut de la page 33)

4. Quantités / détermination des besoins

Dimensions du bâtiment / des pièces _____ m

Hauteur jusqu'à l'égout du toit / hauteur de pièce _____ m

Nombre d'angles du bâtiment (intérieurs et extérieurs) _____ pce

Nombre de fenêtres _____ pce

Nombre de portes _____ pce

Surfaces à isoler, fenêtres/portes incluses _____ m²

Surfaces de fenêtres _____ m²

Surfaces de portes _____ m²

Surface d'isolation effective sans fenêtres/portes _____ m²

Espace pour l'isolation des tableaux

- ☐ 20 mm ☐ 40 mm ☐ 60 mm
☐ 80 mm ☐ 100 mm

Profondeur de tableau de fenêtre existante / gros œuvre _____ cm

Longueur totale tableau de fenêtre/linteau (sans appui de fenêtre) _____ m

Longueur totale tableau de porte/linteau (sans seuil) _____ m

Longueur totale zone d'appui de fenêtre _____ m

Longueur totale zone de rive et d'égout _____ m

Surfaces effectives à enduire _____ m²

**Aide au calcul également disponible en version numérique, pour un calcul plus rapide !
Contactez-nous.**

Structure de mur prévue (merci d'indiquer les cotes si possible)																			

5. Surface / revêtement de finition

- ☐ **UdiPERL** ® Système d'enduit décoratif
- ☐ Granulométrie structure grattée mm
- ☐ Granulométrie structure talochée mm
- ☐ Enduit lisse

☐ **UdiLIVE** ® Revêtement intérieur (pour intérieur, coloré)

☐ **UdiPERL** ® Peinture de façade

6. Teinte

- ☐ **UdiCOLOR** ® Système
- ☐ Teinte spéciale

7. Équipement spécial

- ☐ **UdiALU** ® Appuis de fenêtre en aluminium
- ☐ brut ☐ anodisé foncé - C34
- ☐ anodisé argent - E6EV1 ☐ Revêtu RAL

8. Possibilités d'approvisionnement

- ☐ Adresses des UdiARTISANS agréés
- ☐ Adresses des UdiDISTRIBUTEURS

9. Contact

- ☐ Conseil technique téléphonique
- ☐ Service technique externe avec conseil sur site

10. Formation continue, voir p. 34

- ☐ UdiSÉMINAIRE D'UNE JOURNÉE* (1 jour de théorie)
- ☐ UdiSÉMINAIRE DE 2 JOURS* (1er jour théorie) + UdiFORMATION CHANTIER* (2e jour pratique, en accord avec le client) - obtention de la UdiLIZENZ en tant qu'artisan qualifié

- ☐ UdiFORMATION CHANTIER* (1 jour pratique, en accord avec le client)

*payant, merci de nous consulter

11. Mes remarques

Lieu, date

Signature X

Envoyer la demande à :

E-MAIL : INFO@UDIDAEMMSYSTEME.DE

FAX: +49 (0) 371 - 33 71 38 64

Isoler naturellement avec de la fibre de bois

UdiSÉMINAIRE D'UNE JOURNÉE – Théorie et conseils pratiques chez Udi *

- Pourquoi isoler ?
- Les différences entre l'isolation extérieure et intérieure des UdiDÄMMSYSTEME
- Fabrication des UdiPRODUKTE / fabrication de fibres sèches et humides
- Physique du bâtiment « SPÉCIAL »
- Expérience : acoustique / vapeur d'eau / essai au feu
- Possibilités d'utilisation / domaines d'application / toiture / façade / aménagement intérieur
- Calcul / comparaison de prix
- Système de garantie 15 ans
- Rapports de chantier isolation intérieure
- Arguments de vente / caractéristiques distinctives
- Références

* payant, 139,- € par personne/jour

Pour obtenir la UdiLIZENZ avec certificat (Udi Artisan agréé certifié), un jour de pratique (UdiFORMATION CHANTIER) est requis en plus du séminaire d'une journée.

ARTISAN AGRÉÉ

Udi CERTIFIÉ

N° de licence pour

UdiIN® SYSTEM UdiRECO® SYSTEM
UdiIN RECO® SYSTEM
UdiIN 2CM® SYSTEM

du participant/de l'entreprise

.....

.....

est autorisé à se désigner comme Udi ARTISAN AGRÉÉ et

démontrées avec succès pour tous les Udi DÄMMSYSTEME.

L'Udi ARTISAN AGRÉÉ engage son nom

qualité de mise en œuvre et sécurité.

LIEU, DATE **Udi DÄMMSYSTEME GmbH**

UNGER
DIFFUTHERM

Application
Mise en œuvre
Solutions détaillées
Composants système
Physique du bâtiment
Calcul
Argumentaire



UdiDÄMMSYSTEME GmbH
Oberhofener Straße 2
09117 Chemnitz
Deutschland

Tel. 0371 - 33 71 38 - 0
Fax 0371 - 33 71 38 - 64
info@udidammsysteme.de
www.udidammsysteme.de

UdiFORMATION CHANTIER *

Jour de pratique pour obtenir la UdiLIZENZ – Formation sur site directement sur votre chantier (la date de la formation peut être fixée par vos soins)

- Formation individuelle à l'utilisation des UdiDÄMMSYSTEME, incluant la discussion de tous les points de détail présents sur site
- Mise en œuvre / formation détaillée / zones de raccordement
- État des lieux sur le chantier

Prix de la formation chantier sur consultation (selon la durée et le coût de la formation)

* payant, merci de nous consulter



Nos livraisons et prestations sont soumises aux normes DIN applicables, en liaison avec les dispositions légales relatives aux commerçants (Code de commerce allemand HGB) et aux non-commerçants (Code civil allemand BGB), dans leur version en vigueur, sauf disposition contraire des présentes conditions.

§ 1 Offres et conclusion du contrat

Le contenu des contrats est déterminé par notre confirmation de commande écrite, en liaison avec les présentes conditions commerciales et de livraison ; les accords écrits divergents figurant dans la confirmation de commande ou dans d'autres documents priment. Les présentes conditions commerciales s'appliquent également à toutes les commandes suivantes. Les conditions commerciales divergentes du partenaire contractuel ne sont valables qu'avec notre acceptation écrite expresse, laquelle ne vaut que pour le cas d'espèce concerné. Tous les accords oraux ne sont valables qu'après notre confirmation écrite. Nous établissons nos offres sur demande, sur la base des croquis ou plans fournis, ou sur la base de nos valeurs d'expérience et indicatives, sous réserve d'erreur. Avant la commande, les quantités ainsi déterminées doivent être vérifiées une nouvelle fois précisément sur le chantier. Les réclamations à l'encontre d'UdiDÄMMSYSTEME GmbH pour cause de livraisons excédentaires ou déficitaires ne peuvent être acceptées. Nous nous engageons sur nos offres pendant 3 mois à compter de la date de l'offre. Les réglementations particulières sont indiquées dans l'offre.

§ 2 Qualité et caractéristiques

Pour les commandes passées sur la base d'échantillons, les caractéristiques propres à la nature du matériau peuvent varier lors de la livraison et ne donnent pas droit à réclamation, dès lors que la fonctionnalité est assurée. Tout défaut éventuellement constaté sera limité, à notre choix, à une réduction de prix, une livraison complémentaire ou une réparation. Toute prétention allant au-delà, par exemple pour retard, violation positive du contrat ou tout autre motif, est exclue. Tout défaut, manquant ou erreur de livraison manifeste et/ou reconnaissable doit être signalé par écrit immédiatement, avant transformation ou mise en œuvre. Les obligations supplémentaires incombant aux commerçants en vertu des §§ 377, 378 du Code de commerce allemand (HGB) demeurent inchangées.

§ 3 Délais de livraison

Les délais de livraison commencent à courir à l'envoi de la confirmation de commande, mais pas avant la remise par le client des documents, autorisations et accords à fournir, ainsi que le versement des acomptes dus. Si le matériau est fourni par le client, le délai de livraison ne commence pas avant la réception de ce matériau. Les délais de livraison convenus sont respectés dans la mesure du possible. Ils sont prolongés de manière appropriée en cas d'obstacles imprévus, par exemple force majeure, perturbations chez le fournisseur de matières premières, grèves, lock-out, difficultés de transport et défaillance du matériau. Les livraisons partielles sont autorisées. Les délais de livraison sont également prolongés si les paiements dus au titre de livraisons antérieures n'ont pas été suffisamment honorés. Les retards qui en résultent ne peuvent donner lieu à réclamation.

Si notre livraison est retardée ou rendue impossible par un événement inévitable et dont nous ne sommes pas responsables, nous sommes dégagés de notre obligation de livraison pendant la durée de l'empêchement et de ses effets. Toute demande d'indemnisation à notre encontre est exclue. Les deux parties sont en droit de résilier le contrat en cas de retard ou d'impossibilité d'exécution de cette nature d'une durée supérieure à 4 semaines. Le vendeur n'est pas responsable des retards de livraison résultant de restrictions étatiques à l'importation, telles que le contrôle des changes, etc.

§ 4 Reprise de marchandises

Les reprises de marchandises ne sont acceptées qu'après accord écrit préalable, à l'état neuf de fabrication et à condition qu'il s'agisse de marchandises dans leur emballage d'origine ; elles sont reprises déduction faite des frais de transport engagés. Les marchandises en sacs et les fabrications spéciales, telles que enduits, peintures, primaires, appuis de fenêtre, ou les marchandises stockées depuis plus d'un trimestre, ne peuvent être reprises ou ne font l'objet d'aucun remboursement. Le retour est organisé selon accord. Nous nous réservons le droit d'appliquer une réduction de la valeur de la marchandise comprise entre 20 et 75 %, selon l'état de la marchandise reprise.

§ 5 Réserve de propriété

Les marchandises livrées par nos soins demeurent notre propriété jusqu'au règlement intégral de toutes les créances issues de la relation commerciale. Le client ne peut céder, transformer ou installer la marchandise que dans le cadre normal de son activité commerciale. Il ne peut ni la mettre en gage ni la céder à titre de garantie, et doit signaler immédiatement toute saisie ou intervention de tiers. Il doit stocker séparément notre marchandise sous réserve de propriété et l'identifier de manière suffisante comme étant notre propriété. En cas d'assemblage, de transformation ou d'installation, nous devenons propriétaires du nouvel objet ou de l'ensemble de la marchandise, ou copropriétaires au prorata de la valeur facturée de notre marchandise sous réserve de propriété par rapport à la somme des valeurs facturées des autres marchandises de tiers concernées. La remise est remplacée par la convention d'une garde à titre gratuit assurée par le client. Le client nous cède dès à présent toutes les créances qu'il obtiendrait envers un tiers du fait de la revente de notre marchandise sous réserve de propriété, quelle qu'en soit la forme. Si nous détenons une copropriété sur la marchandise vendue, seule la part de la créance correspondant au rapport de la valeur facturée de l'ensemble des marchandises concernées doit nous être cédée. Le client reste néanmoins habilité à encaisser la créance à titre fiduciaire pour notre compte. Cette autorisation du client à disposer de la marchandise sous réserve de propriété et à encaisser les créances cédées s'éteint en cas de non-respect des conditions de paiement, de protêt de traites ou de chèques, ou de cessation de paiement. Dans ce cas, nous sommes en droit de reprendre possession de la marchandise sous réserve de propriété. Les frais qui en résultent sont à la charge du client. Une reprise de la marchandise ne constitue une résiliation du contrat que si celle-ci est expressément déclarée. Nous sommes alors en droit d'encaisser les créances qui nous ont été cédées et de notifier la cession intervenue. Le client doit nous communiquer le nom et l'adresse de son acheteur ainsi que le montant de la créance, et nous mettre à disposition tous les documents nécessaires à sa réalisation. Si nos garanties dépassent nos créances de plus de 20 %, le client peut exiger que nous libérions les garanties excédentaires.

§ 6 Transport et transfert des risques

Le transport de la livraison s'effectue aux risques et aux frais du fournisseur. Le transfert des risques a lieu au moment où la marchandise quitte notre site de production ou notre entrepôt intermédiaire. En cas de livraison directe sur chantier, il est supposé que les voies d'accès sont praticables pour des camions de classe de transport 2. Le déchargement du camion/véhicule de transport sur le chantier peut être convenu moyennant un supplément de coût. Pour les livraisons sur chantier, un espace de stockage approprié doit être prévu directement sur le lieu de mise en œuvre. Les coûts résultant de voies d'accès impraticables pour le camion/véhicule de transport ou d'un espace de stockage trop éloigné du lieu de mise en œuvre seront facturés a posteriori au client.

§ 7 Prix et paiements

Les prix s'entendent départ de notre siège social, emballage inclus et transport exclu, majorés de la TVA légale conformément aux dispositions applicables du pays de livraison et de prestation. Toute modification de la base de l'offre entraîne une modification des prix. Les prix unitaires font toujours foi, même si un prix global est indiqué dans l'offre. Les prix étant fondés sur les coûts de revient à la date de remise de l'offre, nous nous réservons le droit de les modifier en cas d'augmentation, notamment à la suite de variations du prix des matériaux. Les délais de paiement courent à compter de la date de facturation. Le paiement anticipé ainsi que les modifications des conditions de paiement restent réservés. En cas de retard de paiement, des intérêts moratoires de 3 % au-dessus du taux d'escompte de la Bundesbank applicable seront facturés. Si les prélèvements effectués malgré une autorisation de prélèvement échouent, les frais correspondants seront facturés. Les autorisations données pour l'encaissement régulier des montants facturés restent valables jusqu'à révocation, après un délai raisonnable. Toute compensation est exclue, sauf si la créance opposée en compensation est incontestée ou a fait l'objet d'une décision de justice définitive.

§ 8 Réclamations

Toute contestation portant sur l'exactitude ou la qualité du matériau doit être formulée dès la livraison ou l'enlèvement et avant le début de la mise en œuvre. Toutes les réclamations pour défaut doivent être formulées par écrit. Les défauts peuvent être corrigés, à notre choix, par réparation ou livraison de remplacement. Si l'examen d'un défaut est impossible et/ou exigerait un effort disproportionné, il peut être refusé. Dans ce cas, et si la réparation échoue, le client peut exiger une réduction du prix ; toute résolution ou réduction supplémentaire est par ailleurs exclue. Les demandes de dommages-intérêts à notre encontre ne peuvent être formulées que si le dommage résulte d'une intention ou d'une négligence grave de notre part. Si un envoi arrive endommagé, le destinataire est tenu de le faire constater et consigner par écrit avant la réception de l'envoi, en présence du transporteur ou du livreur. Les droits liés aux défauts/à la garantie se prescrivent dans un délai d'un an. Les dispositions légales s'appliquent quant au point de départ de la prescription.

§ 9 Droits d'auteur, utilisation des logiciels

Indépendamment d'une éventuelle protection légale au titre du droit d'auteur, nos documents, qu'ils soient numériques ou imprimés, ne peuvent être ni reproduits ni mis à la disposition de tiers à des fins de reproduction. Les imitations ne présentant que des modifications mineures de forme ou de dimensions ne sont pas non plus autorisées. Dans la mesure où un logiciel est compris dans la livraison, un droit d'utilisation non exclusif est accordé au client pour le logiciel livré, y compris sa documentation. Ce droit est accordé pour une utilisation sur le produit livré auquel il est destiné. Toute utilisation du logiciel sur plusieurs systèmes est interdite. Le client ne peut reproduire, retravailler, traduire le logiciel ou le décompiler du code objet vers le code source que dans la mesure autorisée par la loi (§§ 69 a et suivants de la loi allemande sur le droit d'auteur, UrhG). Le client s'engage à ne pas supprimer les indications du fabricant, notamment les mentions de copyright, ni à les modifier sans l'accord exprès préalable du fournisseur. Lorsque la commande est exécutée sur plan fourni par le client, celui-ci doit nous dégager de toute prétention éventuelle pour violation d'un droit d'auteur.

§ 10 Droit applicable, lieu d'exécution, juridiction compétente

Seul le droit de la République fédérale d'Allemagne s'applique. En cas de doute, la version en langue allemande de l'ensemble des dispositions contractuelles fait foi. Les lois uniformes sur la vente ne s'appliquent pas. Le lieu d'exécution est 09117 Chemnitz, Allemagne. Le tribunal compétent de Chemnitz est convenu comme juridiction compétente. Si le partenaire contractuel est un commerçant, une personne morale de droit public ou un patrimoine spécial de droit public, notre siège social est convenu comme juridiction exclusivement compétente pour toutes les prétentions résultant du présent contrat ou en lien avec celui-ci. Il en va de même pour les personnes n'ayant pas de juridiction compétente générale en Allemagne, ou pour les personnes ayant transféré leur domicile ou leur résidence habituelle hors d'Allemagne après la conclusion du contrat, ou dont le domicile ou la résidence habituelle est inconnu au moment de l'introduction d'une action en justice.

§ 11 Traitement des données

Nous sommes en droit de traiter, conformément à la législation sur la protection des données, les données concernant l'acheteur obtenues dans le cadre de la relation commerciale ou en lien avec celle-ci, qu'elles proviennent de l'acheteur lui-même ou de tiers.

§ 12 Nullité partielle

La nullité de l'une des dispositions qui précèdent n'affecte pas la validité des autres dispositions. Le contrat demeure valable pour le surplus. Les présentes conditions s'appliquent également aux contrats de vente et autres contrats conclus avec des non-commerçants, sous la réserve suivante : dans la mesure où les dispositions impératives de la loi allemande sur les conditions générales (AGB-Gesetz) s'opposent aux conditions ci-dessus, le contenu du contrat est régi par les dispositions légales.

Mise à jour avril 2026

La marque verbale et figurative est une marque déposée, propriété de la société UdiDÄMMSYSTEME GmbH. Udi est une marque déposée en Europe.

NOTRE GAMME DE SYSTÈMES :

pour la toiture :

UdiFLEX® SYSTEM

concevoir et isoler en toute flexibilité pour les plus hautes exigences

UdiTOP® SYSTEM

isolation en fibre de bois « pensée jusqu'au TOIT »

pour la façade :

UdiRECO® SYSTEM

système d'isolation thermique par l'extérieur avec compensation intelligente du support

UdiFRONT® SYSTEM

système d'isolation thermique par l'extérieur avec 15 ans de garantie

UdiSPEED® SYSTEM

système d'isolation thermique par l'extérieur performant pour l'ossature bois

pour l'isolation intérieure :

UdiIN® SYSTEM

système d'isolation côté intérieur avec 15 ans de garantie

UdiIN RECO® SYSTEM

système d'isolation côté intérieur avec compensation intégrée du support

UdiIN 2CM® SYSTEM

le système d'isolation intérieure rapide et fin

pour l'aménagement intérieur :

UdiCLIMATE® SYSTEM

panneau d'isolation d'aménagement intérieur à chambres climatiques intégrées

UdiSTEP® SYSTEM


fibre de bois pour le sol

UdiSUN® SYSTEM

trame carbone chauffante pour murs chauffants

UdiRINGABSORBER® SYSTEM

amélioration acoustique a posteriori des pièces

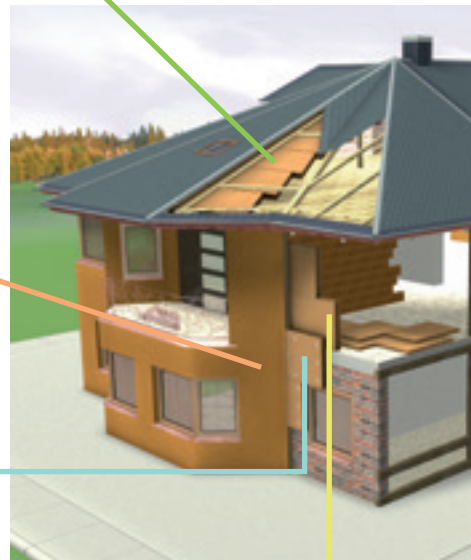

UdiDÄMMSYSTEME GmbH

Oberfrohnauer Straße 2

09117 Chemnitz

Téléphone : +49 (0) 371 - 33 71 38 0

Télécopie : +49 (0) 371 - 33 71 38 64

E-mail : info@udidaemmsysteme.de

Mise à jour au 01.04.2026 - Sous réserve d'erreurs et de modifications.
Les versions antérieures perdent leur validité. © UdiDÄMMSYSTEME GmbH

Nous nous ferons un plaisir de vous
conseiller :

Isoler naturellement.

L'original.

WWW.UDIDAEMMSYSTEME.DE